


非住宅用床点検口

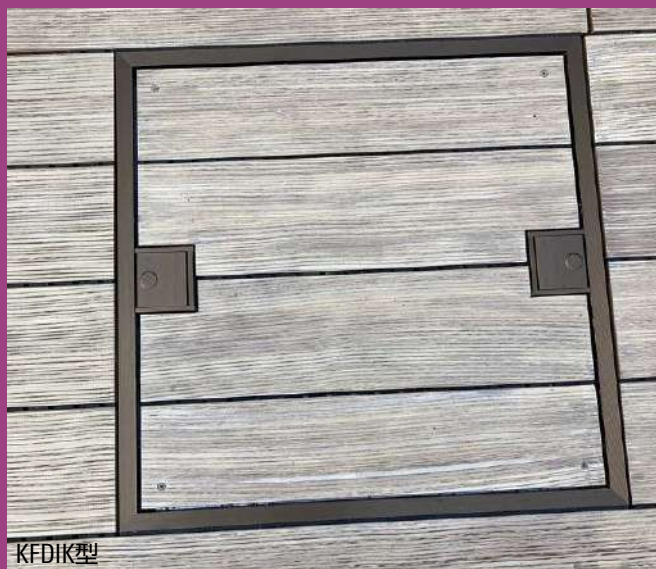

コンクリートスラブ用床点検口(アンダーハッチ)

モルタル充填用と樹脂タイル用があり、防水・防臭タイプや耐火材付タイプ、T-2荷重対応の高強度タイプなど、あらゆるタイプの床点検口を取り揃えています。

鋼製下地用床点検口

鋼製下地の根太に直接取付け可能で施工が簡単です。ウッドデッキ材・木質フロア材・樹脂タイル・カーペット仕上げに対応しています。

木製下地対応床点検口

置床・在来工法に対応する床点検口。タイル仕上げに適したタイプと木質フロア材用をラインアップ。

特注寸法で製作が可能

コンクリートスラブ用床点検口と鋼製下地用床点検口は特注寸法に対応している製品があり、現場に合わせたサイズの床点検口を製作できます。

コンクリートスラブ用床点検口アンダーハッチ

多彩なラインアップ


屋内一般用床点検口以外にも、外構用、防水・防臭用、樹脂タイル専用などあらゆるタイプの床点検口を取り揃えています。

(一社)公共建築協会認定品の
床点検口もあります

床材を選ばないアンダーハッチ

モルタル充填用・樹脂タイル用があります。またデザイン、強度に優れ取扱いがラクな角形取手、蓋底面に余分な出っ張りの無いU形取手を採用しています。

リバーシブルタイプもあります。(錠付含)(4HA2・FSR)

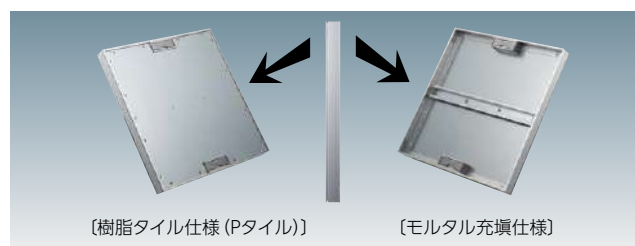

⚠️ ご注意

- 重量台車等が通過する廊下や階段周辺等通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所等において樹脂タイル仕上とする場合には、モルタル用にモルタルを充填した上に樹脂タイルを貼るようにしてください。樹脂タイル用に重量台車等が乗ったり繰り返し衝撃が加わると、蓋が破損することがあります。
- 床点検口において、周囲のタイル清掃に希塩酸や酸・アルカリ性洗剤を使用した場合、錆が発生することがありますので、清掃後には薬品・洗剤等が残らないように入念に水洗いを行ってください。
- 床下に常時水が流れている等、床下の湿気が高い所にはステンレス製床点検口をおすすめします。

コンクリートスラブ用床点検口 選択フローチャート

機能	材質 (枠/目地)	用途	錠	型式・掲載ページ
スタンダード	アルミ/アルミ	モルタル充填 樹脂タイル貼り両用	あり	K4HA2 88
			なし	4HA2 88
			簡易	4HA2L 88
防水・防臭	ステンレス/ステンレス	モルタル充填 樹脂タイル貼り両用	あり	FSRK 86
			なし	FSR 86
			簡易	FSMPDK 79
防塵	アルミ/アルミ	モルタル充填用	あり	FSMPD 78
			簡易	FSPPD 81
			簡易	FAGM 90
高級感	アルミ/ステンレス	樹脂タイル貼り用	なし	FAGP 91
			あり	K5NAS2B 93
			なし	5NAS2B 93
車両通行用	ステンレス/ステンレス	モルタル充填用	あり	K5NAS2A 92
			なし	5NAS2A 92
			あり	FSR2TK 86
断熱材付	ステンレス/ステンレス	モルタル充填用	なし	FSR2T 86
			簡易	FSMPDD 80
			簡易	FWPT2 85

コンクリートスラブ用床点検口 アンダーハッチ

ステンレス枠材・アルミ枠材一覧

枠の材質	見付け	性能・タイプ	意匠	型式	用途		適用荷重		
					充填深さ (補強部)	貼りしろ			
					 モルタル用	 樹脂タイル用	 T-2荷重用	 5kN/m ² 歩行用	 3.5kN/m ² 歩行用
SUS ステンレス枠	SUS ステンレス目地	 防水・防臭タイプ		FSMPD	25mm			○	
				FSMPDD	25mm			○	
				FWP2	26mm			○	
				FWPH2	26mm			○	
				FWPT2	26mm			○	
		 一般タイプ		FSPPD		3mm			○
				FWPP		3mm			○
				FSR	26.5mm ↑ リバーシブル ↓	3mm		○	○
				FSR2T	22.5mm		○		
				FSRM	25mm			○	
AI アルミ枠	AI アルミ目地	 一般タイプ		5NAS2B	23mm			○	
				5NAS2A		3mm			○
				4HA2	12mm ↑ リバーシブル ↓	3mm		○	○
				4HA2L	12mm ↑ リバーシブル ↓	3mm		○	○
				4NA#2B	12mm			○	
				4NA#2A		3mm			○
		 防塵タイプ		FAGM	17.7mm			○	
				FAGP		3mm			○

天井点検口

壁点検口

ホーム床点検口

住宅用床点検口

床ハッチ

床下収納庫


コンクリートスラブ用

非住宅用床点検口

木製下地対応

鋼製下地用

フロア換気口




FSMPD型



K4HA2型



5NAS2B型



FSMPDK型

天井点検口

壁点検口

ホーム床点検口

住宅用床点検口

床ハッチ

床下収納庫

コンクリートスリフ用

非住宅用床点検口

木製下地対応

鋼製下地用

フロア換気口

サイズ展開										錠付の対応		型枠の対応	規格外の対応	取手タイプ			認定等	
200	300	350	450	500	600	750	900	600 × 1200	 錠付タイプ	 簡易ロック	 オプション 型枠対応	 特注寸法	 ボルト取手	 落とし込み取手	 U形取手	 公共建築 認定品	掲載 ページ	
			○		○				○	○	○ (60サイズのみ)		○					P.78
					○					○			○					P.80
			○		○	○	○	○		○		○	○				○	P.82
			○		○	○	○	○		○		○	○				○	P.84
						○				○			○					P.85
			○		○					○			○					P.81
			○		○	○	○	○		○		○	○					P.83
	○		○		○	○	○		○			○		○				P.86
	○		○		○				○			○		○				P.86
	○		○		○									○				P.87
	○		○		○				○			○		○			○	P.93
	○		○		○				○			○		○			○	P.92
	○	○	○	○	○	○			○					○			○	P.88
	○	○	○	○	○	○				○				○			○	P.88
	特注寸法専用品								○			○		○				P.89
									○			○		○				
	○		○		○									○				P.90
	○		○		○									○				P.91



FSMPD [FSMPDH ハンドル付 FSMPDN ハンドル無]

SUS

ステンレス枠

SUS

ステンレス目地



防水・防臭タイプ



モルタル用

25mm

充填深さ(補強部)



T-2荷重用

5kN/m²

歩行用

3.5kN/m²

歩行用



錠付タイプ
▶ P.79



簡易ロック



オプション型枠対応
(60サイズのみ)
▶ P.94



特注寸法



ボルト取手



公共建築
認定品

ステンレス目地の防水・防臭タイプ 下部止水式。

防水・防臭

4点ボルト固定とパッキン
ゴムにより防水・防臭効
果を高めたタイプ。

オールステンレス製

主部材が耐食性に優れた
ステンレス製。

充填深さ(補強部) 25mm

モルタル充填専用
タイプ。

下部止水式

蓋の下部で止水。



引き上げハンドル

ボルト頭に引っかけて
持ち上げるハンドル。


※H型に標準装備



- 引き上げハンドル付、無の2タイプがあります。
- 引き上げハンドルは六角レンチ(呼び6)の
代わりとなります。



納まり図

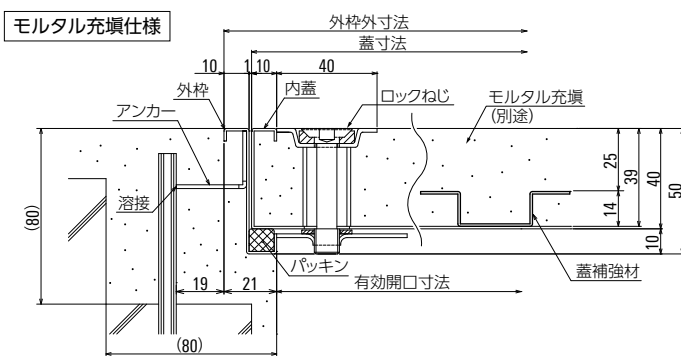

オプションでも販売しています。

オプション 引き上げハンドル

呼称	単位	価格	1梱入数
FSMPDHD	1セット(2ヶ)	¥3,900	1

※1梱単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内蓋	SUS304	ヘアライン(目地部)	
外枠	SUS304	ヘアライン(目地部)	
蓋補強材	SUS304	—	
パッキン	クロロプレンゴム	—	
ロックねじ	ステンレス	—	M10
アンカー	SUS304	—	

サイズ 呼称	有効 開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	蓋 補強材	単位	ハンドル付		ハンドル無		1梱 入数 (台)	付属部品(個)			参考蓋質量 (kg)
						呼称	価格	呼称	価格		目地用 スパーサー	六角レンチ 呼び6 Nのみ 1	引き上げ ハンドル Hのみ 2	
45	408	450	428	1本	1台	FSMPD45H	¥44,800	FSMPD45N	¥40,900	3	8			16.4
60	558	600	578	2本		FSMPD60H	¥52,300	FSMPD60N	¥48,400	2	12			30.1

●モルタル充填専用タイプです。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。



- 防水・防臭効果を損なわないよう、内蓋内と外枠の外面および下面は防水モルタルをしっかり詰めて施工してください。
- 施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と内蓋裏側のパッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- 常時水に浸かっている場所や、積雪する場所でのご使用は避けてください。

FSMPDK [FSMPDKH ハンドル付 / FSMPDKN ハンドル無]

SUS
ステンレス枠

SUS
ステンレス目地

防水
防臭
防水・防臭タイプ

モルタル用
25mm
充填深さ(補強部)
T-2荷重用
簡易ロック
オプション型枠対応
(60サイズのみ)
▶P.94

特注
寸法
特注寸法

5kN/m²
歩行用
ボルト取手

3.5kN/m²
歩行用
公共建築
公共建築認定品

錠付タイプ

防犯性の高いシリンダー錠付！

シリンダー錠

4点ボルト固定のうち、1点を防犯性の高いシリンダー錠で施錠することができ盗難、イタズラ防止に最適。鍵はディンプルキーを採用。

防水・防臭

4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ。

オールステンレス製

主部材が耐食性に優れたステンレス製。

下部止水式

蓋の下部で止水。


充填深さ(補強部) 25mm

モルタル充填専用タイプ。

引き上げハンドル

ボルト頭に引っかけて持ち上げるハンドル。
※H型に標準装備

- 引き上げハンドル付、無の2タイプがあります。
- 引き上げハンドルは六角レンチ(呼び6)の代わりとなります。

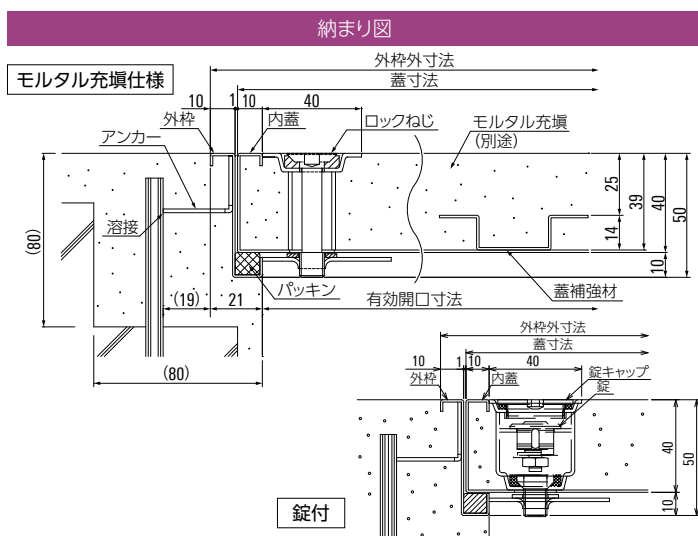

オプションでも販売しています。

オプション 引き上げハンドル

呼称	単位	価格	1 梱入数
FSMPDHD	1セット(2ヶ)	¥3,900	1

※1梱単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内蓋	SUS304	ヘアライン(目地部)	
外枠	SUS304	ヘアライン(目地部)	
蓋補強材	SUS304	—	
パッキン	クロロプレンゴム	—	
ロックねじ	ステンレス	—	M10
アンカー	SUS304	—	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	単位	ハンドル付		ハンドル無		1 梱 入数 (台)	付属部品(個)			参考蓋質量 (kg)
						呼称	価格	呼称	価格		目地用 スペーサー	六角レンチ 呼び6	引き上げ ハンドル	
45	408	450	428	1本	1台	FSMPD45KH	¥63,800 (受)	FSMPD45KN	¥59,900 (受)	3	8	Nのみ 1	Hのみ 2	16.4
60	558	600	578	2本		FSMPD60KH	¥71,300	FSMPD60KN	¥67,400	2	12	Nのみ 1	Hのみ 2	30.1

●モルタル充填専用タイプです。 ●蓋の開閉はシリンダー錠を取外して行います。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。 ●(受)は受注生産品です。



- ご注意**
- 防水・防臭効果を損なわないよう、内蓋内と外枠の外周および下面は防水モルタルをしっかりと詰めて施工してください。
 - 施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と内蓋裏側のパッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
 - 常時水に浸かっている場所や、積雪する場所でのご使用は避けてください。



FSMPDD [FSMPDDH ハンドル付 FSMPDDN ハンドル無]

SUS
ステンレス枠

SUS
ステンレス目地

防水・防臭
防水・防臭タイプ

モルタル用
モルタル用

25mm
充填深さ(補強部)

T-2
T-2荷重用

5kN/m²
歩行用

3.5kN/m²
歩行用

錠付タイプ

簡易ロック

オプション
型枠対応

特注寸法

ボルト取手

公共建築
公共建築認定品

ステンレス目地の断熱材付タイプ下部止水式。

防水・防臭
4点ボルト固定とパッキン
ゴムにより防水・防臭効
果を高めたタイプ。

充填深さ(補強部) 25mm
モルタル充填専用
タイプ。

オールステンレス製
主部材が耐食性に優
れたステンレス製。

下部止水式
蓋の下部で止水。


断熱材付

蓄熱槽や貯蔵庫など、保温・
結露防止が必要な場所に最
適。FSMPD型に断熱材を
取付けることにより断熱性
能を高めたタイプ。

引き上げハンドル

ボルト頭に引っかけて
持ち上げるハンドル。
※H型に標準装備

●引き上げハンドル付、無の2タイプがあります。
●引き上げハンドルは六角レンチ(呼び6)の代わりと
なります。

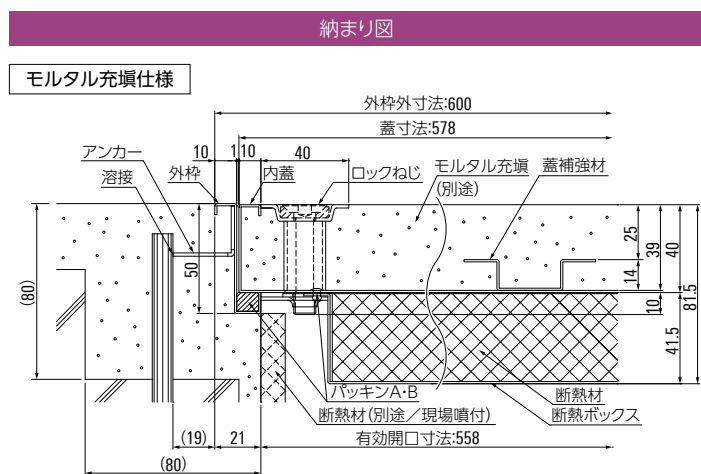

オプションでも販売しています。

オプション 引き上げハンドル

呼称	単位	価格	1 梱入数
FSMPDHD	1セット(2ヶ)	¥3,900	1


※1梱入数の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内蓋	SUS304	ヘアライン(目地部)	
外枠	SUS304	ヘアライン(目地部)	
蓋補強材	SUS304	-	
パッキンA・B	クロロプレンゴム	-	
ロックねじ	ステンレス	-	M10
断熱材	ポリスチレンフォーム保温材	-	
断熱ボックス	SUS304	-	
アンカー	SUS304	-	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	単位	ハンドル付		ハンドル無		1 梱 入数 (台)	付属部品(個)			参考蓋 質量 (kg)
						呼称	価格	呼称	価格		目地用 スペーサー	六角レンチ 呼び6 Nのみ	引き上げ ハンドル Hのみ	
60	558	600	578	2本	1台	FSMPDD60H	¥102,500	FSMPDD60N	¥98,600	1	12	1	2	32.8

●モルタル充填専用タイプです。●は受注生産品です。



- 防水・防臭効果を損なわないよう、内蓋内と外枠の外面および下面は防水モルタルをしっかり詰めて施工してください。
- 施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と内蓋裏側のパッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- 常時水に浸っている場所や、積雪する場所での使用は避けてください。



FSPPD [FSPPDH ハンドル付 / FSPPDN ハンドル無]

SUS

ステンレス枠

SUS

ステンレス目地

防水
防臭

防水・防臭タイプ

樹脂タイル用

3mm

貼りしろ

T-2荷重用

5kN/m²

歩行用

3.5kN/m²

歩行用

錠付タイプ

簡易ロック

オプション
型枠対応

特注寸法

特注寸法

ボルト取手

公共建築
認定品

樹脂タイル専用でステンレス目地の 防水・防臭タイプ下部止水式。

防水・防臭

4点ボルト固定とパッキン
ゴムにより防水・防臭効果
を高めたタイプ。

オールステンレス製

主部材が耐食性に優れた
ステンレス製。

貼りしろ3mm

3mmまでの樹脂タイル、
長尺シート仕上用。

下部止水式


蓋の下部で止水。

引き上げハンドル

ボルト頭に引っかけて
持ち上げるハンドル。
※H型に標準装備

●引き上げハンドル付、無の2タイプがあります。
●引き上げハンドルは六角レンチ（呼び6）の
代わりとなります。

納まり図

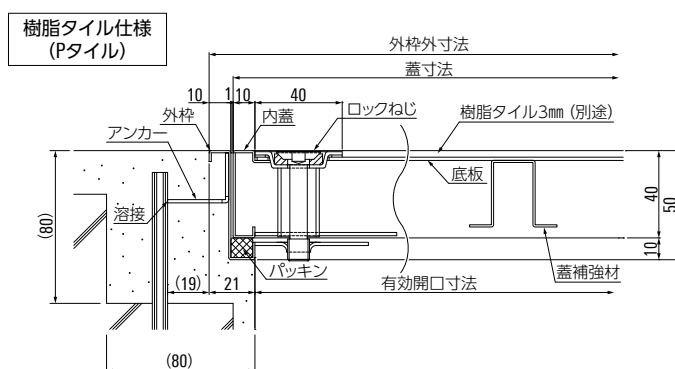

オプションでも販売しています。

オプション 引き上げハンドル

呼称	単位	価格	1 梱入数
FSPMPDHD	1セット (2ヶ)	¥3,900	1


※1 梱単位の出荷は別途送料がかかります。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	SUS304	ヘアライン (目地部)	
底板	SUS430	—	t1.5
蓋補強材	SUS430	—	
パッキン	クロロプレンゴム	—	
ロックねじ	ステンレス	—	M10
アンカー	SUS304	—	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	単位	ハンドル付		ハンドル無		1 梱 入数 (台)	付属部品 (個)			参考蓋 質量 (kg)
						呼称	価格	呼称	価格		目地用 スプーサー	六角レンチ 呼び6	引き上げ ハンドル	
45	408	450	428	2本	1台	FSPPD45H	¥44,800 (受)	FSPPD45N	¥40,900 (受)	3	8	Nのみ 1	Hのみ 2	4.6
60	558	600	578	3本		FSPPD60H	¥52,300	FSPPD60N	¥48,400	2	12	Nのみ 1	Hのみ 2	7.7

※1 梱単位未満の出荷は別途送料がかかります。●(受)は受注生産品です。



ご注意

- 防水・防臭効果を損なわないよう、外枠の外周および下面は防水モルタルをしっかりと詰めて施工してください。●常時水に浸かっている場所や、積雪する場所での使用は避けてください。
- 施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と内蓋裏側のパッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- 重量台車等が通過する廊下や階段周辺等通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所等において樹脂タイル仕上とする場合には、モルタル用にモルタルを充填した上に樹脂タイルを貼るようにしてください。樹脂タイル用に重量台車等が乗ったり繰り返し衝撃が加わると、蓋が破損することがあります。



FWP2

SUS

ステンレス枠

SUS

ステンレス目地



防水・防臭タイプ



モルタル用

26mm

充填深さ(補強部)



T-2荷重用

5kN/m²

歩行用

3.5kN/m²

歩行用



錠付タイプ



簡易ロック



オプション
型枠対応

特注
寸法

特注寸法(外枠外)
300×300~900×900mm
または600×1179mm



ボルト取手



公共建築
認定品

ステンレス目地の防水・防臭タイプ上部止水式。

防水・防臭

4点ボルト固定とパッキン
ゴムにより防水・防臭効
果を高めたタイプ。

オールステンレス製


主部材が耐食性に優れた
ステンレス製(アンカーを
除く)。

充填深さ(補強部) 26mm

モルタル充填専用タイプ。

上部止水式

上部(内枠目地裏)のパ
ッキンにより内部に水が溜
まりにくい構造。

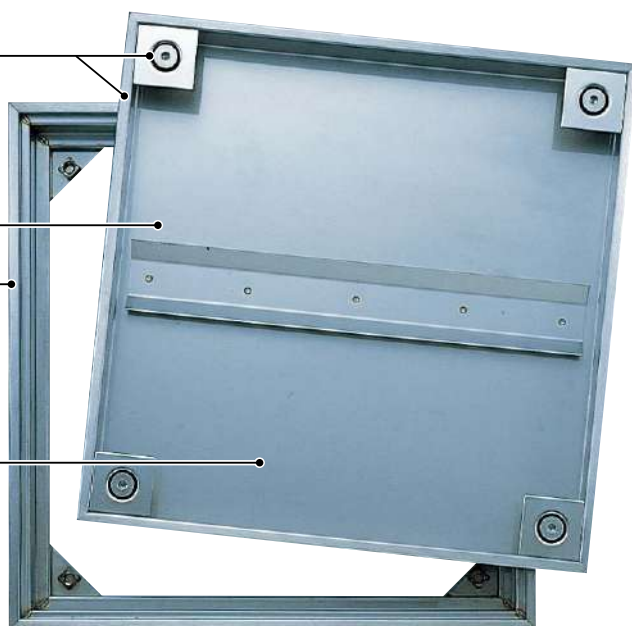

大型サイズ

600×1179までの
大型サイズに対応。




引き上げハンドル

ボルト頭に引っかけて
持ち上げるハンドル。



●引き上げハンドルは六角レンチ(呼び6)の代わりと
なります。

納まり図

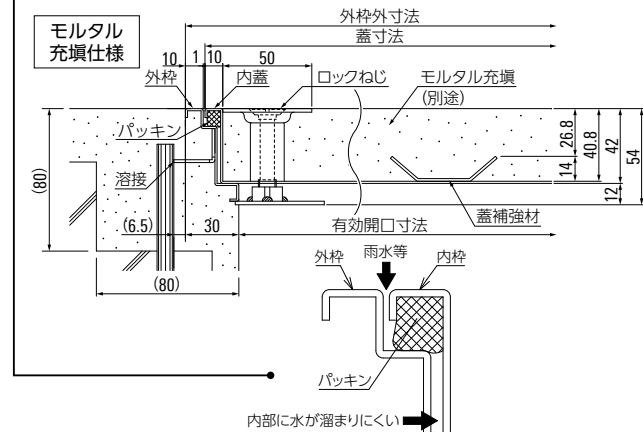

オプションでも販売しています。
(※製品購入時は付属しています。)

引き上げハンドル

呼称	単位	価格	1 梱入数
FSMPDHD	1セット(2ヶ)	¥3,900	1

※1 梱入数の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内蓋	SUS304	ヘアライン(目地部)	
外枠	SUS304	ヘアライン(目地部)	
蓋補強材	SUS304	—	
パッキン	クロロプレンゴム	—	
ロックねじ	ステンレス	—	M10
アンカー	SGHC-Z27	—	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	内蓋 割り数	呼称	単位	価格	1 梱入数 (台)	付属部品 (個)		参考蓋質量 (kg)
										目地用 スパーサー	引き上げ ハンダル	
45	390	450	428	1本	1	FWP245	1台	¥74,400 受	2	8	2	18.2
60	540	600	578	2本	1	FWP260		¥87,800	1	12	2	33.2
75	690	750	363.5×728	1本	2	FWP275		¥197,500 受	1	14	2	26.0
90	840	900	438.5×878	2本	2	FWP290		¥228,600 受	1	14	2	37.8
6012	540×1119	600×1179	578	2本	2	FWP26012		¥218,800 受	1	14	2	33.2

●モルタル充填専用タイプです。 ☆1 梱単位未満の出荷は運賃別途です。 ●は受注生産品です。 ●内蓋2枚割の場合、有効開口寸法は中間補強材があるため、その箇所は寸法値が小さくなります。



- 防水・防臭効果を損なわないよう、内蓋内と外枠の外面および下面は防水モルタルをしっかり詰めて施工してください。
- 施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と外枠パッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- 常時水に浸かっている場所や、積雪する場所でのご使用は避けてください。



FWPP

SUS ステンレス枠	SUS ステンレス目地	防水 防臭 防水・防臭タイプ	樹脂タイル用 簡易ロック	3mm 貼りしろ	T-2荷重用 オプション 型枠対応	5kN/m ² 歩行用	3.5kN/m ² 歩行用	鍵付タイプ
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	-------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------

特注寸法 (外枠外)
300×300~900×900mm
または600×1179mm

公共建築
公共建築認定品

樹脂タイル専用でステンレス目地の 防水・防臭タイプ上部止水式。

防水・防臭
4点ボルト固定とパッキン
ゴムにより防水・防臭効果
を高めたタイプ。


オールステンレス製
主部材が耐食性に優れたステン
レス製 (アンカーを除く)。

貼りしろ3mm
樹脂タイル・長尺シート
専用タイプ。

上部止水式
上部 (内枠目地裏) のパ
ッキンにより内部に水が溜
まりにくい構造。

引き上げハンドル
ボルト頭に引っかけて
持ち上げるハンドル。

●引き上げハンドルは六角レンチ (呼び6) の
代わりとなります。

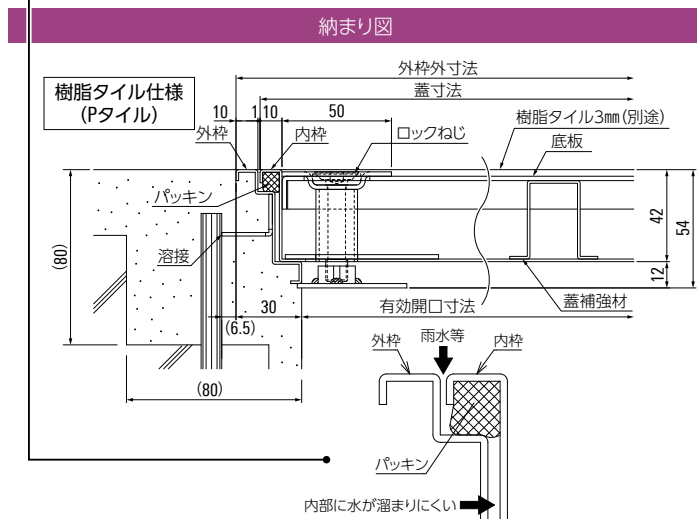

オプションでも販売しています。
(※製品購入時は付属しています。)

引き上げハンドル

呼称	単位	価格	1 梱入数
FSMPDHD	1セット (2ヶ)	¥3,900	1

※1梱単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	SUS304	ヘアライン (目地部)	
底板	SUS430	No.2B	t2.0
蓋補強材	SUS430	No.2B	
パッキン	クロロプレンゴム	—	
ロックねじ	ステンレス	—	M10
アンカー	SGHC-Z27	—	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	内蓋 割り数	呼称	単位	価格	1 梱入数 (台)	付属部品 (個) 目地用 スペーサー 引き上げ ハンドル	参考蓋質量 (kg)
45	390	450	428	1本	1	FWPP45	1台	¥74,400 (受)	2	8	5.6
60	540	600	578	2本	1	FWPP60		¥87,800	1	12	9.5
75	690	750	363.5×728	2本	2	FWPP75		¥217,200 (受)	1	14	7.7
90	840	900	438.5×878	3本	2	FWPP90		¥253,400 (受)	1	14	10.8
6012	540×1119	600×1179	578	2本	2	FWPP6012		¥240,300 (受)	1	14	9.5

●樹脂タイル専用タイプです。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。 ●(受)は受注生産品です。 ●内蓋2枚割の場合、有効開口寸法は中間補強材があるため、その箇所は寸法値が小さくなります。

⚠ ご注意

- 防水・防臭効果を損なわないよう、外枠の外面および下面は防水モルタルをしっかりと施工してください。 ●常時水に浸かっている場所や、積雪する場所等のご使用は避けてください。
- 施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と外枠パッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- 重量台車等が通過する廊下や階段周辺等通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所等において樹脂タイル上とする場合には、モルタル用にモルタルを充填した上に樹脂タイルを貼るようにしてください。樹脂タイル用に重量台車等が乗ったり繰り返し衝撃が加わると、蓋が破損することがあります。



FWPH2

SUS

ステンレス枠

SUS

ステンレス目地



防水・防臭タイプ



モルタル用

26mm

充填深さ(補強部)



T-2荷重用

5kN/m²

歩行用

3.5kN/m²

歩行用



錠付タイプ



簡易ロック



オプション
型枠対応

**特注
寸法**

特注寸法(外枠外)
300×300~900×900mm
または600×1179mm



ボルト取手



公共建築
認定品

ステンレス目地の防水・防臭二重蓋タイプ。

防水・防臭

4点ボルト固定とパッキン
ゴムにより防水・防臭効
果を高めたタイプ。

オールステンレス製

主部材が耐食性に優れた
ステンレス製(アンカー・
中蓋を除く)。

中蓋

二重蓋構造と排水パイプに
よる信頼度の高い止水性。

上部止水式

上部(内枠目地裏)のパッキン
により内部に水が溜まり
にくい構造。

充填深さ(補強部) 26mm


モルタル充填専用タイプ。

引き上げハンドル

ボルト頭に引っかけて
持ち上げるハンドル。

●引き上げハンドルは
六角レンチ(呼び6)
の代わりとなります。

納まり図

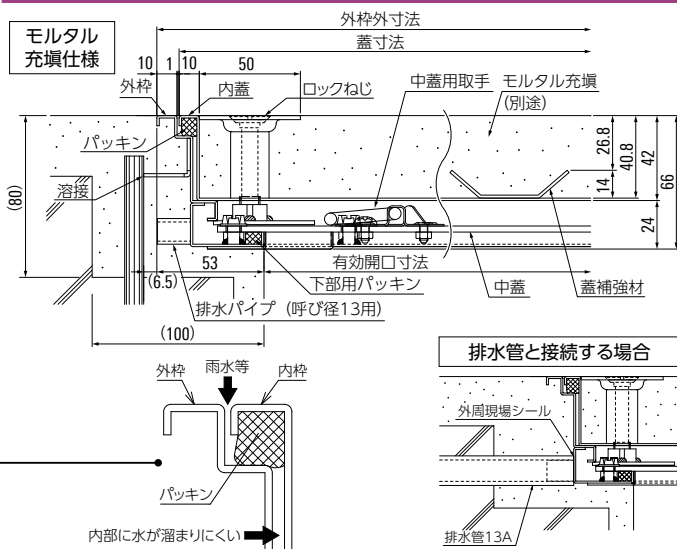

オプションでも販売しています。
(※製品購入時は付属しています。)

引き上げハンドル

呼称	単位	価格	1梱入数
FSMPDHD	1セット(2ヶ)	¥3,900	1

※1梱入数の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内蓋	SUS304	ヘアライン(目地部)	
外枠	SUS304	ヘアライン(目地部)	
蓋補強材	SUS304	—	
中蓋	アルミ樹脂複合板	—	t3.0
中蓋用取手	SUS304	電解研磨	
下部用パッキン	クロロプレンゴム	—	
パッキン	クロロプレンゴム	—	
ロックねじ	ステンレス	—	M10
アンカー	SGHC-Z27	—	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	内蓋 割り数	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品(個)		参考蓋質量 (kg)
										目地用 スペーサー	引き上げ ハンドル	
45	344	450	428	1本	1	FWPH245	1台	¥144,900 受	1	8	2	18.2
60	494	600	578	2本	1	FWPH260		¥179,300 受	1	12	2	33.2
75	644	750	363.5×728	1本	2	FWPH275		¥271,500 受	1	14	2	26.0
90	794	900	438.5×878	2本	2	FWPH290		¥327,300 受	1	14	2	37.8
6012	494×1073	600×1179	578	2本	2	FWPH26012		¥315,900 受	1	14	2	33.2

●モルタル充填専用タイプです。●は受注生産品です。●内蓋2枚割の場合、有効開口寸法は中間補強受材があるため、その箇所は寸法値が小さくなります。



ご注意

- 防水・防臭効果を損なわないよう、内蓋内と外枠の外面および下面は防水モルタルをしっかりと詰めて施工してください。
- 施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と外枠パッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- 常時水に浸かっている場所や、積雪する場所等のご使用は避けてください。



FWPT2

SUS

ステンレス枠

SUS

ステンレス目地

防水
防臭

防水・防臭タイプ

モルタル用
充填深さ(補強部)
26mm

T-2荷重用
5kN/m²
歩行用

3.5kN/m²
歩行用

錠付タイプ

簡易ロック

オプション
型枠対応

特注
寸法

ボルト取手

公共
建築

ステンレス目地の耐火材付防水・防臭二重蓋タイプ。

防水・防臭

4点ボルト固定とパッキン
ゴムにより防水・防臭効果
を高めたタイプ。

オールステンレス製

主部材が耐食性に優れた
ステンレス製(アンカー除く)。

中蓋

耐火材(RCFフリー)を納めた
中蓋により、耐火性能を
高めたタイプ。

上部止水式


上部(内枠目地裏)のパッキン
により内部に水が溜まり
にくい構造。

充填深さ(補強部) 26mm
モルタル充填専用タイプ。

引き上げハンドル

ボルト頭に引っかけて
持ち上げるハンドル。

●引き上げハンドルは
六角レンチ(呼び6)
の代わりとなります。

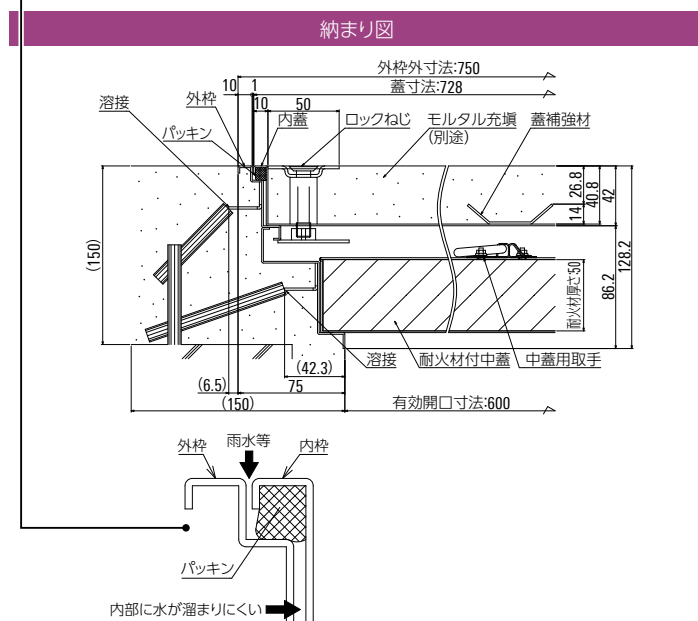

オプションでも販売しています。
(※製品購入時は付属しています。)

引き上げハンドル

呼称	単位	価格	1梱入数
FSPDPDHD	1セット(2ヶ)	¥3,900	1

※1梱単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内蓋	SUS304	ヘアライン(目地部)	
外枠	SUS304	ヘアライン(目地部)	
蓋補強材	SUS304	-	
中蓋	SUS304	-	
耐火材	セラミックファイバー	-	t50/RCFフリー
中蓋用取手	SUS304	電解研磨	
パッキン	クロロプレンゴム	-	
ロックねじ	ステンレス	-	M10
アンカー	SGHC-Z27	-	

※耐火材は不燃材料を使用しております。

※本製品に採用している耐火材はRCFフリーですので、特定化学物質の規定を順守する必要はありません。

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	蓋補強材	呼称	単位	価格	1 梱 入数 (台)	付属部品(個)	参考蓋質量 (kg)
75	600	750	728	3本	FWPT275	1台	¥292,300 (受)	1	目地用スペーサー 24 引き上げハンドル 2	61.5

●モルタル充填専用タイプです。 ●建築基準法・消防法共に床点検口に関する性能規定及び評価を行う項目はありませんので、本製品は特定防火設備の認定にはなりません。 ●(受)は受注生産品です。

⚠️ ご注意

- 防水・防臭効果を損なわないよう、内蓋内と外枠の外周および下面は防水モルタルをしっかりと詰めて施工してください。
- 施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と外枠パッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- 常時水に浸かっている場所や、積雪する場所でのご使用は避けてください。

FSR

FSR
FSR2T

鍍無
鍍無

/FSRK
/FSR2TK

鍍付
鍍付
(車両T-2荷重用)



ステンレス目地のリバーシブルタイプ。

オールステンレス製

主部材が耐食性に優れたステンレス製(アンカー、錠の一部部品、FSR2T型のワイヤーメッシュを除く)。

充填深さ(貼りしろ)

樹脂タイル仕様:3mm
モルタル仕様:26.5mm
2Tモルタル仕様:22.5mm

車両通行可

ワイヤーメッシュ入りの鉄筋コンクリート構造で、車両T-2荷重の強度を確保。

錠付リバーシブル

蓋の反転と取手・錠ユニットの付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。



FSR2T型



錠付FSRK型


リバーシブル

蓋の反転と取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。

施錠方向

外枠4方向のどの向きにも施錠可。

納まり図

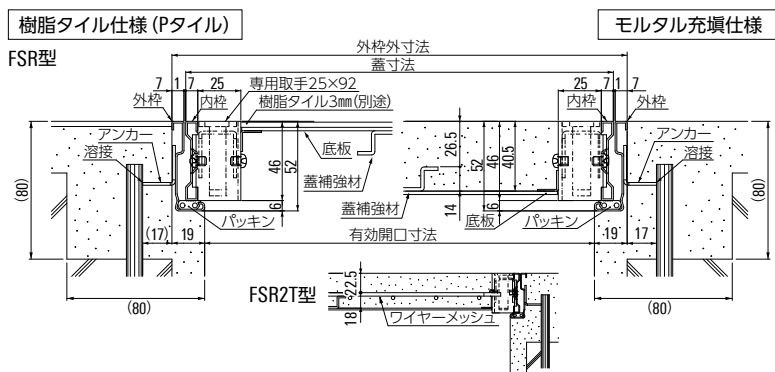


部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	SUS304	No.2B 目地部HL	
底板	SUS430	No.2B	t2.0
蓋補強材	SUS430	No.2B	
ワイヤーメッシュ	SWRM	電気亜鉛めっき	2T用
取手台枠	SUS430	—	
取手グリップ	SUS304	ヘアライン	
パッキン	軟質塩化ビニル	—	
アンカー	SGHC-Z27	—	

型式	サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	内蓋 割り数	単位	鍍無		鍍付		1梱 入数 (台)	付属部品(個) 目地用 スペーサー	参考蓋質量 (kg)	
								呼称	価格	呼称	価格			樹脂 タイル	モル タル
FSR	30	262	300	284	—	1	1台	FSR30	¥36,900 (受)	—	—	5	4	2.6	8.4
	45	412	450	434	1本	1		FSR45	¥45,000	FSR45K	¥67,400 (受)	3	8	5.2	19.5
	60	562	600	584	2本	1		FSR60	¥59,300	FSR60K	¥81,700	2	12	8.9	35.4
	75	712	750	366.5×734	1本	2		FSR75	¥189,000 (受)	—	—	1	18	6.9	27.5
	90	862	900	441.5×884	2本	2		FSR90	¥209,900 (受)	—	—	1	18	9.8	40.1
FSR2T	30	262	300	284	—	1	1台	FSR2T30	¥47,700 (受)	—	—	1	4	—	8.7
	45	412	450	434	1本	1		FSR2T45	¥59,600 (受)	FSR2T45K	¥82,000 (受)	1	8	—	20.1
	60	562	600	584	2本	1		FSR2T60	¥83,400 (受)	FSR2T60K	¥105,800 (受)	1	12	—	36.6

●鍍無・鍍付共、出荷時はモルタル仕様です。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●(受)は受注生産品です。



●重量台車等が通過する廊下や階段周辺等通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所等において樹脂タイル仕上とする場合には、モルタル用にモルタルを充填した上に樹脂タイルを貼るようになしてください。樹脂タイル用に重量台車等が乗ったり繰り返し衝撃が加わると、蓋が破損することがあります。



FSRM

SUS

ステンレス枠

SUS

ステンレス目地

一般

一般タイプ

25mm

充填深さ(補強部)

5kN/m²

歩行用

3.5kN/m²

歩行用

錠付タイプ

モルタル用

簡易ロック

オプション
型枠対応


特注
寸法

特注
寸法


落とし込み
取手

公共
建築

モルタル専用でステンレス目地の一般タイプ。

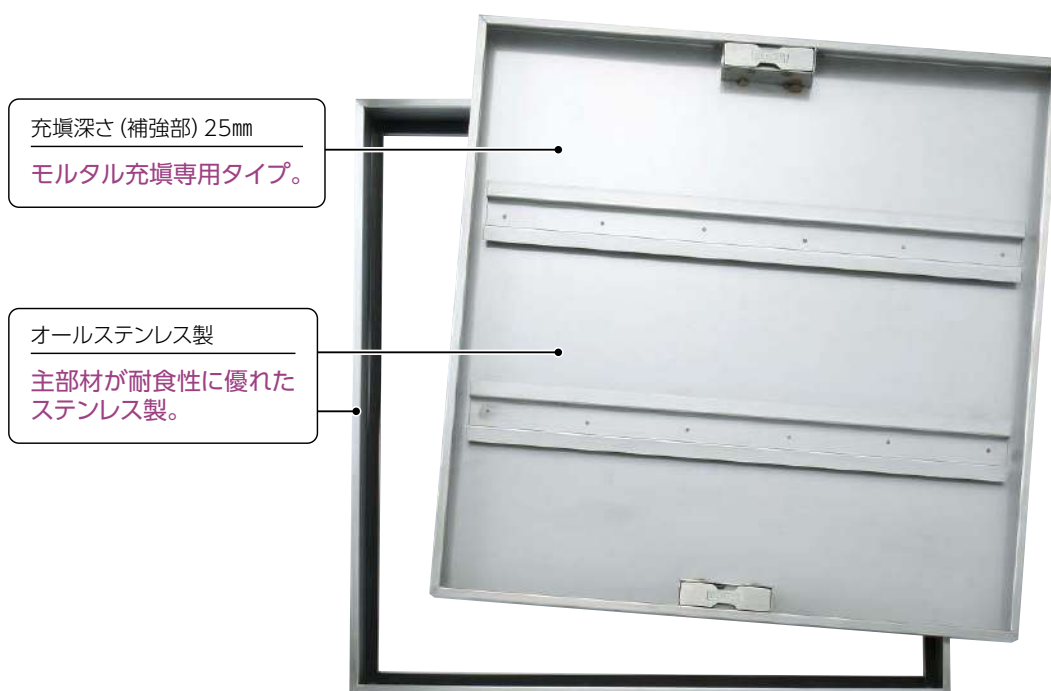

納まり図

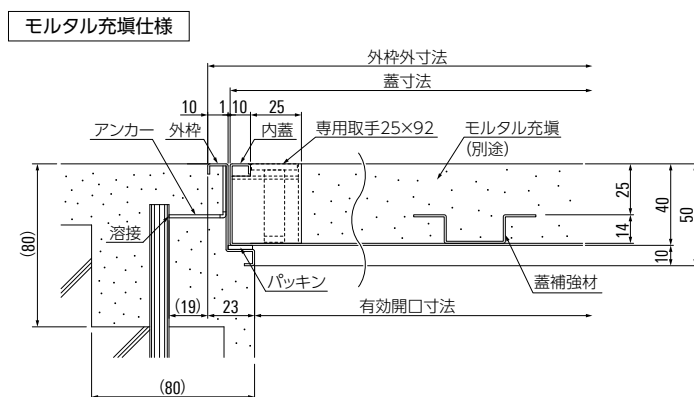

部材仕様

部材	材質	仕上
内蓋	SUS304	ヘアライン(目地部)
外枠	SUS304	ヘアライン(目地部)
蓋補強材	SUS304	—
取手枠	SUS430	—
取手グリップ	SUS304	—
パッキン	天然ゴム	—
アンカー	SUS304	—

サイズ呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋補強材	呼称	単位	価格	1 梱入数(台)	付属部品(個) 目地用スペーサー	参考蓋質量 (kg)
30	254	300	278	—	FSRM30	1台	¥31,000	5	4	6.8
45	404	450	428	1本	FSRM45		¥37,600	3	8	16.4
60	554	600	578	2本	FSRM60		¥49,500	2	12	30.1


●モルタル充填専用タイプです。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。




4HA2 [4HA2 鋳無 / K4HA2 鋳付 / 4HA2L 取手簡易ロック]

AI	一般	モルタル仕様				樹脂タイル仕様			
		モルタル用	充填深さ (補強部)	歩行用	特注寸法	樹脂タイル用	貼りしろ	歩行用	公共建築
アルミ枠・目地	一般タイプ	鋳付タイプ (K4HA2型)	簡易ロック (4HA2L型)	オプション型枠対応	特注寸法	ボルト取手	落し込み取手	U形取手	公共建築認定品

アルミ目地・スチール底板の
リバーシブルタイプ。

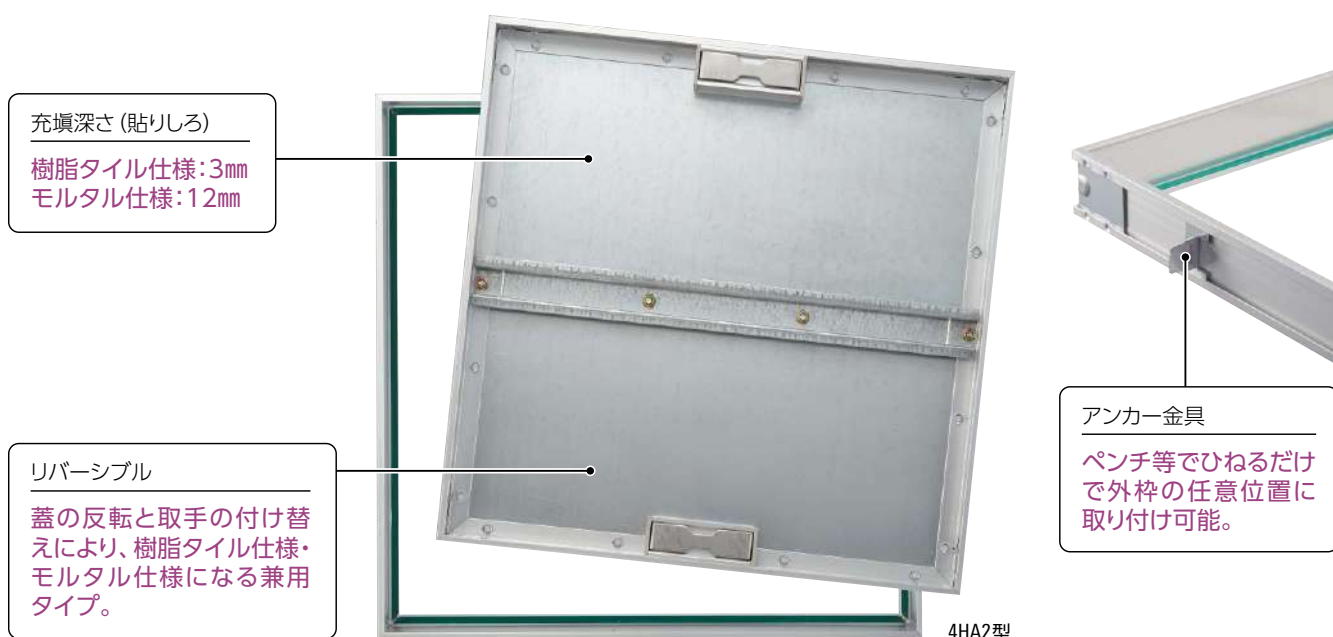

鋳付K4HA2型

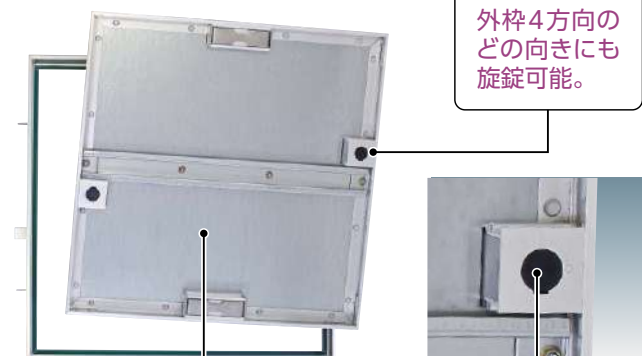

取手簡易ロックタイプ
4HA2L型




鋳付リバーシブル
蓋の反転と取手・錠ユニットの付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。

キャップ付
ゴミ・ホコリ等から錠穴を守るキャップ付。


簡易ロックリバーシブル
蓋の反転と取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。

簡易ロック付
六角穴付きねじにより取手をロック、いたづらを予防。

樹脂タイル仕様 (Pタイル)

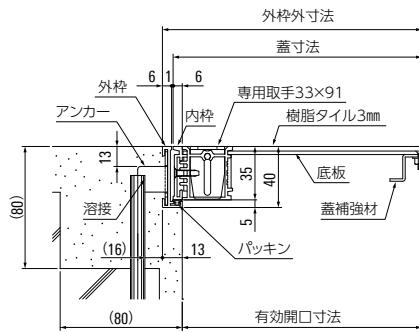


モルタル充填仕様

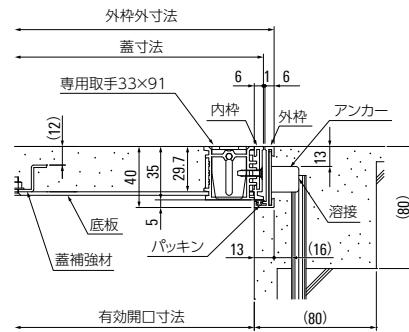


部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
底板	SGHC-Z27	—	t2.3
取手台	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
取手	SUS304	—	
蓋補強材	SGHC-Z27	—	
パッキン	軟質塩化ビニル	—	
アンカー	SGHC-Z18	—	

K4HA2型



■ 錠キャップのはずし方
切欠き部にマイナスドライバー等を差し込み引き上げるようにしてはすしてください。



■ 施錠方法
O (OPEN) の向きに鍵を挿している状態が開錠状態 L (LOCK) の向きに鍵を回すと施錠状態になります。

図は開錠状態

4HA2・K4HA2


サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	蓋 補強材	単位	錠無		錠付		1梱 入数 (台)	付属部品 (個)				参考蓋質量 (kg)	
						呼称	価格	呼称	価格		共通 アン カー	目地用 スペーサー	錠付 鍵	錠付 プレート 受け	樹脂 タイル	モル タル
20	174	200	186	—	1台	4HA220	¥13,200	—	—	5	4	4	—	—	1.3	3.0
30	274	300	286	—		4HA230	¥16,200	K4HA230	¥22,800 (受)	5	4	4	2	4	2.4	6.7
35	324	350	336	—		4HA235	¥18,000	—	—	5	4	4	—	—	3.0	9.2
45	424	450	436	1本		4HA245	¥18,500	K4HA245	¥25,100	3	8	8	2	8	5.1	15.7
50	474	500	486	1本		4HA250	¥23,400 (受)	—	—	3	8	8	—	—	6.2	19.4
60	574	600	586	2本		4HA260	¥25,100	K4HA260	¥31,700	2	8	8	2	4	9.1	28.6

●錠無・錠付共、出荷時はモルタル仕様です。●樹脂タイル仕様でご使用の場合は、取手/錠ユニットを付け替えてください。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●(受)は受注生産品です。

4HA2L

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	蓋 補強材	単位	取手簡易ロック		1 梱 入数 (台)	付属部品 (個)			参考蓋質量 (kg)	
						呼称	価格		アン カー	目地用 スペーサー	化粧六角レンチ 呼び2.5	樹脂 タイル	モル タル
20	174	200	186	—	1台	4HA220L	¥17,800 (受)	5	4	4	1	1.3	3.0
30	274	300	286	—		4HA230L	¥20,000	5	4	4	1	2.4	6.7
35	324	350	336	—		4HA235L	¥20,900	5	4	4	1	3.0	9.2
45	424	450	436	1本		4HA245L	¥21,500	3	8	8	1	5.1	15.7
50	474	500	486	1本		4HA250L	¥26,100 (受)	3	8	8	1	6.2	19.4
60	574	600	586	2本		4HA260L	¥27,900	2	8	8	1	9.1	28.6

●出荷時はモルタル仕様です。●樹脂タイル仕様でご使用の場合は、取手を付け替えてください。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●(受)は受注生産品です。



ご注意

●重量台車等が通過する廊下や階段周辺等通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所等において樹脂タイル仕上とする場合には、モルタル用にモルタルを充填した上に樹脂タイルを貼るようにしてください。樹脂タイル用に重量台車等が乗ったり繰り返し衝撃が加わると、蓋が破損することがあります。

コンクリートスラブ用
床点検口

特注寸法仕様

4NA#2

4NA#2A (樹脂タイル仕様)
4NA#2B (モルタル仕様)

アルミ目地・一般タイプ
特注寸法専用品

■製作範囲: (外枠外寸法) 300×300~1200×1200mm ■適用荷重: 歩行用 3.5kN/m² (4NA#2A型)、5kN/m² (4NA#2B型)




錠無タイプ




錠付・内蓋2枚割タイプ

樹脂タイル仕様 (Pタイル)

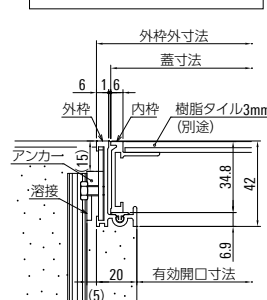

モルタル充填仕様

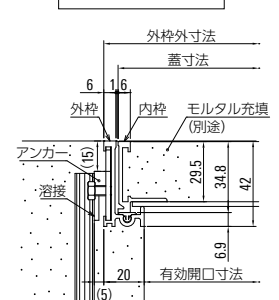

●価格・仕様等はお問い合わせください。●錠付の製作も可能です。



FAGM

AI

アルミ枠

AI

アルミ目地

防塵

防塵タイプ



モルタル用



錠付タイプ

17.7mm

充填深さ(補強部)



オプション
型枠対応



T-2
荷重用
(FSM2TL)



特注
寸法

5kN/m²

歩行用



落とし込み取手

3.5kN/m²

歩行用



公共建築
認定品

モルタル専用で枠の隙間に砂やゴミが溜まりにくい 目詰まりを防ぐ防塵タイプ。

充填深さ(補強部) 17.7mm

モルタル充填専用
タイプ。

アンカー金具

ペンチ等でひねるだけで外枠の任意位置に取り付け可能。

Point 1


外枠・内枠の間にパッキン材を配し、
隙間にゴミが溜まりにくい構造

Point 2

外枠・内枠間の隙間が広く、
内蓋を開ける際に
外枠と干渉しにくい枠形状

納まり図

モルタル充填仕様

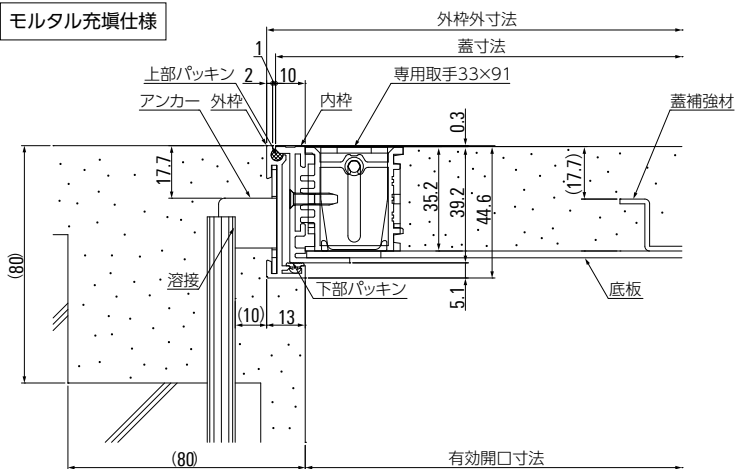

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
底板	SGHC-Z27	—	t2.3
取手台	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
取手	SUS304	—	
蓋補強材	SGHC-Z27	—	
上部/パッキン	樹脂系発泡体	—	
下部/パッキン	軟質塩化ビニル	—	
アンカー	SGHC-Z18	—	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋補強材	呼称	単位	価格	1個入数 (台)	付属部品(個)		参考蓋質量 (kg)
									アンカー	目地用 スペーサー	
30	274	300	294	—	FAGM30	1台	¥17,900	5	4	4	7.6
45	424	450	444	1本	FAGM45		¥20,400	3	8	8	17.8
60	574	600	594	2本	FAGM60		¥26,800	2	8	8	32.5



●モルタル充填専用タイプです。 ☆1個単位未満の出荷は運賃別途です。



FAGP

AI アルミ枠	AI アルミ目地	防塵 防塵タイプ	樹脂タイル用	3mm 貼りしろ	T-2荷重用 (FSM2TL)	5kN/m ² 歩行用	3.5kN/m ² 歩行用
			錠付タイプ	オプション 型枠対応	特注 寸法	落し込み取手	公共建築 認定品

樹脂タイル専用で枠の隙間に砂やゴミが溜まりにくい 目詰まりを防ぐ防塵タイプ。

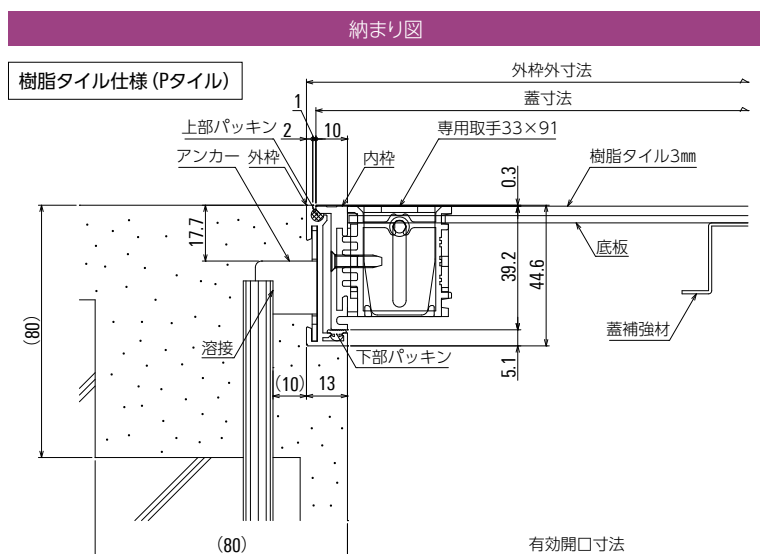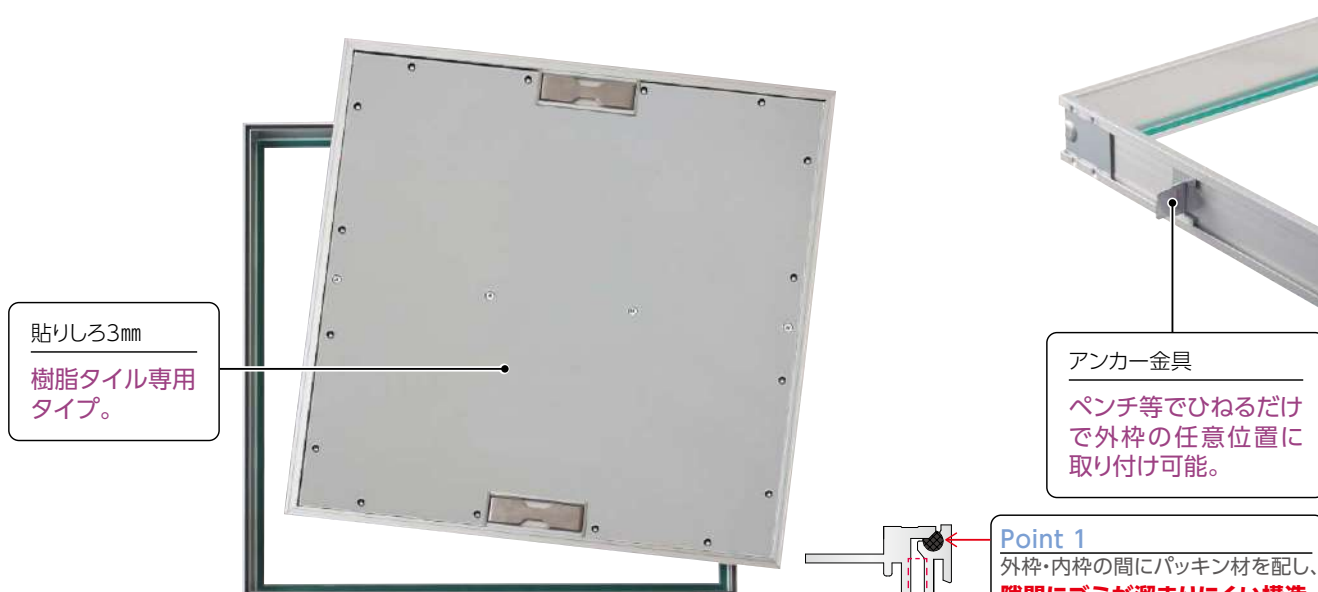

- Point 1**
外枠・内枠の間にパッキン材を配し、隙間にゴミが溜まりにくい構造
- Point 2**
外枠・内枠間の隙間が広く、内蓋を開ける際に外枠と干渉しにくい枠形状

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
底板	SGHC-Z27	—	t2.3
取手台	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
取手	SUS304	—	
蓋補強材	SPCC	電気亜鉛めっき	
上部パッキン	樹脂系発泡体	—	
下部パッキン	軟質塩化ビニル	—	
アンカー	SGHC-Z18	—	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋補強材	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品(個)		参考蓋質量 (kg)
									アンカー	目地用 スペーサー	
30	274	300	294	—	FAGP30	1台	¥17,900	5	4	4	2.5
45	424	450	444	1本	FAGP45		¥20,400	3	8	8	5.2
60	574	600	594	2本	FAGP60		¥26,800	2	8	8	9.0

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。



5NAS2A [5NAS2A 錠無 / K5NAS2A 錠付]

AI

アルミ枠

SUS

ステンレス目地

一般

一般タイプ



樹脂タイル用

3mm

貼りしろ



T-2 荷重用

5kN/m²

歩行用

3.5kN/m²

歩行用



錠付タイプ
(K5NAS2A型)



簡易ロック



オプション
型枠対応

特注
寸法

特注寸法 (外枠外)
300×300~1200×1200mm



落とし込み取手



公共建築
認定品

樹脂タイル専用でステンレス目地・アルミ枠・スチール底板の一般タイプ。

ステンレス目地


オールステンレスより
安価なステンレス目地
枠タイプ。

角形取手

ステンレス板貼りで
高級感のある取手
を採用。

貼りしろ3mm

樹脂タイル・長尺
シート専用タイプ。

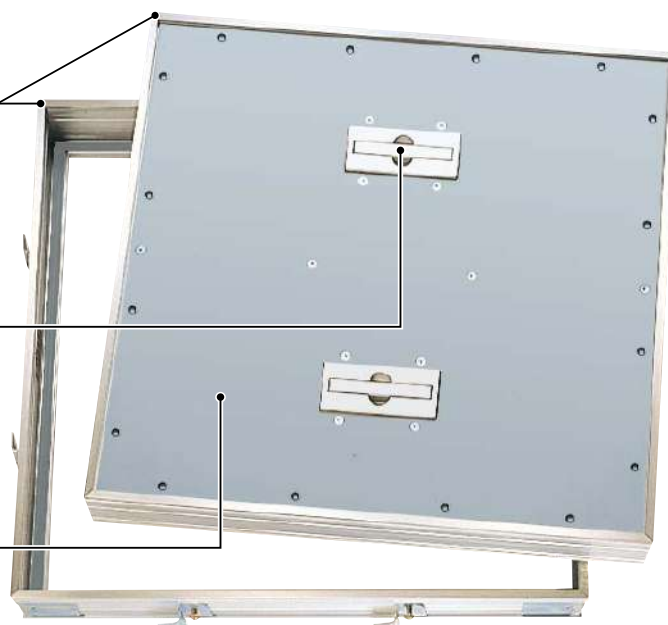


錠付
K5NAS2A型

錠付

共用部や防犯対策に最適。

納まり図

樹脂タイル仕様 (Pタイル)

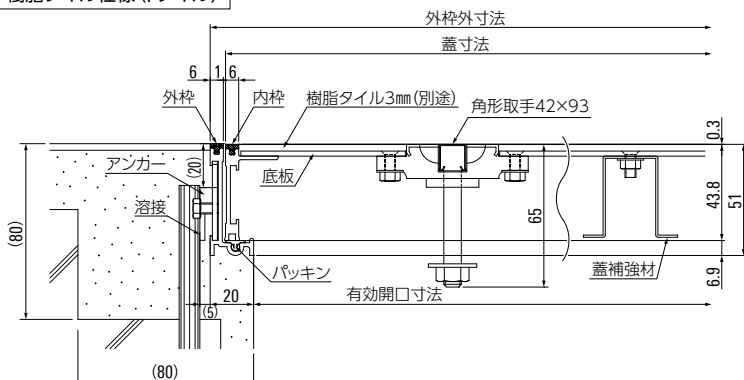


部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
内・外枠用目地材	SUS304	—	
底板	SGHC-Z27	—	t2.3
取手グリップ	ABS樹脂、 SUS304プレート張り	ヘアライン	
取手芯棒	SWRM8	クロムめっき	M8
取手台	ABS樹脂、 SUS304プレート張り	ヘアライン	
蓋補強材	SPCC	電気亜鉛めっき	
パッキン	軟質塩化ビニル	—	
アンカー	SPCC	電気亜鉛めっき	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	単位	錠無		錠付		1 梱 入数 (台)	付属部品 (個)			参考蓋質量 (kg)
						呼称	価格	呼称	価格		取手	アン カー	目地用 スペーサー	
30	260	300	286	—	1台	5NAS230A	¥24,700 (受)	—	—	5	1	4	4	2.7
45	410	450	436	1本	1台	5NAS245A	¥31,000 (受)	K5NAS245A	¥40,000 (受)	3	2	8	8	5.8
60	560	600	586	3本	1台	5NAS260A	¥39,300	K5NAS260A	¥48,300 (受)	2	2	8	8	10.4

●取手は30型は1個、45型および60型は2個になります。●取手組立用スパナは付属しておりません。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●(受)は受注生産品です。



●重量台車等が通過する廊下や階段周辺等通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所等において樹脂タイル仕上とする場合には、モルタル用にモルタルを充填した上に樹脂タイルを貼るようしてください。樹脂タイル用に重量台車等が乗ったり繰り返し衝撃が加わると、蓋が破損することがあります。



5NAS2B [5NAS2B 錠無 / K5NAS2B 錠付]

AI

アルミ枠

SUS

ステンレス目地

一般

一般タイプ

モルタル用

23mm

充填深さ(補強部)

T-2荷重用

5kN/m²

歩行用

3.5kN/m²

歩行用

錠付タイプ
(K5NAS2B型)

簡易ロック

オプション
型枠対応

特注
寸法

特注寸法(外枠外)
300×300~1200×1200mm


落とし込み取手

公共建築
認定品

モルタル専用でステンレス目地・アルミ枠・スチール底板の一般タイプ。



納まり図

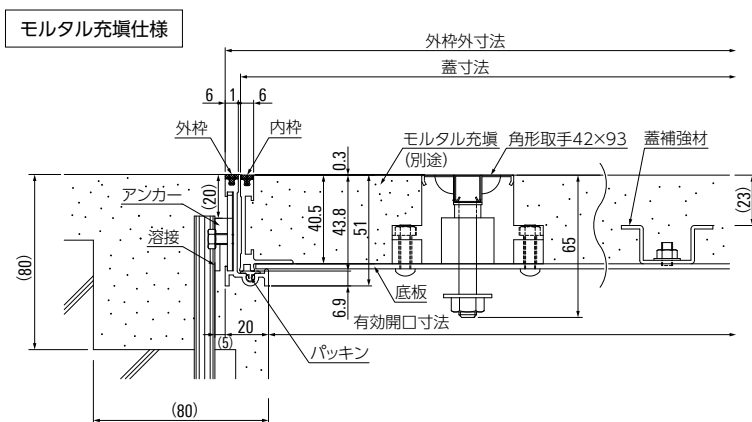

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
内・外枠用目地材	SUS304	—	
底板	SGHC-Z27	—	t2.3
取手グリップ	ABS樹脂、 SUS304プレート張り	ヘアライン	
取手芯棒	SWRM8	クロムめっき	M8
取手台	ABS樹脂、 SUS304プレート張り	ヘアライン	
蓋補強材	SGHC-Z27	—	
パッキン	軟質塩化ビニル	—	
アンカー	SPCC	電気亜鉛めっき	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	単位	錠無		錠付		1 梱 入数 (台)	付属部品(個)			参考蓋質量 (kg)
						呼称	価格	呼称	価格		取手	アン カー	目地用 スペーサー	
30	260	300	286	—	1台	5NAS230B	¥24,700	—	—	5	1	4	4	8.7
45	410	450	436	1本	1台	5NAS245B	¥31,000	K5NAS245B	¥40,000	3	2	8	8	20.4
60	560	600	586	2本	1台	5NAS260B	¥39,300	K5NAS260B	¥48,300	2	2	8	8	36.8

●モルタル充填専用タイプです。●取手は30型は1個、45型および60型は2個になります。●取手組立用スパナは付属していません。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●は受注生産品です。

枠打込み用 型枠セット

受注生産品
納期を
ご確認ください。

工期短縮、職人の手間を軽減。

ロック棒

「ロック棒」を差し込み回転するだけで「型枠パネル」を簡単固定。
施工後の分解もスピーディに可能。



型枠パネル

ロック棒

幅出しゲージ

再利用可能
パーツ


目盛りシール

付属の「目盛りシール」の利用
で、外枠のレベル
出しが容易。




適応コンクリートスラブ厚130mm～250mm。
※スラブ厚により、型枠パネル高さやボルト長さが変わります。

納まり図

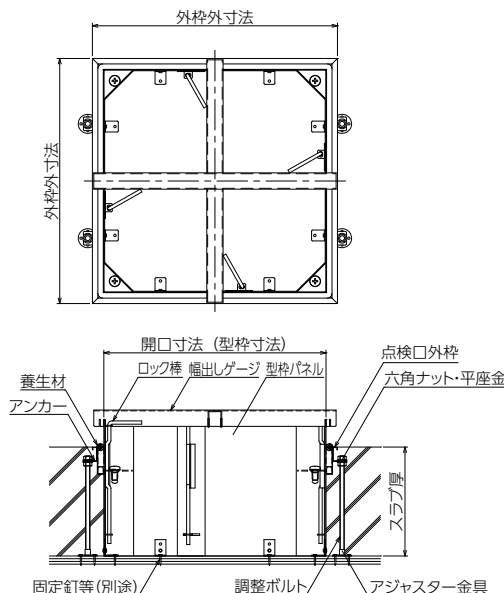

1



2




3



4



5



床型枠上に外枠を床点検口取付け位置の開口部センターの対角線上にくるように置き、開口部内側を墨出しします。

型枠パネルを仮組みし、開口部に設置します。付属の「目盛りシール」を型枠パネル上部に貼り付けます。

外枠を型枠パネルにはめ込み、アンカー穴位置にアジャスターセットを差込み、仮固定します。

目盛りシールを参考に、外枠のレベルを出し、型枠パネル・アジャスター金具を固定し、幅出しゲージ、木スパー、養生材をセットします。

コンクリートを打設・硬化後、部材を取り外し、型枠パネルを分解完了。

※詳しくは施工要領書をご確認ください。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
型枠パネル本体	SGCC	—	t1.5
幅出しゲージ（上・下）	SGCC	—	t1.5
ロック棒	SWRM	—	φ6
アジャスター金具	SPCC	電気亜鉛めっき	
調整ボルトM8	鋼	電気亜鉛めっき	
六角ナットM8	鋼	電気亜鉛めっき	

部材	材質	仕上	備考
平座金M8用	鋼	電気亜鉛めっき	
型枠用アンカー	SPCC	電気亜鉛めっき	アルミ枠用
スパー	MDF（木質ボード）	—	t11 ステンレス枠用 t6.5 アルミ枠用
養生材	発泡ポリエチレン	—	φ13 ステンレス枠用 φ10 アルミ枠用

ステンレス目地の防水・防臭タイプ

ステンレス枠 モルタル用 下部止水式

サイズ 呼称	型枠・点検口 セット品 呼称	適用スラブ厚（mm）			
		130～170 FW1	171～210 FW2	211～250 FW3	
60	FSM60HFW（1/2/3）	¥83,200 変	¥84,200 変	¥85,000 変	
	FSM60NFW（1/2/3）	¥79,500 変	¥80,200 変	¥81,200 変	

※H…引き上げハンドル付 ※N…引き上げハンドル無し
●●●は受注生産品です。



FSMPD 型
▶P.78

FSMPD型の防犯性を高めたシリンダー錠付タイプ

ステンレス枠 モルタル用 錠付 下部止水式

サイズ 呼称	型枠・点検口 セット品 呼称	適用スラブ厚（mm）			
		130～170 FW1	171～210 FW2	211～250 FW3	
60	FSM60KHFW（1/2/3）	¥105,200 変	¥106,100 変	¥106,800 変	
	FSM60KNFW（1/2/3）	¥101,300 変	¥102,200 変	¥103,000 変	

※H…引き上げハンドル付 ※N…引き上げハンドル無し
●●●は受注生産品です。



FSMPDK 型
▶P.79

型枠用部品セット（オプション） FOFWS60（1/2/3） ステンレス枠 60サイズ用

アジャスターセット・その他部材などをセットでオプション販売。
型枠の再利用毎にお買い求めください。

※型枠セット品の内、点検口の本体および再利用できる型枠パネル本体・幅出しゲージ・ロック棒以外の部品セットです。
※型枠セット品の初回ご購入時には全て付属しています。☆1梱単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

適用スラブ厚（mm）					
130～170	451/601	171～210	452/602	211～250	453/603
¥6,800 変		¥7,000 変		¥7,200 変	

●本製品は床点検口と型枠部品のセット製品です。●ご使用になる床点検口とスラブ厚をご確認の上、適合するセット品をご指定ください。●●●は受注生産品です。
☆各点検口1梱単位未満の出荷は運賃別途です。

木製下地対応床点検口



FAT型

木下地の店舗や施設に最適な床点検口

タイル仕上げ用のFAT型と木質フロア材用のFAF型をラインアップ。FAT型は置床工法と在来工法両方に対応。

鋼製下地用床点検口



DIKP2型

取付け簡単、耐久性にすぐれた床点検口

鋼製下地の根太に直接取付け可能です。木質フロア材・ウッドデッキ材・樹脂タイル・カーペットの仕上げ材に対応しています。

⚠️ ご注意

- DIK (S) P2型を厚手のカーペットで仕上げた場合、強度が不足することがありますのでご注意ください。
- カーペットにはFAC型床点検口が適しています。やむをえずDIK (S) P2型をカーペットで仕上げる場合には、補強材付の高強度タイプをご使用ください。ただし本来の強度を満たせない場合があります。
- 設備点検等の専門業者様向けの点検口です。

				用途・貼りしろ				適用荷重	錠付の対応		規格外の対応	取手タイプ				
枠の材質	見付け	意匠	型式	 床タイル用	 ウッドデッキ用	 木質フロア材用	 樹脂タイル用	 カーペット用	5kN/m ² 歩行用(強)	3.5kN/m ² 歩行用	 錠付タイプ	 簡易ロック	特注寸法	 アルミ取手	 U形取手	掲載ページ
AI アルミ枠	AI アルミ目地		FAT	24mm					○		○	○			○	P.96
			FAF			15mm				○		○			○	P.97
			KFDIK		25mm 27.5mm 30mm					○	○		○	○		P.98
				DIKP2			18mm			○ 特注	○	○		○	○	
	DIKP2R				18mm			○		○		○	○		P.101	
		DIKSP2				18mm			○ 特注	○	○		○	○		P.100
		DIKSP2R				18mm			○		○		○	○		P.101
	SUS ステンレス目地		FAP			3mm			○			○ 特注	○		○	P.102
			FAC				7mm		○			○ 特注	○		○	P.103

FAT

近日発売予定

AI

アルミ枠

AI

アルミ目地

一般

一般タイプ



タイル仕上用

24mm

貼りしろ



T-2荷重用

5kN/m²

歩行用*

3.5kN/m²

歩行用



錠付タイプ



簡易ロック

オプション
型枠対応特注
寸法特注寸法 (外枠外)
300×300~600×600mm

U形取手

公共建築
認定品

※下地の合板がt9mm以上の場合

NEW

床タイル仕上用の置床工法対応タイプ。
パーティクルボード20mm+合板12mm×2枚に対応。

簡易ロック付

六角穴付きねじにより取手を
ロックし、いたづらを予防。

タイル厚


8~12mmに対応

外枠施工方法


置床:パーティクルボードへの
ねじ固定。
在来:受桟へのねじ固定。

木製下地納まり図

床タイル厚9mmの場合

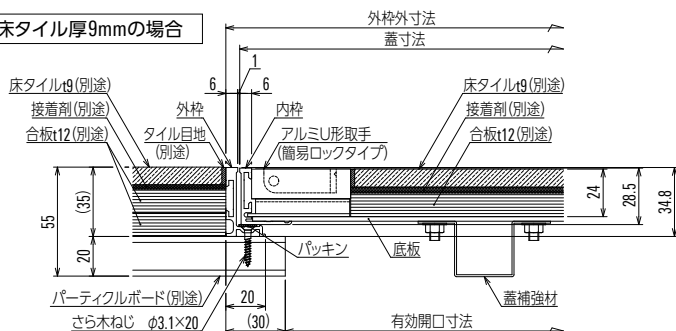

床タイル厚12mmの場合

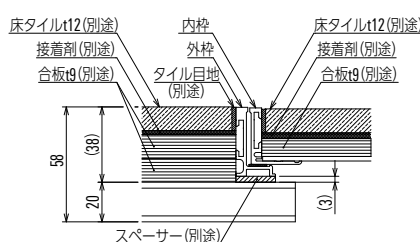

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
底板	SGHC-Z27	-	t2.3
U形取手	SUS304	-	
取手化粧枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
蓋補強材	溶接垂鉛めっき鋼板	粉体塗装	
パッキン	天然ゴム	-	
取付ねじ	銅	電気垂鉛めっき	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋 補強材	呼称	単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品 (個)		
										化粧六角 レンチ呼び2.5	さら木ねじ (φ3.1×20)	タッピンねじ (φ4×10)
30	240	300	286	300	1本	FAT30	1台	¥38,000 (要)	5	1	8	6
45	390	450	436	450	1本	FAT45		¥40,000	3	1	8	14
60	540	600	586	600	2本	FAT60		¥55,000	2	1	8	20

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●(要)は受注生産品です。



FAF

AI

アルミ枠

AI

アルミ目地

一般

一般タイプ



木質フロア材用

15mm

貼りしろ



T-2荷重用

5kN/m²

歩行用

3.5kN/m²

歩行用



錠付タイプ



簡易ロック

オプション
型枠対応特注
寸法

特注寸法



U形取手

公共建築
認定品木質フロア材用でアルミ目地の
外額縁タイプ簡易ロック付き。

簡易ロック付

六角穴付きねじにより取手を
ロックし、いたずらを予防。


外額縁

温度差により周囲の木フロア
材の伸縮が生じても、枠との
スキマが生じない。

下地への対応

RC下地、木下地どちらにも
施工可。


木製下地納まり図

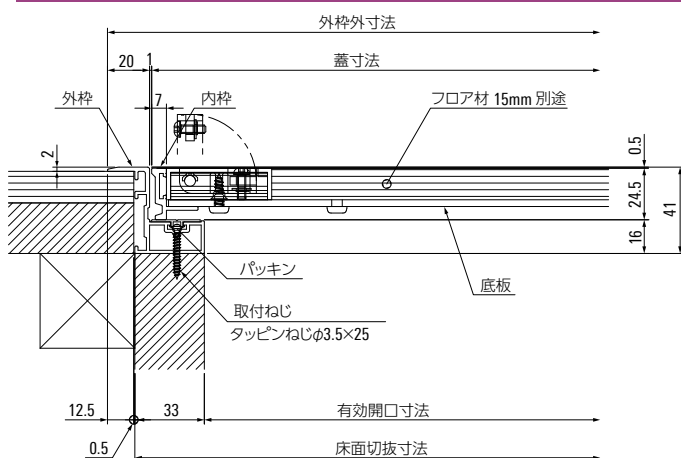

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
底板	SGHC-Z27	—	t3.2
U形取手	SUS304	—	
取手化粧枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
蓋補強材	SGHC-Z27	—	
パッキン	軟質塩化ビニル	—	
アンカー	SPCC	電気亜鉛めっき	
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき	

コンクリートスラブ納まり



サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋 補強材	呼称	単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品(個)					参考蓋質量 (kg)
										アンカー	目地用 スペーサー	化粧六角 レンチ呼び2.5	タッピンねじ (φ3.5×25)	タッピンねじ (φ4×12)	
45	384	476	434	450	—	FAF45	1台	¥27,800	2	8	8	1	8	6	7.3
60	534	626	584	600	1本	FAF60	1台	¥32,600	1	8	8	1	8	6	13.3

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。



KFDIK [KFDIKB プロンズ / KFDIKN ステンカラー]

AI

アルミ枠

AI

アルミ目地



ウッドデッキ用

25mm

貼りしろ

27.5mm

貼りしろ

30mm

貼りしろ

5kN/m²

歩行用(強)

3.5kN/m²

歩行用



錠付タイプ


特注
寸法特注寸法(枠外)
295×295~800×800mm

アルミ取手



U形取手

ウッドデッキ材に最適。

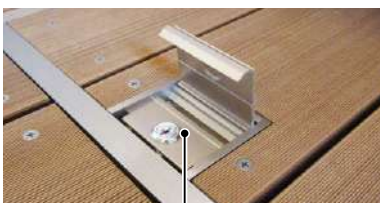外枠無しタイプ
内蓋のみの
点検口。水抜き穴
内蓋に溜まった
雨水を抜く穴付。

標準で錠付

風による蓋の飛散を防止。



ウッドデッキ用

厚さ30mm、幅145mmのウッド
デッキに最適サイズで加工
手間が少ない。厚さ25mm、
27.5mmに対応したスペーサー
(オプション)を設定。

デッキ材の止め方




デッキ材の上から底
板に向けてねじ止め。

KFDIKB


KFDIKN

納まり図

デッキ厚さ30mm(標準納まり)

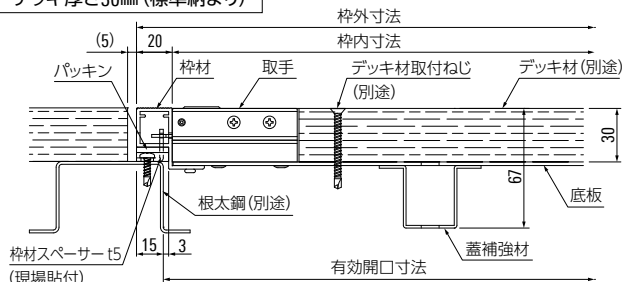デッキの厚さが
25mmの場合デッキの厚さが
27.5mmの場合

取手部納まり



オプション KFDIK用スペーサー

デッキ厚	サイズ	呼称	単位	価格
27.5	30	FOSP2730	1セット	¥3,900 受
	45	FOSP2745		¥5,200 受
	60	FOSP2760		¥6,100 受
25	30	FOSP2530	1セット	¥5,000 受
	45	FOSP2545		¥7,500 受
	60	FOSP2560		¥8,400 受

※KFDIK型でデッキ材の厚みが27.5mm、25mmの場合に使用するスペーサーセットです。
●は受注生産品です。☆1個単位のKFDIK型との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
枠材	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜	
底板	A1100P	陽極酸化塗装複合皮膜	t2.0
取手	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜	
取手化粧枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜	
蓋補強材	高耐食溶融めっき鋼板	—	
パッキン	クロロプレンゴム	—	t3.0
枠材スペーサー	クロロプレンゴム	—	t5.0 t3.0(オプション用)
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき	
錠受け	SPCC	粉体塗装	
錠受け取付用ねじ	ステンレス	—	φ4×16
底板スペーサー	A1100P	陽極酸化皮膜	t2.5(オプション用)

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	枠外寸法 (mm)	枠内寸法 (mm)	蓋 補強材	呼称		単位	価格	1個 入数 (台)	付属部品(個)			参考蓋質量 (kg)
					プロンズ	ステンカラー				錠	錠受け (取付ねじ含む)	枠材 スペーサー	
30	265	295	255	1本	KFDIK30B	KFDIK30N	1台	¥29,300	5	2	2	4	3.0
45	415	445	405	2本	KFDIK45B	KFDIK45N		¥34,400	3	2	2	4	6.5
60	565	595	555	2本	KFDIK60B	KFDIK60N		¥40,700	2	2	2	4	10.9

●錠は取手に内蔵されています。☆1個単位未満の出荷は運賃別途です。



DIKSP2 [DIKSP2 錠無 /KDIKSP2 錠付]

AI

アルミ枠

SUS

ステンレス目地



木質フロア材用

18mm

貼りしろ

27.5mm

貼りしろ

30mm

貼りしろ

5kN/m²

歩行用(強)

特注品

3.5kN/m²

歩行用

錠付タイプ
(KDIKSP2型)特注
寸法特注寸法(外枠外)
300×300~1200×1200mm

アルミ取手



U形取手

木質フロア材用でステンレス目地。

貼りしろ

18mm以下。

取手

振動で取手が上がらない安全構造。

鋼製下地用


鋼製根太に直接
取付可能。
フローリング
ボードまたは
大型積層材に
使用可で27・
30・33mmの
床材に最適。

錠付


錠は取手内
に内蔵。錠付 KDIKSP2型
(錠は取手に内蔵されています)

納まり図


床材の厚さが27mmの場合

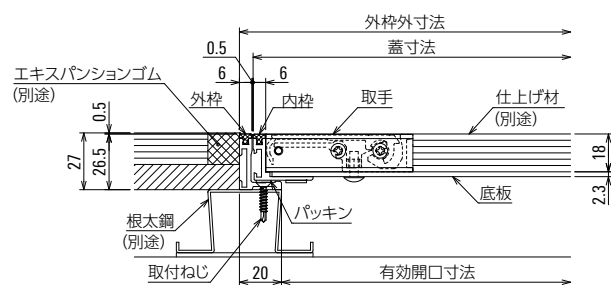


床材の厚さが30mmの場合



床材の厚さが33mmの場合



DIK型納まり参考図

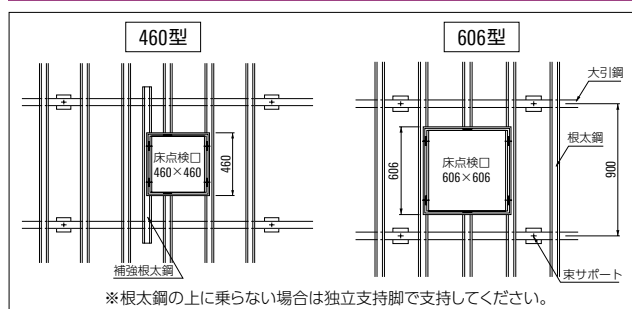

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
内・外枠用目地材	SUS304	—	
底板	SGHC-Z27	—	t2.3
取手	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
取手化粧枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
パッキン	クロロプレンゴム	—	
スペーサー	天然ゴム	—	
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき	φ4×19
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき	

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	単位	錠無		錠付		1梱入数 (台)	付属部品(個)		参考蓋質量 (kg)
					呼称	価格	呼称	価格		スペーサー	取付ねじ	
460	420	460	447	1台	DIKSP2460	¥39,900	KDIKSP2460	¥45,800	4	8	8	6.3
606	566	606	593		DIKSP2606	¥48,600	KDIKSP2606	¥54,500	2	8	8	10.7

●フローリングボードまたは大型積層材に使用できるように設計されています。●底板とフロア材を接着剤で接着してください。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。



DIKPR [DIKP2R/DIKSP2R]

AI

アルミ枠

AI

アルミ目地
(DIKP2R型)

SUS

ステンレス目地
(DIKSP2R型)

木質フロア材用

18mm

貼りしろ

27.5mm

貼りしろ

30mm

貼りしろ

5kN/m²

歩行用 (強)

3.5kN/m²


歩行用

錠付タイプ
(KDIKP2R型 / KDIKSP2R型)特注
寸法特注寸法 (外枠外)
451×451~800×800mm


アルミ取手



U形取手

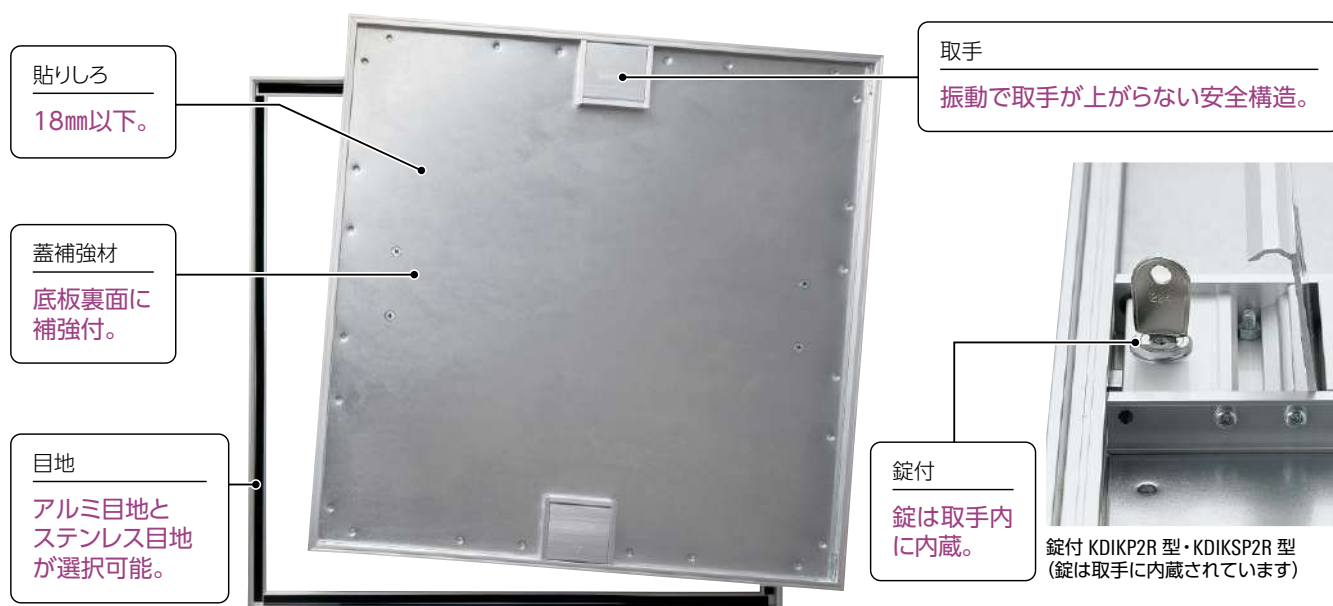適用荷重5.0kN/m²の高強度タイプ。

納まり図

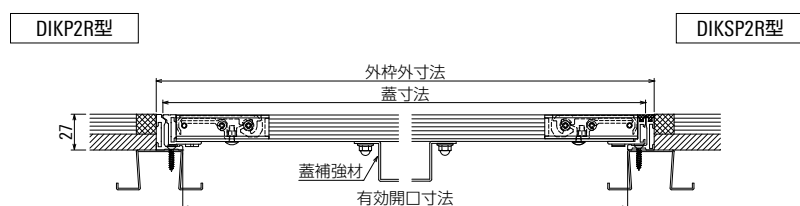

部材仕様

部材	材質	仕上
蓋補強材	SPCC	電気亜鉛めっき

●詳細はお問い合わせください。

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋補強材	単位	錠無		錠付		1梱入数 (台)
						呼称	価格	呼称	価格	
60	566	606	596	1本	1台	DIKP260R	¥35,400	KDIKP260R	¥41,300	2
			593			DIKSP260R	¥53,000	KDIKSP260R	¥58,900	

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。● は受注生産品です。



FAP [アルミニウム製]

AI

アルミ枠

AI

アルミ目地



樹脂タイル用

3mm

貼りしろ

27.5mm

貼りしろ

30mm

貼りしろ

5kN/m²

歩行用 (強)

3.5kN/m²

歩行用

簡易ロック
(特注品)特注
寸法特注寸法 (外枠外)
300×300~900×900mm
または600×1200mm

アルミ取手



U形取手

樹脂タイル専用でアルミ目地。

鋼製下地用

鋼製根太に直接取付
可能。


貼りしろ3mm

樹脂タイル・長尺シート
専用タイプ。

底板

厚さ3.2mmの高強度
タイプ。

納まり図

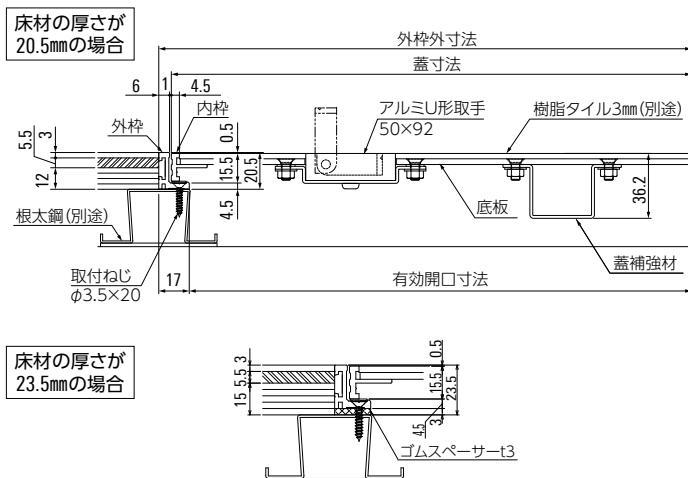

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
底板	SGHC-Z27	—	t3.2
U形取手	SUS304	—	
取手化粧粒枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
蓋補強材	SGHC-Z27	—	
パッキン	天然ゴム	—	
ゴムスペーサー	天然ゴム	t(3.1)×17×L(450,600)	
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき	

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋補強材	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品(個)			参考蓋質量 (kg)
									ゴムスペーサー	取付ねじ φ3.5×20		
45	416	450	436	1本	FAP45	1台	¥27,800	2	t3	t1	8	6.7
60	566	600	586	1本	FAP60		¥32,600	1	4	4	8	11.2


☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●簡易ロック付の取手も特注品にて製作できます。詳しくはお問い合わせください。




FAC[アルミニウム製]

AI アルミ枠	AI アルミ目地	カーペット用 7mm 貼りしろ	27.5mm 貼りしろ	30mm 貼りしろ	5kN/m ² 歩行用(強)
		3.5kN/m ² 歩行用	簡易ロック (特注品)	特注寸法 (外枠外) 300×300~900×900mm または600×1200mm	アルミ取手 U形取手

カーペット専用でアルミ目地。

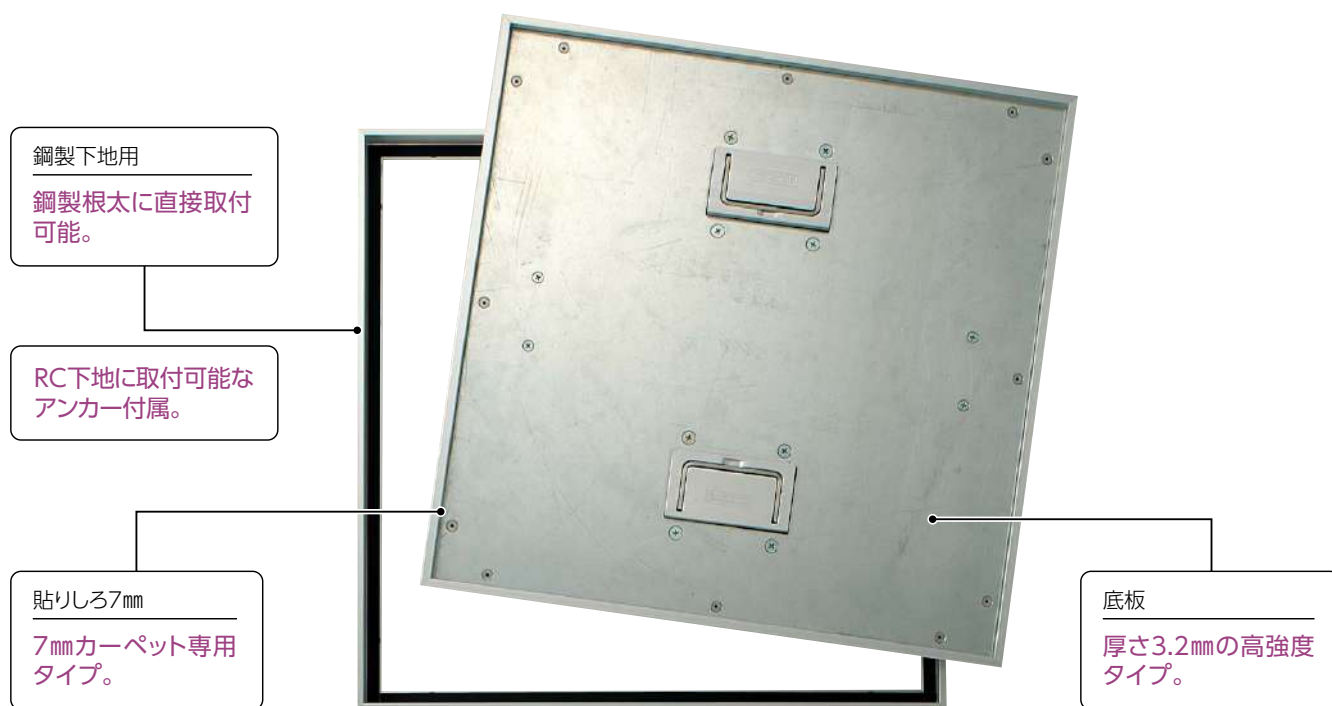


納まり図

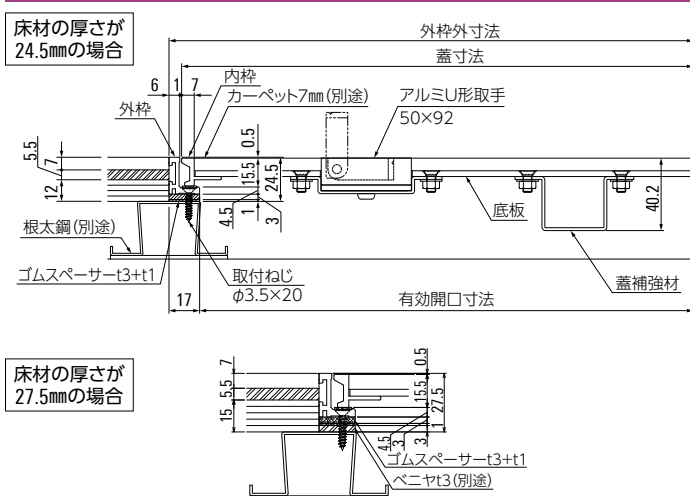

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
底板	SGHC-Z27	-	t3.2
U形取手	SUS304	-	
取手化粧枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
蓋補強材	SGHC-Z27	-	
パッキン	天然ゴム	-	
ゴムスペーサー	天然ゴム	t(3.1)×17×L(450,600)	
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき	



サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品(個)				参考蓋質量 (kg)
									ゴムスペーサー t3	取付ねじ φ3.5×20	アンカー	目地用 スペーサー	
45	416	450	436	1本	FAC45	1台	¥27,800	2	4	4	8	8	6.6
60	566	600	586	1本	FAC60	1台	¥32,600	1	4	4	8	8	11.1

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●は受注生産品です。●簡易ロック付の取手も特注品にて製作できます。詳しくはお問い合わせください。