


壁点検口




WM型

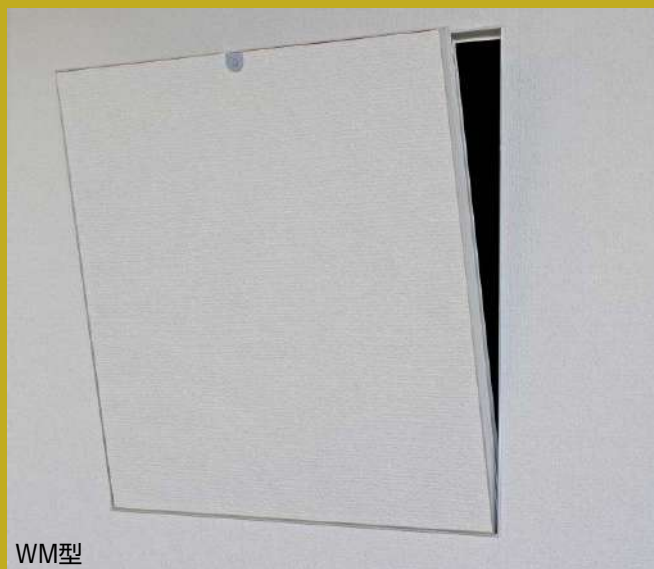

WEJ型



WMW型

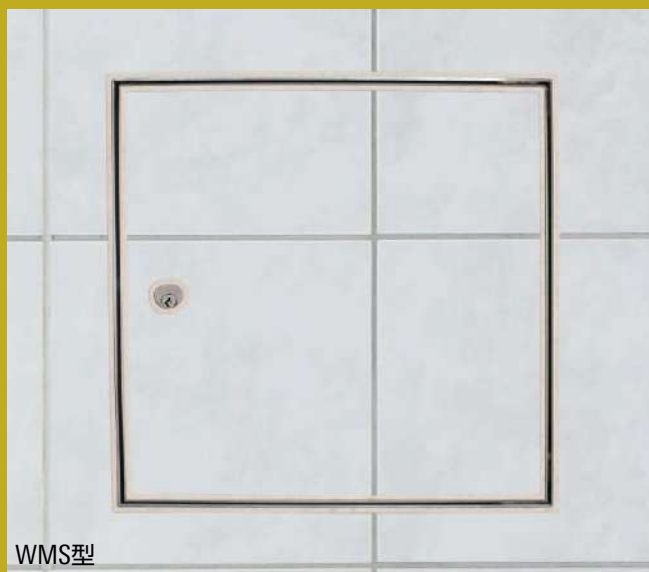

WMS型

冷暖房効率をアップさせる 気密・断熱タイプWXB型・WXD型

気密性能 (JIS基準 A-4等級相当) を持つWXB型。さらに断熱性をも兼ね備えたWXD型。

特注寸法の製作が可能なWEJ型、WSL型、WMS型 WEJ型は特注塗装にも対応。

WEJ型: 各辺200～700mm。

WSL型: 一辺の長さが200～900mmかつ4辺の合計長さが2400mm以下。


WMS型: 各辺300～600mm。

デザイン性に優れた目地タイプWM型 ステンレス製の目地タイプWMS型

施工性に優れているとともに、大きな開口でスムーズな開閉が可能です。

UR都市再生機構の仕様に準じたHW型

1枠タイプで壁仕上材から、木下地に向けてのねじ止め施工。
200～600角の5種類サイズラインアップ。



ご注意

●壁点検口を壁以外の場所に使用しないでください。●屋内専用の点検口です。●点検口の施工と開閉方法は、施工要領書と取扱説明書に従い行ってください。

壁点検口一覧

施工後の見付け	色調	型式	性能			外枠取付の方法		枠の開閉方向				錠付の 対応	規格外の対応		オプション 部品の対応		認定等	掲載 ページ
			一般 一般 タイプ	気密 タイプ	気密・断熱 タイプ	木ねじ止	その他 外枠取付 方法	下開き	上開き	横開き	枠ごと 取り外し	錠付 タイプ	特注 寸法	特注 塗装	木下地 取付用金具 ▶ P.30	スタッド 工法用 特殊ねじ ▶ P.30	都市 再生機構	
【額縁 タイプ】 外枠:額縁 内枠:額縁		ホワイト	WEJW	○		○		○			○	○	○		○	○		P.34
			WXBW		○	○				○		○			○	○		P.31
			WXDW			○	○			○						○		P.32
	シルバー		WEJ	○		○		○			○	○	○	○	○	○		P.34
			WXB		○	○				○		○			○	○		P.31
【目地 タイプ】 外枠:目地 内枠:目地		ホワイト	WMW	○		○			○		○					○		P.33
		シルバー	WM	○		○			○		○					○		P.33
		ステンレス	WMS	○			アンカー 溶接			○		○	○					P.38
【1枠 タイプ】			WSL	○			バネ 式		○		○		○			○		P.36
		ホワイト	WEP	○			引っ掛け 式		○		○							P.37
			HWEW2	○		○					○						○	P.39

天井点検口

壁点検口

ホーム床点検口

住宅用床点検口

床ハッチ

床下収納庫

コンクリートスラブ用

非住宅用床点検口

木製下地対応

鋼製下地用

フロア換気口

WXB (W) 型、WXD (W) 型の気密性能


相当隙間面積

製品名(試験体)	減圧	加圧
WXB (W) 型、WXD (W) 型	0.52㎤/㎡以下	0.65㎤/㎡以下

※当社測定値


空気は気圧の高い所から低い所へ流れます。壁点検口を境として、室内側と壁側に圧力差が9.8パスカル(0.098hPa)あるとき、壁点検口を1時間あたり何立方メートルの空気が通るか(単位面積あたりどれくらいの隙間があるか)を数値(㎤/㎡)で示したものが相当隙間面積です。値が小さいほど隙間が小さい=気密性が良いということになります。気密性が良いと、冷暖房効率の上昇に繋がります。

JIS A 4706 (サッシ) に基づいた
JIS A 1516 (建具の気密性試験方法)
での試験結果

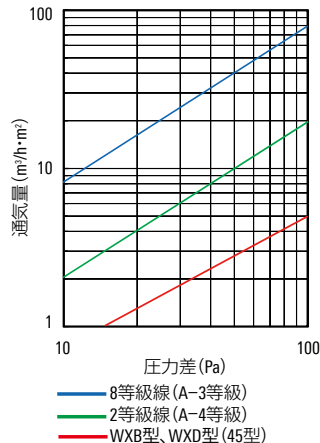

気密のしくみ

気密性能A-4等級 (JIS A 4706) 相当
3箇所のパッキンによる気密構造



※データは当社試験値です。
保証値ではありません。

WXDW型の断熱性能


熱貫流率

断熱タイプ	呼 称	熱貫流率 W/(㎡・K)	誘導基準 (断熱等性能等級5) との関係		省エネ基準 (断熱等性能等級4) との関係	
			壁	【参考】天井	壁	【参考】天井
1型	WXDW150	0.40	3～7地域基準値 0.44W/(㎡・K)	—	3～7地域基準値 0.53W/(㎡・K)	—
2型	WXDW250	0.22	1・2地域基準値 0.28W/(㎡・K)	3～7地域基準値 0.22W/(㎡・K)	1・2地域基準値 0.35W/(㎡・K)	3～7地域基準値 0.24W/(㎡・K)

※当社計算値です。 ※誘導基準 (断熱等性能等級5) および省エネ基準 (断熱等性能等級4) の値は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく、住宅における壁の熱貫流率基準値です。

壁点検口 オプション品

■スタッド工法用特殊ねじ



- 特長**
- スタッド(薄板)に対応した特殊ねじ
 - 木下地の納まりと同様に外枠をスタッド(薄板)にねじ止め

呼 称	単位	価格	1袋入数
COTN419	1袋	オープン	100本

☆1個単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

対応機種

WEJ型・WM型・WSL型・WXB型・WXDW型

■木下地取付用金具 ●木下地以外でもご使用いただけます。




- 特長**
- 壁点検口のねじ打ち専用のオプション金具
 - 10mmピッチで取付け用穴を設けているので、仕上面からのねじの位置が広範囲に施工可能
 - 工具無しで点検口外枠に取付け可能
 - 外枠外側の溝に金具をはめ込んで垂直になるように起こして取付け

呼 称	壁仕上面からの対応ねじ位置	単位	価格	1袋入数
COMH100	最小40mm～最大90mm	1セット	¥500	4個(1台分)

●取付け用穴: 穴径φ4.2 ☆1個単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

対応機種

WEJ型・WXB型

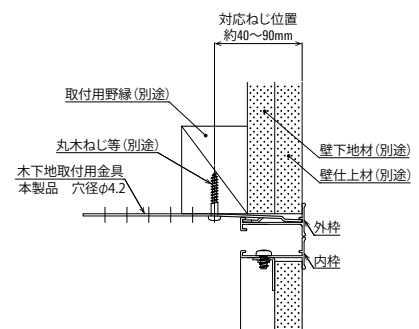



WXB

WXBW

ホワイト

/WXBWK

ホワイト・錠付

WXB

シルバー

/WXBK


シルバー・錠付



高気密住宅向けの気密タイプ。



納まり図

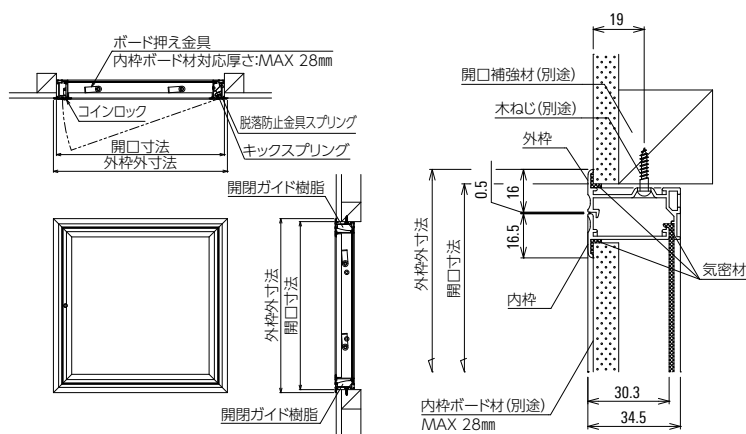


部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装 (ホワイト) *1
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
キックスプリング	SUS301-CSP	—
開閉ガイド樹脂	ポリアセタール	—
脱着防止スプリング	SUS301-CSP	—
軸受け金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ロックホルダー樹脂	ポリアセタール	—
ボード押え金具	SPCC	電気亜鉛めっき
気密材	EPDM発泡体	—
錠カバー	A5052P-H34	陽極酸化塗装複合皮膜 (ホワイト) *2
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき

*1, *2 シルバーは陽極酸化皮膜
●錠付にはコインロックはありません。

色	型式	サイズ 呼称	外枠外寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	内枠 ボード材 切断寸法 (mm)	単位	錠無		錠付		1 梱 入数 (台)
							呼称	価格	呼称	価格	
ホワイト	WXBW	30	310.8	300	254	1台	WXBW30	¥8,400	WXBW30K	¥11,200	10
		45	460.8	450	404		WXBW45	¥9,700	WXBW45K	¥12,500	10
シルバー	WXB	30	310.8	300	254	1台	WXB30	¥7,700	WXB30K	¥10,500	10
		45	460.8	450	404		WXB45	¥9,000	WXB45K	¥11,800	10

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●は受注生産品です。




ご注意


- 外枠取付用ねじは付属していません。
- WXB (W) 型壁点検口は、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密タイプではありません。



WXD [WXDW ホワイト]



額縁タイプ



気密・断熱タイプ



木ねじ止

その他

外枠取付方法



下開き



上開き



横開き



枠ごと取り外し



錠付タイプ

特注
寸法

特注寸法



特注塗装



特注塗装



特注塗装



特注塗装

スタッド工法用特殊ねじ
▶ P.30 オプション

都市再生機構

省エネ基準対応の気密・断熱タイプ。

断熱タイプ

▶ P.30

断熱材により断熱性能が向上。
2種類の断熱性能から選択。
1型: 3～7地域向け
2型: 1・2地域向け

気密タイプ

▶ P.30

気密材により冷暖房効率と
遮音性が向上。気密性能(JIS
A 4706)A-4等級相当。


取手不要で簡単OPEN

コインロックを回すだけで、
内枠が前に浮き出し、簡単に
内枠を開くことが可能。

左右開き自由設定

左開き、右開きどちら
向きでも施工可能。

納まり図

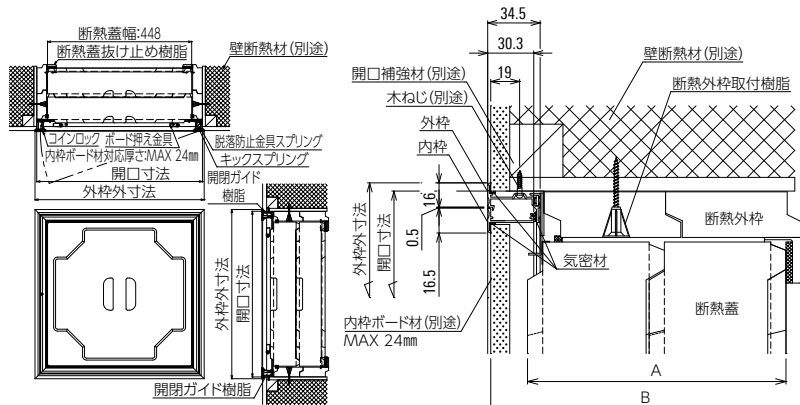


部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	粉体塗装
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
キックスプリング	SUS304-CSP	—
開閉ガイド樹脂	ポリアセタール	—
脱落防止スプリング	SUS304-CSP	—
軸受け金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ロックホルダー樹脂	ポリアセタール	—
ボード押え金具	SPCC	電気亜鉛めっき
気密材	EPDM発泡体	—
断熱蓋・断熱外枠	ポリスチレンフォーム	—
断熱蓋保持金具	SPCC	電気亜鉛めっき
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	—
断熱蓋抜け止め樹脂	ポリアセタール	—


断熱外枠の施工

断熱外枠は簡単に取付けることができます。



型式	サイズ 呼称	断熱蓋の 厚さ (mm)	外枠外 寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品(個)	
WXDW	150	80	525.8	515	471	90	125	WXDW150	1台	¥22,900 (受)	2	断熱外枠 取付樹脂	8
	250	160				170	205	WXDW250		¥26,800	1	さらタッピンねじ (φ3.6×50)	8

● (受) は受注生産品です。



● ご注意


- 外枠取付用ねじは付属していません。
- WXDW型壁点検口は、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密タイプではありません。



WM [WMW ホワイト / WM シルバー]



見付幅6mmの超スリム目地タイプ。




取手不要で簡単OPEN

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができる。

目地タイプ

デザイン・施工性に優れた見付幅6mmの超スリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付けが可能。




ロックスプリング

内枠の脱落を防止する
ロックスプリング付き。



納まり図

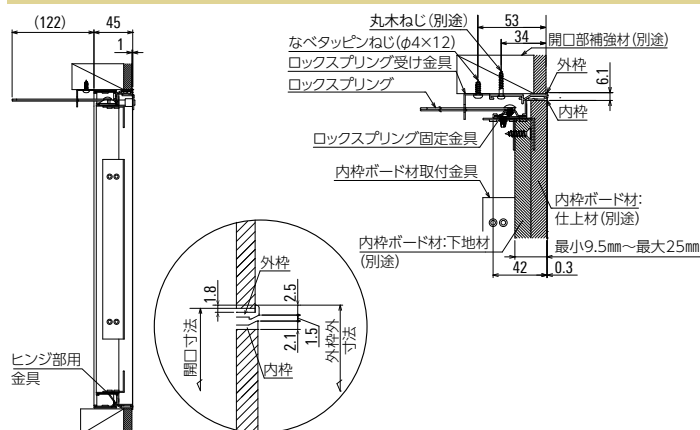


部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装(ホワイト) ^{※1}
内枠ボード材取付金具	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
コインロック	ポリアセタル	—
ロックカバー	ポリアセタル	—
ヒンジ部用金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ロックスプリング	ピアノ線	電気亜鉛めっき
ロックスプリング固定金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ロックスプリング受け金具	SPCC	電気亜鉛めっき
取付ねじ	ステンレス	—

※1 シルバーは陽極酸化皮膜

色	型式	サイズ 呼称	外枠外 寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	内枠ボード材切断寸法 (mm)		呼称	単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品(個)		
					下地材	仕上材					タッピンねじ (φ4×12)	ロックスプリング+ 受け金具	トラス小ねじ (M4×6)
ホワイト	WMW	20	201.6	200	161	189	WM20W	1台	¥6,000	10	2	1	1
		25	251.6	250	211	239	WM25W		¥6,300	10	2	1	1
		30	301.6	300	261	289	WM30W		¥6,400	10	2	1	1
		45	451.6	450	411	439	WM45W		¥8,000	10	2	1	1
シルバー	WM	20	201.6	200	161	189	WM20	1台	¥4,700	10	2	1	1
		25	251.6	250	211	239	WM25		¥5,100	10	2	1	1
		30	301.6	300	261	289	WM30		¥5,200	10	2	1	1
		45	451.6	450	411	439	WM45		¥6,900	10	2	1	1

●適応壁材(壁仕上材+壁下地材)の厚みは9.5~25mmです。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。

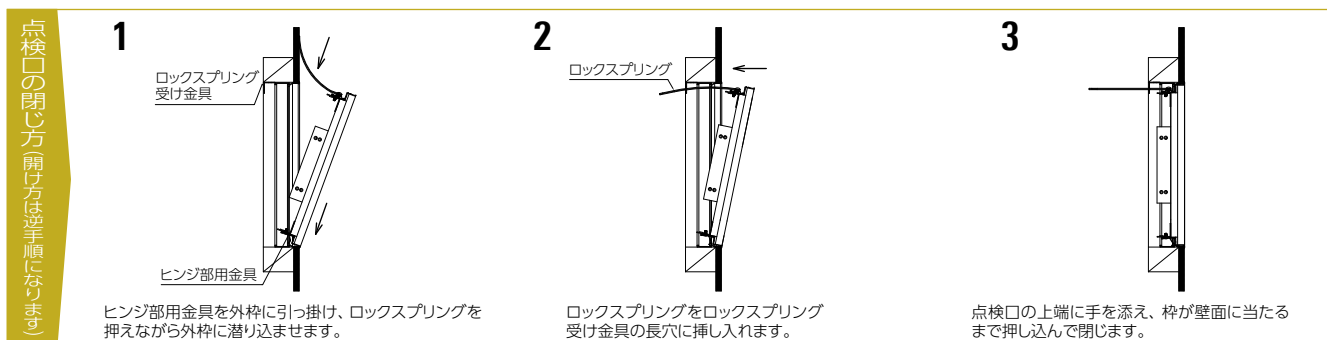

⚠️ ご注意

●横開きとしては使用できません。横開きにはWXB型(P.31)をご使用ください。●外枠取付用ねじは付属していません。




WEJ [WEJW WEJ / WEJWK WEJK]

ホワイト


ホワイト・錠付

シルバー

シルバー・錠付



額縁タイプ



一般

一般タイプ



木ねじ止

その他

外枠取付方法



下開き



上開き



横開き



枠ごと取り外し



錠付タイプ



特注寸法

特注寸法
200×200～700×700mm

特注塗装

特注塗装
(WEJ型のみ)

木下地取付用金具

▶ P.30



スタッド工法用特殊ねじ

▶ P.30

インジキョウ




都市再生機構

軸に負担のかからない下開きタイプ。

納まり図



錠付WEJK型

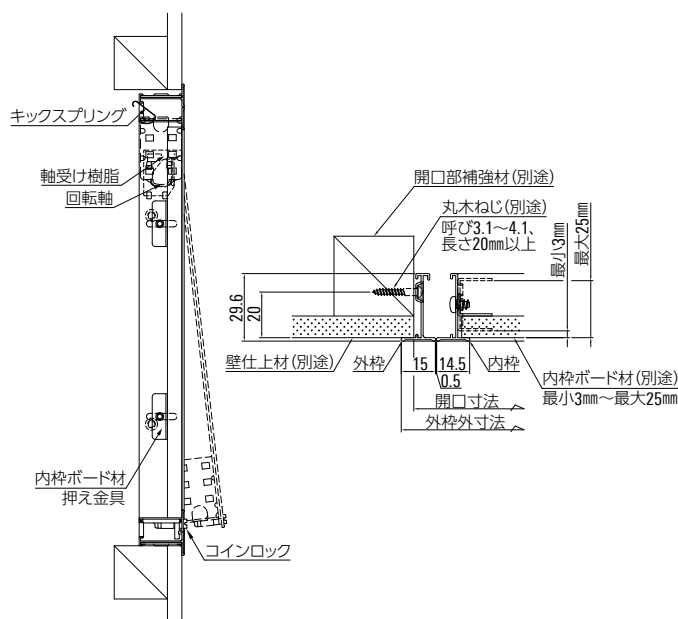

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜 (ホワイト) ※1
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
ロックホルダー樹脂	ポリアセタール	—
軸受け樹脂	ポリアセタール	—
キックスプリング	SUS304-CSP	—
ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき
錠カバー	A5052P-H34	陽極酸化塗装複合皮膜 (ホワイト) ※2
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき

※1、※2 シルバーは陽極酸化皮膜 ●錠付にはコインロックはありません。

色	型式	サイズ 呼称	外枠外 寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	単位	錠無		錠付		1 梱 入数 (台)	付属部品 (個) ボード押え
							呼称	価格	呼称	価格		
ホワイト	WEJW	20	210	200	158	1台	WE20JW	¥3,900	WE20JWK	¥6,700 [受]	20	4
		25	260	250	208		WE25JW	¥4,100	WE25JWK	¥6,900 [受]	20	4
		30	310	300	258		WE30JW	¥4,300	WE30JWK	¥7,100 [受]	10	4
		45	460	450	408		WE45JW	¥5,000	WE45JWK	¥7,800 [受]	10	4
		60	610	600	558		WE60JW	¥6,300	WE60JWK	¥9,100 [受]	10	4
シルバー	WEJ	20	210	200	158	1台	WE20J	¥3,300	WE20JK	¥6,100 [受]	20	4
		25	260	250	208		WE25J	¥3,600	WE25JK	¥6,400 [受]	20	4
		30	310	300	258		WE30J	¥3,700	WE30JK	¥6,500 [受]	10	4
		45	460	450	408		WE45J	¥4,200	WE45JK	¥7,000 [受]	10	4
		60	610	600	558		WE60J	¥5,800	WE60JK	¥8,600 [受]	10	4

●錠付は受注生産品です。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。 ● [受] は受注生産品です。

色	型式	開口寸法 (大きい辺の長さ) (mm)	単位	錠無		錠付	1 梱 入数 (台)
				価格		価格	
ホワイト	WEJW型 (規格外寸法品)	200以上300以下	1台	¥14,600		¥18,500 [受]	2
		300を超え500以下		¥15,800		¥19,700 [受]	
		500を超え700以下		¥17,100		¥21,000 [受]	
シルバー	WEJ型 (規格外寸法品)	200以上300以下	1台	¥11,900		¥15,800 [受]	2
		300を超え500以下		¥13,100		¥17,000 [受]	
		500を超え700以下		¥14,600		¥18,500 [受]	

●1台のみの出荷は運賃別途です。 ● [受] は受注生産品です。

取手不要で簡単OPEN

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。

安全脱着

内枠は90°開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法。

内枠の脱着方法

1



コインロックを回します。
※内枠が前に浮き出ます。

2



内枠を外枠に対し90°に開き、
内枠の軸が外枠に当たるまで手前に引きます。

3



内枠を上下にずらしながら下向きに取り外します。
※取り付けの際は逆の手順で行ってください。



ご注意

●横開きとしては使用できません。横開きにはWXB型 (P.31) をご使用ください。 ●外枠取付用ねじは付属していません。

オプション

スピードクリッパー
(開口部補強材不要の外枠取付ばね)

対応機種: WEJ型20・25・30サイズ



施工方法を
動画で確認!




品名	呼称	単位	価格	1梱入数	備考
スピードクリッパー	WOSWKB	1セット	¥600	1	6個入り※

☆1梱単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

※20型にて使用する場合は3個、25・30型にて使用する場合は6個必要となります。



WSL [WSL ホワイト]



1 枠タイプ



一般

一般タイプ



木ねじ止



錠付タイプ

その他

外枠取付方法※1

特注
寸法特注寸法※2
200～900mm

※2 ただし4辺の合計2400mm以下



下開き

特注
塗装

特注塗装



上開き



木下地取付用金具



横開き

スタッド工法用特殊ねじ
▶ P.30 オプション


枠ごと取り外し



都市再生機構

※1 バネ式

スプリングロック機構の1 枠タイプ。

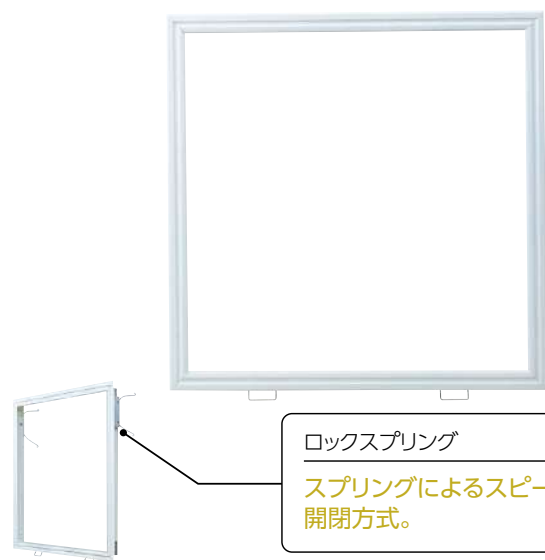

ロックスプリング

スプリングによるスピーディな
開閉方式。

部材仕様


部材	材質	仕上
枠材	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜
ロックスプリング	ピアノ線	電気亜鉛めっき
スプリング受け金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ホールドスプリング	SUS304-WPB	—
スペーサー	ポリアセタール	—
スピードホルダー	SPCC	電気亜鉛めっき
取付ねじ	ステンレス	—

枠ボード材の固定方法


スピードホルダーによる簡単施工と、木材を使用した
取付けが選べる。

納まり図

(スピードホルダーを使用した場合)

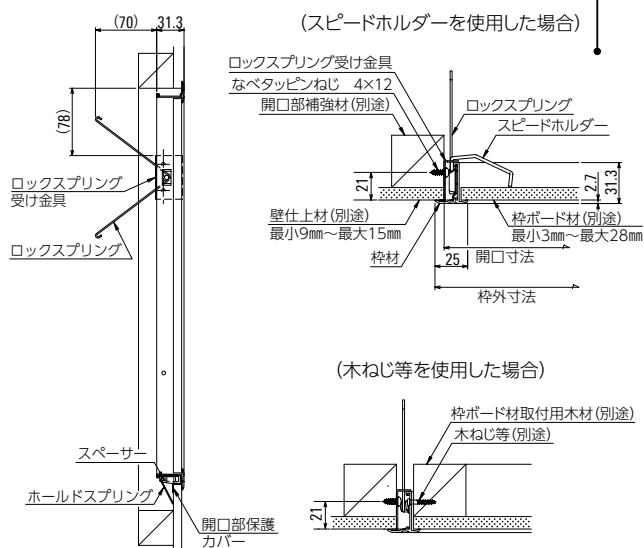




(木ねじ等を使用した場合)



型式	サイズ 呼称	枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱入数 (台)	付属部品	
									スピード ホルダー (個)	タッピンねじ (φ4×12) (本)
WSL	20	215	200	175	WSL20	1台	¥4,200	10	4	4
	25	265	250	225	WSL25		¥4,300	10	4	4
	30	318	303	278	WSL30		¥5,200	10	4	4
	45	469	454	429	WSL45		¥6,300	10	4	4
	60	621	606	581	WSL60		¥8,400	10	8	4

●9～15mmまでのボード(プラスチックボード)にご使用いただけます。●屋内専用の点検口です。●枠ボード材取付用ねじは付属していません。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●は受注生産品です。

点検口の閉じ方(開け方は逆手順になります)

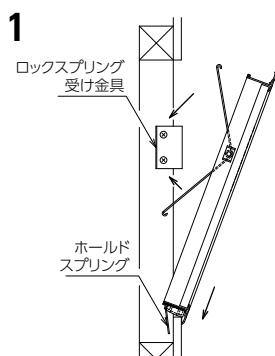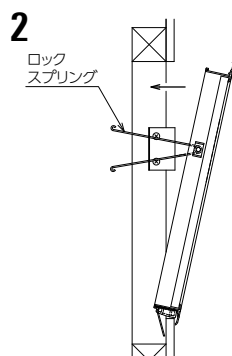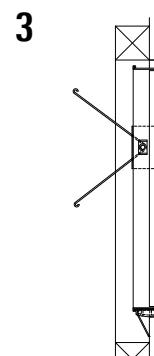ホールドスプリングで壁ボードを
保持します。ロックスプリングを受け金具の穴に
挿入します。点検口の上端に手を添え、
枠が壁面に当たるまで押し込んで閉じます。



WEP [WEP ホワイト]



コーナー部樹脂仕様の1枠タイプ。

コインロック


専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式。



一枠タイプ

約16mmの見付けで見ためスッキリ。

納まり図

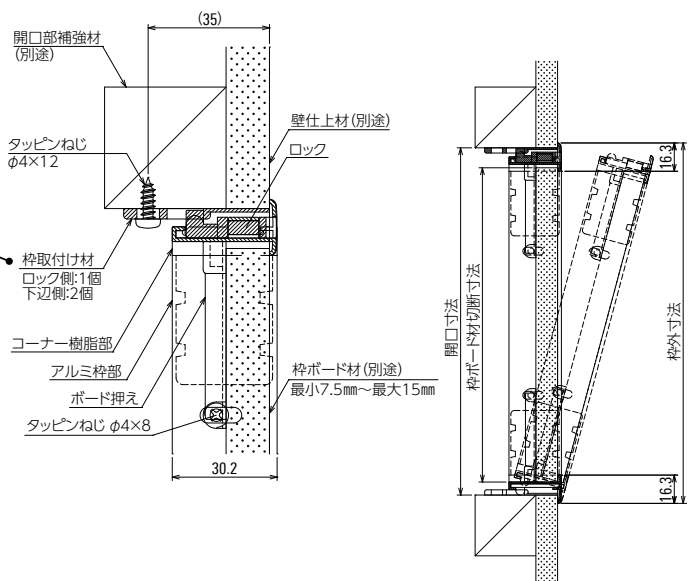

省スペース脱着

点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能。


部材仕様

部材	材質	仕上
枠材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装(ホワイト)
コーナー樹脂	PA6	-
コインロック	POM	-
ボード押え	ABS	-
枠取付け材	POM	-
取付ねじ	ステンレス	-

●適応壁材(壁仕上材+壁下地材)の厚みは7.5~15mmです。

型式	サイズ 呼称	枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱 入数 (台)	付属部品(個)			
								ボード押え	枠取付け材	タッピンねじ (φ4×8)	タッピンねじ (φ4×12)
WEP	20	207.6×207.6	200×200	WEP20	1台	¥2,600	20	4	3	8	4
	25	257.6×257.6	250×250	WEP25		¥2,900	20	4	3	8	4
	30	307.6×307.6	300×300	WEP30		¥3,200	10	4	3	8	4

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。




ご注意


●横開きとしては使用できません。横開きにはWXB型(P.31)をご使用ください。



WMS [WMS ステンレス・錠付 (横開き)]



目地タイプ



一般タイプ



木ねじ止

その他

外枠取付方法*1



下開き



上開き



横開き



枠ごと取り外し



錠付タイプ

特注寸法

特注寸法
300×300~600×600mm

特注塗装



特注塗装



特注塗装



特注塗装

※1 アンカー溶接品


タイル仕上に適したステンレス目地タイプ。

標準錠付・イタズラ防止六角穴錠キャップ

防犯性の高い「ディンプルキー」の採用で不特定多数の人が通る駅構内やマンションのエントランス等の配管点検用に最適。鍵は施錠時のみ抜け、施錠忘れが防げる「一点抜け仕様」。

スッキリ意匠

目地と錠キャップのみが見えるすっきりした見付け。

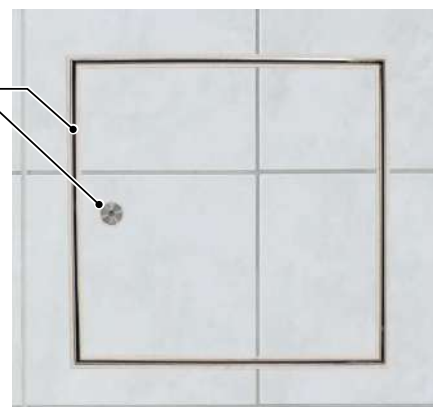

軸式

蝶番を使用しない「軸回転構造」。




錠キャップ用 本体用鍵

左右開き自由設定

1台で右開き・左開き両方の向きの施工に対応。

目地タイプ



見付幅「合計11mm」のスリムな目地タイプ。



タイル張り

20kgまでの重量のあるタイル仕上に対応。

納まり図

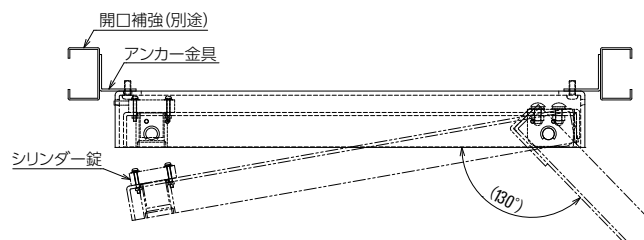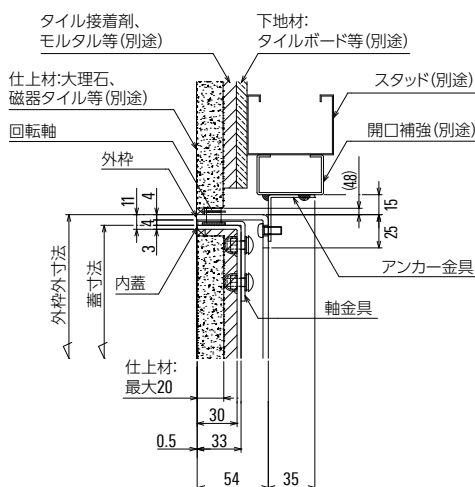

部材仕様

部材	材質	仕上
内蓋・外枠	SUS304	No.4 (目地部)
軸金具・回転軸	SUS304他	—
開閉ガイド金具	SUS304	—
シリンダー錠	ステンレス他	—
錠カバー	SUS304	—
錠キャップ	SUS304	—
アンカー金具	SUS304	—

- 内蓋仕上材対応範囲:モルタル+仕上材:合計30mm (※仕上材は20mmまで)
- 内蓋仕上材対応重量:20kgまで ●鍵違いの製作対応はしておりません。
- 使用条件や環境によっては、付着物によるサビをもらうことがあります。

※「軸金具」と「開閉ガイド金具」を左右付け変えることで右開き・左開きに変えることができます。(施工方法に従って施工してください。)

型式	サイズ 呼称	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品(個) アンカー金具	備考
WMS	30	300×300	284×283.5	WMS30	1台	¥143,300 (税)	1	8	・ステンレス鋼製・横開きタイプ ・標準錠付・外目地・内目地タイプ
	45	450×450	434×433.5	WMS45		¥151,400 (税)	1	8	


● (税) は受注生産品です。



HW [HWEW2 ホワイト]



UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口。

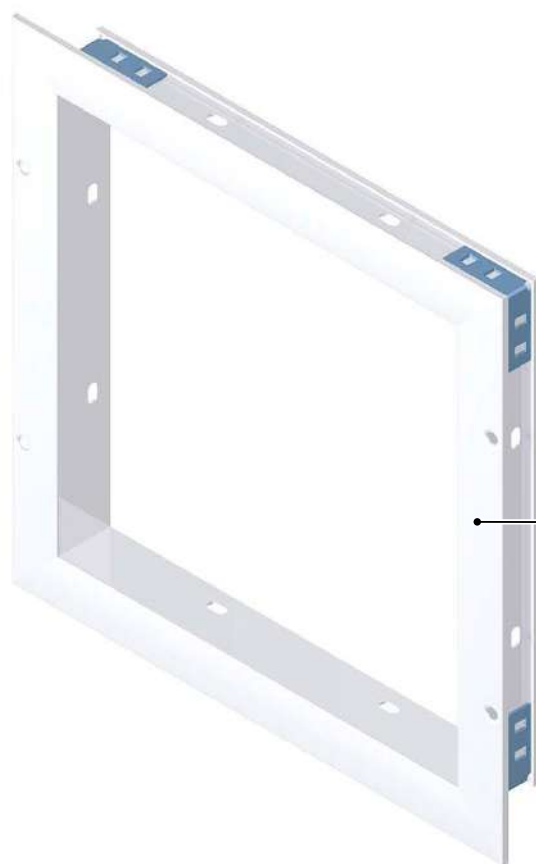


額縁タイプ

1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのねじ止め施工。ねじを取り外しての開閉。

枠ボード材の固定方法

ボード押えワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付けが選択可能。

納まり図

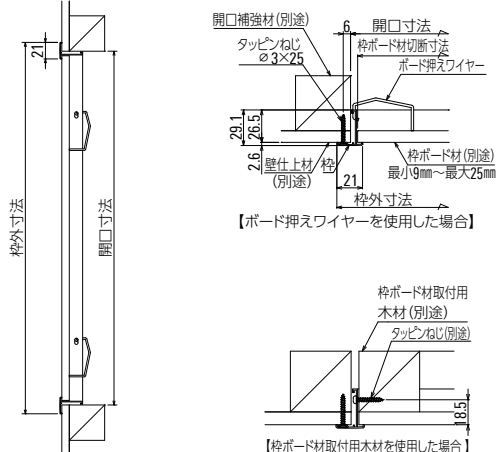

部材仕様

部材	材質	仕上
枠材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装(ホワイト)
ボード押えワイヤー	ピアノ線	電気亜鉛めっき
取付ねじ	銅製	電気亜鉛めっき

型式	サイズ 呼称	枠外 寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品(本)
	20	222.4	200	188	HWEW220		¥2,000	20	4 4
	25	272.4	250	238	HWEW225		¥2,100	20	4 4
HWEW2	30	322.4	300	288	HWEW230	1台	¥2,400	20	4 4
	45	472.4	450	438	HWEW245		¥2,800	20	4 4
	60	622.4	600	588	HWEW260		¥3,700	12	8 4

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。