

天井点検口 シーリングハッチ



CFZ型



CMJ型



CXTW型



CXDW型



CDZ90A型



CDZ7型

冷暖房効率に優れた 気密・断熱タイプCXB型・CXD型

気密性能(JIS基準 A-4等級相当)を持つCXB型。さらに断熱性をも兼ね備えたCXD型。断熱性能は3ランクの選択が可能です。

また、気密性能(JIS基準 A-4等級相当)を持ち耐食性をアップさせたオールステンレス製のCDS型もラインアップしています。

デザイン性に優れた目地タイプCMJ型・CMJ2型 外額縁・内目地タイプCGM型 細額縁タイプCHG型


施工性に優れているとともに、大きな開口でスムーズな開閉が可能です。

様々なバリエーションを持つ デラックスタイプCDZ型シリーズ

シルバー・ブロンズ・ホワイト・ブラックといった4種類のカラーに加え、木目調、ガラリ付、錠付をラインアップ。全タイプに大きな開口が得られるダブルヒンジ構造を採用。大型の規格外寸法にも対応できます。軒天に使用できる高強度タイプもあります。

施工性重視の スタンダードタイプCFZ型

全タイプにスピードホルダーを採用し、内枠ボードの押えが簡単かつスピーディに行えます。また、3型はさらにスピードハンガーで外枠を取り付けることにより、施工時間を大幅に短縮させます。



ご注意

●天井点検口を天井以外の場所に使用しないでください。 ●CDZN型以外は屋内専用の点検口です。 ●枠にのらないでください。落下の危険があります。
●点検口の施工と開閉方法は、施工要領書と取扱説明書に従って行ってください。

※耐震建造物や公共建築物での安全性が向上する内枠落下防止用のワイヤーがあります。詳しくはP.8をご覧ください。

天井点検口 選択フローチャート

建物分類	公共・民間別	用途	見付け	取付方法	色	型式・掲載ページ
 ビル用	公共建築物	通常使用	額縁	吊り込みハンガー	ホワイト	CDZW 18
					シルバー	CDZ 18
					CDL2J 24	
					ブロンズ	CDZB 18
					ブラック	CDZZ 18
					木目調	CDZP 18
		シルバーガラリ付き	CDZGA 18			
		意匠性必要	目地	吊り込みハンガー	ホワイト	CMJW 16
					シルバー	CMJ 16
			目地・スライドロック	吊り込みハンガー	シルバー	CMJ2 15
	額目地		吊り込みハンガー	シルバー	CGM2 17	
	気密性必要	額縁	吊り込みハンガー	シルバー	CXBA 10	
		軒天使用	額縁	吊り込みハンガー	シルバー	CDZN 20
	民間建築物	通常使用	額縁	支持ハンガー	ホワイト	CFZW3 22
シルバー					CFZ3 22	
意匠性必要		目地	吊り込みハンガー	ホワイト	CMJW 16	
				シルバー	CMJ 16	
		ブラック	CMJZ 16			
		目地・スライドロック	吊り込みハンガー	シルバー	CMJ2 15	
		額目地	支持ハンガー	シルバー	CGM3 17	
		細額縁・スライドロック	支持ハンガー	シルバー	CHG 21	
気密性必要		額縁	支持ハンガー	ホワイト	CXBW 9	
				シルバー	CXB 9	
気密性・耐食性必要	額縁	吊り込みハンガー	ステンレスHL	CDS 14		
高所使用	額縁	吊り込みハンガー	シルバー	CQT3 25		
 住宅用	簡易使用 (ローコスト)	額縁		ホワイト	HCEW2 26	
	通常使用	額縁		ホワイト	CFZW3 22	
			シルバー	CFZ3 22		
	意匠性必要	目地		ホワイト	CMJW 16	
			シルバー	CMJ 16		
		目地・スライドロック		シルバー	CMJ2 15	
		細額縁・スライドロック		シルバー	CHG 21	
	気密性必要	額縁		ホワイト	CXBW 9	
	気密性・断熱性必要	額縁		ホワイト	CXDW 11	
			シルバー	CXD 11		
	耐火性・気密性必要	額縁		ホワイト	CFPW 13	

天井点検口

壁点検口

ホーム床点検口

住宅用床点検口

床ハッチ

床下収納庫

コンクリートスラブ用

非住宅用床点検口

木製下地対応

鋼製下地用

フロア換気口

天井点検口一覧

天井点検口

壁点検口

ホーム床点検口

住宅用床点検口

床下収納庫

コンクリートスラブ用

非住宅用床点検口

木製下地対応

鋼製下地用

フロア換気口

施工後の見付け

色調

型式

一般

一般タイプ



気密タイプ



気密・断熱タイプ



耐火タイプ



鋼製下地



木下地

性能


天井下地の種類

▶ P.8

▶ P.8

【額縁タイプ】


外枠:額縁
内枠:額縁



天井材の切り口が見えないので施工性も良

【細額縁タイプ】


外枠:細額縁
内枠:細額縁



主張せず施工性も良

【目地タイプ】


外枠:目地
内枠:目地



点検口の存在を主張しない
シャープな納まり

【額目地タイプ】

外枠:細額縁
内枠:目地



シャープな納まりで施工性も良

【1枠タイプ】

点検口自体を取り外して
開閉する安価タイプ

は生産終了予定品

ホワイト	CDZW	○				○	○
	CFZW3	○				○	○
	CXBW		○			○	○
	CXDW			○			○
	CFZW0	○					○
	CDZ	○				○	○
	CDZN	○				○	○
	CDL2J	○				○	○
	CXBA		○			○	○
	COT3 NEW	○				○	○
	CFZ3	○				○	○
	CXB		○			○	○
	CXD			○			○
	CFZ0	○					○
	ブロンズ	CDZB	○			○	○
	ブラック	CDZZ	○			○	○
	木目調	CDZP	○			○	○
	シルバー・ガラリ付き	CDZGA	○			○	○
	ホワイト	CFPW NEW		○	△ 特注	○	○
	ステンレスHL	CDS		○		○	○
シルバー	CHG スライドロック	○				○	○
ホワイト	CMJW	○				○	○
シルバー	CMJ	○				○	○
	CMJ2 スライドロック	○				○	○
ブラック	CMJZ	○				○	○
シルバー	CGM2	○				○	○
	CGM3	○				○	○
ホワイト	HCEW2	○					○

外枠取付の方法			吊元	錠付の対応	規格外の対応		オプション部品の対応			認定等			掲載ページ
					特注寸法	特注塗装							
吊り込みタイプハンガー金具	支持タイプハンガー金具	木ねじ止	4辺付け変え可能(錠付きは除く)	錠付タイプ	特注寸法	特注塗装	内枠落下防止ワイヤー ▶ P.8	木下地取付用金具 ▶ P.8	スタッド工法用特殊ねじ ▶ P.8	公共建築認定品	耐震天井推奨部材	都市再生機構	
○		○	○	○	○		○		○	○			P.18
	○	○	○	○			○	○	○				P.22
	○	○		○				○	○				P.9
		○							○				P.11
		○	○				○	○	○				P.22
○		○	○	○	○	○	○		○	○			P.18
○		○		○	○		○			○			P.20
○		○					○	○	○	○	○		P.24
○		○			○	○			○	○			P.10
○		○			○ (600角のみ)		○				○		P.25
	○	○	○	○		○	○	○	○				P.22
	○	○		○				○	○				P.9
		○							○				P.11
		○	○			○	○	○	○				P.22
○		○	○		○		○		○	○			P.18
○		○	○		○		○		○	○			P.18
○		○	○		○		○		○	○			P.18
○		○	○		○		○		○	○			P.18
		○											P.13
○		○							○				P.14
	○	○					○	○	○				P.21
○		○		○	○		○		○	○ (604×604を超えるサイズは除く)	○		P.16
○		○		○	○	○	○		○	○ (604×604を超えるサイズは除く)	○		P.16
○		○					○		○	○			P.15
○		○			○		○		○	○ (604×604を超えるサイズは除く)	○		P.16
○		○		△ 特注	○	○	○		○	○			P.17
	○	○		△ 特注	○	○	○		○				P.17
		○						○				○	P.26


気密タイプの気密性能

相当隙間面積

製品名(試験体)	試験体データ
CXB(W)型、CXD(W)型	0.7㎧/㎡以下
CDS型	
CXBA型	0.9㎧/㎡以下
CFP型、CXTW型	0.4㎧/㎡以下

※当社測定値

相当隙間面積とは、1平方メートルあたり何平方センチメートルの空気が流れる隙間があるかを示します。
空気は気圧の高い所から低い所へ流れます。天井点検口を境として、室内側と天井側に圧力差が9.8パスカル(0.098hPa)あるとき、天井点検口を1時間あたり何立方メートルの空気が通るか(単位面積あたりどれくらいの隙間があるか)を数値(㎧/㎡)で示したものが相当隙間面積です。値が小さいほど隙間が小さい=気密性が良いということになります。
気密性が良いと、冷暖房効率の上昇に繋がります。

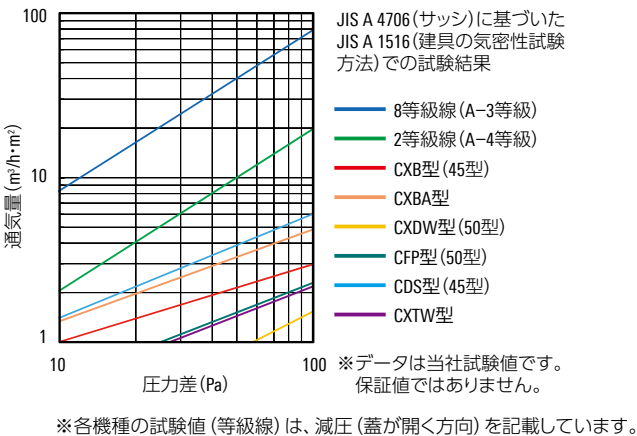

JIS A 4706 (サッシ)に基づいた
JIS A 1516 (建具の気密性試験
方法)での試験結果

※データは当社試験値です。
保証値ではありません。

※各機種の試験値(等級線)は、減圧(蓋が開く方向)を記載しています。

CXD(W)型の断熱性能

熱貫流率


型式名	1型			2型			3型		
サイズ	50	60	24	50	60	24	50	60	24
熱貫流率 W/(㎡・K)	0.40	0.40	0.41	0.22	0.22	0.22	0.15	0.15	0.15
誘導基準(断熱等性能等級5)との関係	8地域基準値0.99W/(㎡・K)			3〜7地域基準値0.22W/(㎡・K)			1・2地域基準値0.17W/(㎡・K)		
省エネ基準(断熱等性能等級4)との関係	8地域基準値0.99W/(㎡・K)			3〜7地域基準値0.24W/(㎡・K)			1・2地域基準値0.17W/(㎡・K)		

※当社計算値です。 ※誘導基準(断熱等性能等級5)および省エネ基準(断熱等性能等級4)の値は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく、住宅における屋根又は天井の熱貫流率基準値です。
※CXD(W)1型は簡易断熱です。

熱貫流率は値が小さいほど性能が高いことを示しています。
熱は、物を伝って温度の高い方から低い方へ流れます。天井(壁)等を挟んで、温度差が1℃あるとき、1平方メートルあたり何ワットの熱が温度の高い方から低い方に流れるか、つまりどれだけ熱が逃げるのかを示すのが熱貫流率です。値が小さいほど断熱性が高いということになります。
断熱性が高いと、冷暖房効率の上昇はもちろん、住宅の快適性の向上が図れます。

天井点検口 オプション品

■内枠落下防止用ワイヤー



特長	●内枠に穴をあけてワイヤーを通すだけの簡単施工 ●内枠の落下を防ぐ為のワイヤー
呼 称	COKW
単 位	1本
価 格	¥1,900
1袋入数	1本

☆1梱単の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

■取付方法


- ①内枠の軸側センター部に任意の高さで約φ5mmの穴をあけます。
- ②ワイヤーを点検口の穴と野縁に通し、ワイヤーの端どうしのねじを締め合わせます。

対応機種

CGM型・CMJ型・CMJ2型・CHG型・CDZ型・CDZN型・CQT3型・CFZ型・CDL(2)J型

※ワイヤーを引っかける野縁は確実に固定してください。 ※気密タイプには使用不可

■スタッド工法用特殊ねじ



特長	●スタッド(薄板)に対応した特殊ねじ ●木下地の納まりと同様に外枠をスタッド(薄板)にねじ止め
呼 称	COTN419
単 位	1袋
価 格	オープン
1袋入数	100本


☆1梱単の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

対応機種

CXB型・CFZ型・CDZ型・CDL(2)J型・CXDW型・CMJ2型・CMJ型・CGM型・CHG型・CDS型・CXBA型

※CDZN型は非対応

■木下地取付用金具 ●木下地以外でもご使用いただけます。

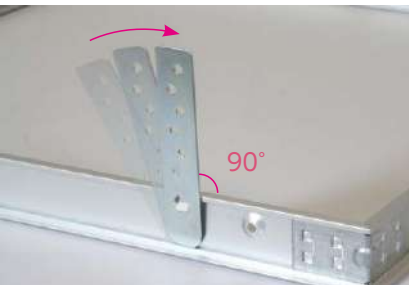


- 特長
- 天井点検口のねじ打ち専用のオプション金具
 - 10mmピッチで取付け用穴を設けているので、仕上面からのねじの位置が広範囲に施工可能
 - 工具無しで点検口外枠に取付け可能
 - 外枠外側の溝に金具をはめ込んで垂直になるように起こして取付け

呼 称	COMH100
天 井 仕 上 面 からの 対 応 ね じ 位 置	最小40mm～最大90mm
単 位	1セット
価 格	¥500
1袋入数	4個(1台分)

●取付け穴:穴径φ4.2 ☆1梱単の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

対応機種

CXB型・CFZ型・CDL2J型・CHG型・HCEW2型







CXB [CXBW ホワイト /CXBWK ホワイト・錠付
CXB シルバー /CXBK シルバー・錠付]




高気密住宅向けの気密タイプ。

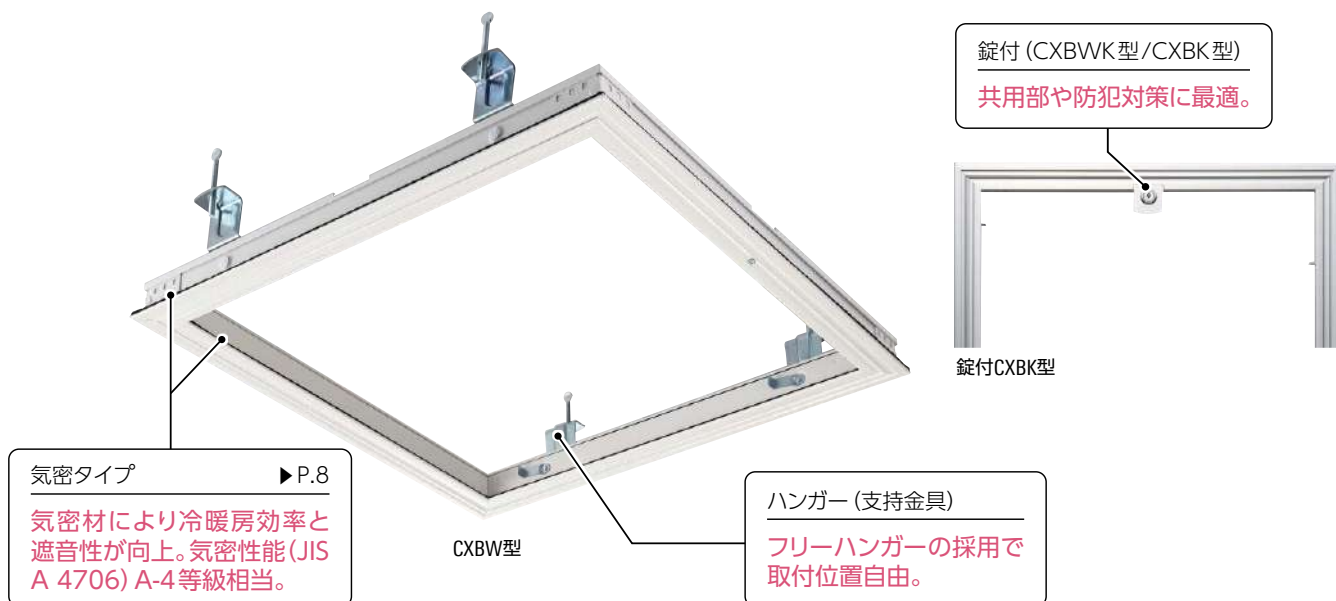

納まり図

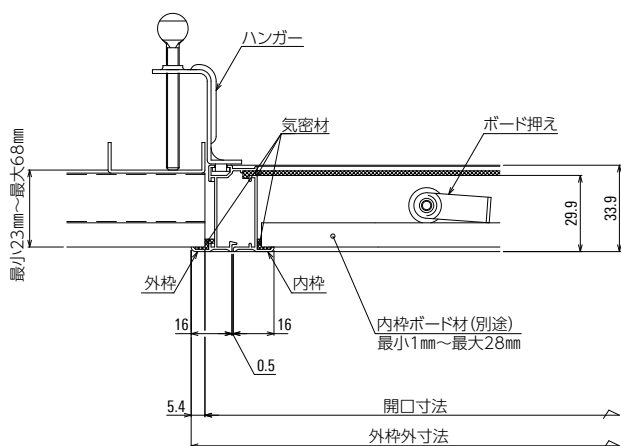

木下地納まり図




部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装 (ホワイト) *1
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
脱落防止金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき
気密材	EPDM発泡体	—
ハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき
錠カバー	A5052P-H34	陽極酸化塗装複合皮膜 (ホワイト) *2
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき

*1 CXB型 (シルバー) は陽極酸化皮膜 *2 CXBK型 (シルバー) は陽極酸化皮膜
●錠付にはコインロックはありません。

色	型式	サイズ 呼称	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	単位	錠無		錠付		1 梱 入数 (台)	付属部品 (個) ハンガー
							呼称	価格	呼称	価格		
ホワイト	CXBW	30	313.8	303	259	1台	CXBW30	¥7,600	CXBW30K	¥10,600 (受)	10	4
		45	464.8	454	410		CXBW45	¥8,800	CXBW45K	¥11,800 (受)	10	4
		60	616.8	606	562		CXBW60	¥11,200	CXBW60K	¥14,200 (受)	6	4
		24	410.8×525.8	400×515	356×471		CXBW24	¥8,800	—	—	10	4
シルバー	CXB	30	313.8	303	259	1台	CXB30	¥7,600	CXB30K	¥10,600 (受)	10	4
		45	464.8	454	410		CXB45	¥8,800	CXB45K	¥11,800 (受)	10	4
		60	616.8	606	562		CXB60	¥11,200	CXB60K	¥14,200 (受)	6	4
		24	410.8×525.8	400×515	356×471		CXB24	¥8,800	—	—	10	4

●呼称24はツーバイフォー工法用です。内枠吊り元は長辺側になります。 ●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。) ☆1 梱単位未満の出荷は運賃別途です。 ● (受) は受注生産品です。




ご注意

●CXB (W) 型天井点検口は、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密タイプではありません。



CXBA [CXBA シルバー]



額縁タイプ



気密タイプ



鋼製下地



木下地



吊り込みタイプハンガー金具



支持タイプハンガー金具



木ねじ止



錠付タイプ



特注寸法

特注寸法
303×303～1003×1503mm

特注塗装

特注塗装



内枠落下防止ワイヤー



木下地取付用金具


スタッド工法用特殊ねじ
▶ P.8 オプション

公共建築認定品



耐震天井推奨部材

高気密住宅向けの大型気密タイプ。

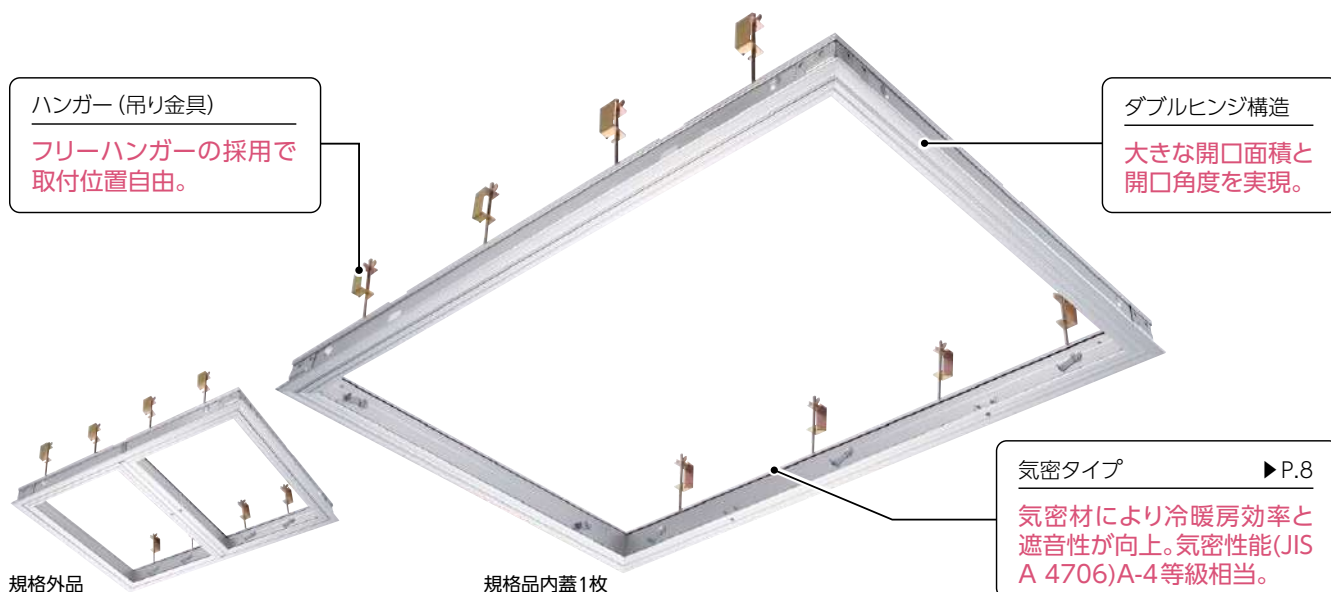

ハンガー (吊り金具)

フリーハンガーの採用で
取付位置自由。

ダブルヒンジ構造


大きな開口面積と
開口角度を実現。

気密タイプ


▶ P.8

気密材により冷暖房効率と
遮音性が向上。気密性能(JIS
A 4706)A-4等級相当。

納まり図

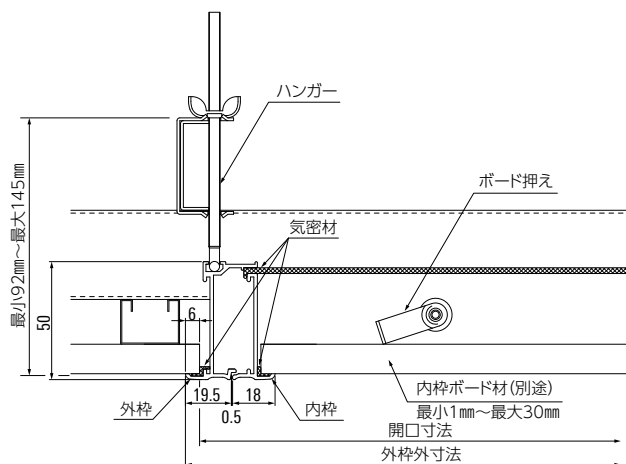


木下地納まり図



部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ヒンジ材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
脱落防止金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押えアングル	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
気密材	EPDM発泡体	—
ハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき

型式	サイズ 呼称	内蓋 割り数	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱 入数 (台)	付属部品 (個)		
CXBA	609	1	618×915	606×903	554×851	CXB609A	1台	¥28,000 受	1	7	2	8
	909	1	915	903	851	CXB909A		¥34,900 受	1	9	2	8
	612	1	618×1215	606×1203	554×1151	CXB612A		¥36,800 受	1	7	3	8

●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。) ●不等辺タイプの内枠吊り元は長辺側になります。 ●ホワイトも製作いたします。(特注品) ● 受は受注生産品です。

ご注意ください


●CXBA型天井点検口は、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密タイプではありません。



CXD [CXDW ホワイト /CXD シルバー]




省エネ基準対応の気密・断熱タイプ。

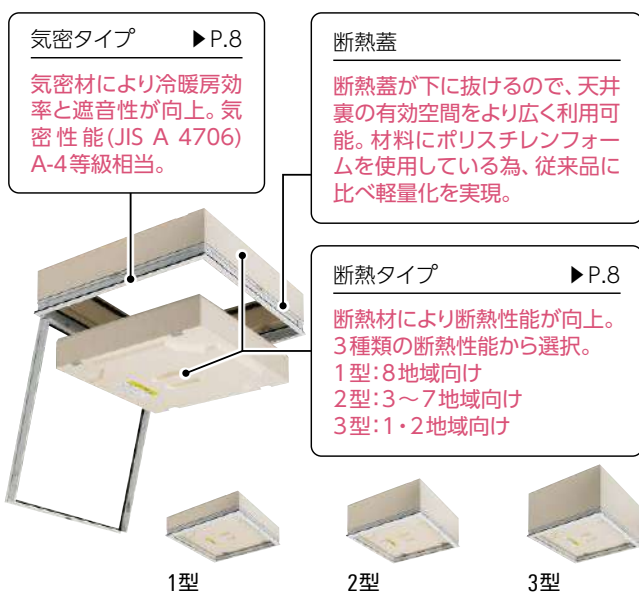


部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装(ホワイト)*1
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
脱落防止金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき
気密材A,B,C	EPDM発泡体	-
断熱蓋	ポリスチレンフォーム	-
断熱外枠	ポリスチレンフォーム	-
断熱蓋抜け止め樹脂	ポリアセタール	-
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	-
断熱蓋保持金具	SPCC	電気亜鉛めっき


※1 CXD型(シルバー)は陽極酸化皮膜

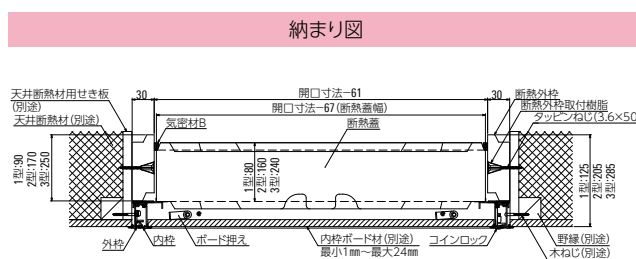


■60サイズ納まり図

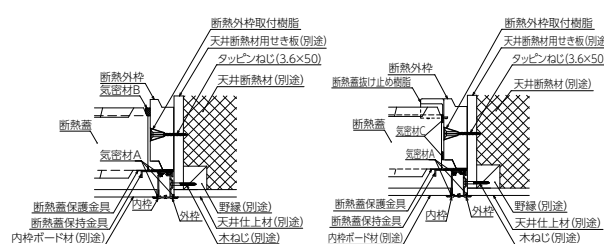

■24サイズ納まり図




■詳細図



色	型式	サイズ 呼称	断熱蓋 の厚さ (mm)	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱 入数 (台)	付属部品 (個)		
ホワイト	CXDW	50	80	525.8	515	471	CXDW150	1台	¥21,400 (受)	2	ボード 押え	断熱外枠 取付樹脂	タッピンねじ (φ3.6×50)
		50	160	525.8	515	471	CXDW250		¥25,300	1	4	4	4
		50	240	525.8	515	471	CXDW350		¥30,700	1	4	4	4
		60	80	616.8	606	562	CXDW160		¥28,100 (受)	1	4	4	4
		60	160	616.8	606	562	CXDW260		¥33,400	1	4	4	4
		60	240	616.8	606	562	CXDW360		¥40,000 (受)	1	4	4	4
		24	80	410.8×525.8	400×515	356×471	CXDW124		¥21,400 (受)	2	4	4	4
		24	160	410.8×525.8	400×515	356×471	CXDW224		¥25,300 (受)	1	4	4	4
		24	240	410.8×525.8	400×515	356×471	CXDW324		¥30,700 (受)	1	4	4	4
シルバー	CXD	50	80	525.8	515	471	CXD150	1台	¥21,400 (受)	2	4	4	4
		50	160	525.8	515	471	CXD250		¥25,300 (受)	1	4	4	4
		50	240	525.8	515	471	CXD350		¥30,700 (受)	1	4	4	4


●呼称24はツーバイフォー工法用です。内枠吊り元は長辺側になります。●ホワイト45サイズの断熱蓋上抜きタイプも製作いたします。(受注生産品) ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●(受)は受注生産品です。



ご注意

●CXD (W) 型天井点検口は、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密・断熱タイプではありません。

CXDW2711 [CXDW2711 ホワイト]



額縁タイプ

気密・断熱タイプ
▶ P.8特注寸法
特注寸法

銅製下地

特注塗装
特注塗装

木下地



吊り込みタイプハンガー金具



支持タイプハンガー金具



木ねじ止



錠付タイプ



内枠落下防止ワイヤー



木下地取付用金具

スタッド工法用特殊ねじ
▶ P.8 オプション

公共建築認定品





耐震天井推奨部材

CXBA 型をベースにした天井点検口

空調システムの出し入れに最適な
大型気密・断熱タイプ。

納まり図

■詳細図

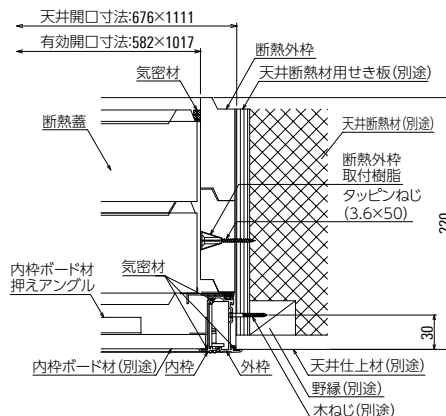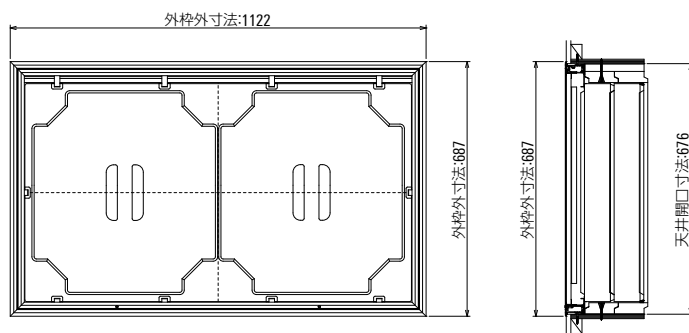

型式	サイズ呼称	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱入数 (台)
CXDW	2711	1122×687	676×1111	CXDW2711	1 台	¥164,600 (受)	1

● (受) は受注生産品です。



CFP [CFPW ホワイト]



※1 鉄骨下地は不可。(木枠を周しても不可)

NEW

45分/60分準耐火構造に対応する耐火・気密タイプ。




天井点検口の材質として一般的なアルミに比べ、融解温度の高い鋼板を使用。

一般的な30mm×40mm (以上)の野縁が使用可能です。

気密タイプ ▶ P.8

気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
※45分準耐火仕様は気密断熱タイプも製作いたします。お問い合わせください。


納まり図

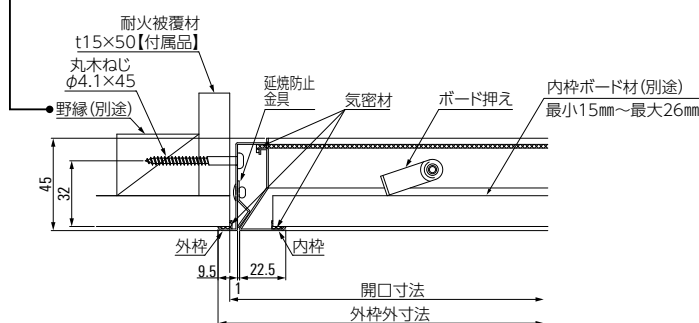

45分/60分準耐火構造に対応

延焼防止金具と付属の耐火被覆材により、耐火性能が向上。60分準耐火仕様は内枠ボード材受けアングルにより耐火性能がさらに向上。

耐火性能について

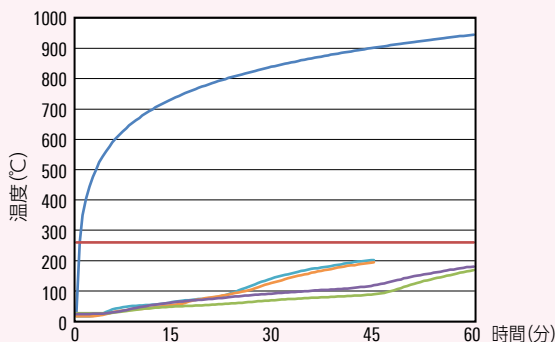天井面に本製品を取付けた試験体と無開口の通常天井面の試験体にてそれぞれ天井面を加熱する試験を行った際の試験結果より、試験終了時(45分もしくは60分加熱後)の天井裏温度に大きな差はなく、通常天井面相当の性能を発揮しました。(当社試験値)
また、点検口の融解・脱落も確認されませんでした。

ISO834標準加熱温度曲線
 無開口(天井材:強化石膏ボードt15×1枚)
 45分準耐火点検口(内枠ボード材:強化石膏ボードt15×1枚)
 無開口(天井材:強化石膏ボードt12.5×2枚)
 60分準耐火点検口(内枠ボード材:強化石膏ボードt12.5×2枚)
 木材着火温度(260℃)

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	溶融亜鉛めっき鋼板	粉体塗装(ホワイト)
延焼防止金具	溶融亜鉛めっき鋼板	粉体塗装(ホワイト)
ロック	SUS304	—
軸受け金具	SUS304	—
軸ユニット	SUS304	—
ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき
気密材	EPDM	—
耐火被覆材	強化石膏ボード t15	—
内枠ボード材受けアングル※2	溶融亜鉛めっき鋼板	—


※2 60分準耐火仕様(B)のみ

耐火性能	型式	サイズ 呼称	外枠外 寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	価格	単位	1梱入数 (台)	付属部品			
										丸木ねじ φ4.1×45	耐火被覆材	内枠ボード材 受けアングル	石膏ボードビス φ3.5×25
45分 準耐火	CFPWA	50	526.4	515	473	CFPW50A	¥27,500 受	1台	4	8	4	－	－
		60	617.4	606	564	CFPW60A	¥32,000 受		3	8	4	－	－
60分 準耐火	CFPWB	50	526.4	515	473	CFPW50B	¥36,500		4	8	4	1セット	11
		60	617.4	606	564	CFPW60B	¥43,100		3	8	4	1セット	11

☆1 梱単位未満の出荷は運賃別途です。● (受) は受注生産品です。

⚠ ご注意

- CFPWA型を45分準耐火構造でご利用の場合は、告示(平成12年建設省告示第1358号)の仕様則った天井材をご使用いただき、内枠ボード材は強化石膏ボードt15mm以上(平成12年建設省告示第1358号第3号の三の口の(2))をご使用ください。
- CFPWB型を60分準耐火構造でご利用の場合は、告示(令和元年国土交通省告示第195号)の仕様則った天井材をご使用いただき、内枠ボード材は強化石膏ボードt12.5mm×2枚(令和元年国土交通省告示第195号第3号の三の口の(2))をご使用ください。
- CFPW型天井点検口は、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密タイプではありません。

CDS [CDS オール
ステンレス]

額縁タイプ



気密タイプ



鋼製下地



木下地



吊り込みタイプハンガー金具



支持タイプハンガー金具



木ねじ止



錠付タイプ



特注寸法



特注塗装



内枠落下防止ワイヤー



木下地取付用金具

スタッド工法用特殊ねじ
▶ P.8 オプション

公共建築認定品



耐震天井推奨部材

耐食性に優れた気密タイプ。

ステンレス製


オールステンレス製で
耐食性に優れる。

気密タイプ


▶ P.8

気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。
気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当。

納まり図

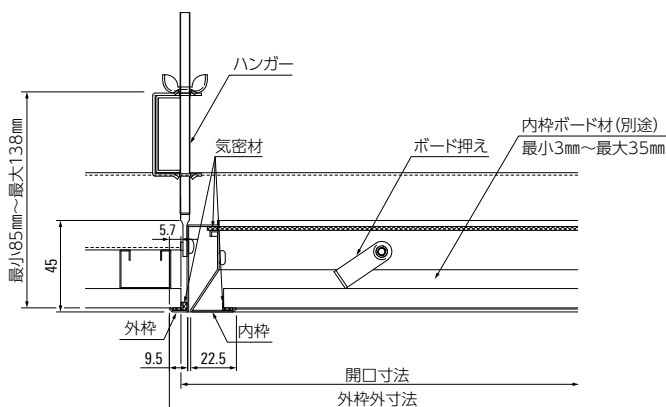

木下地納まり図



部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	SUS304	HL (額縁部)
ロック	SUS304	—
軸受金具	SUS304	—
軸ユニット	SUS304	—
ボード押え	SUS304	—
気密材	EPDM発泡体	—
ハンガー	SUS304	—

型式	サイズ呼称	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱入数 (台)	付属部品 (個) ハンガー
CDS	45	465.4	454	412	CDS45	1台	¥19,000	5	4
	60	617.4	606	564	CDS60		¥24,000	3	4

●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。) ☆1 梱単位未満の出荷は運賃別途です。



- CDS型天井点検口は、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密タイプではありません。
- ステンレスは、一般的にサビないというイメージが強いですが、使用条件や環境によっては汚れることや付着物によるサビをもらうこともあります。
- 耐食性の高いCDS型においても、プールまたは硫酸分を含んだ温泉等に使用した場合は、短時間で部品が腐食することがありますのでご注意ください。



CMJ2 [CMJ2 シルバー]



見付幅6mmの超スリム目地タイプで、指で簡単に開閉できる「スライドロック機構」付。


ロックが目立たない
究極の目地タイプ

ロックが内枠目地と同じ
見付幅なので目立ちませ
せん。目地幅が小さく、す
っきりとした形状で点検口
を目立たせたくない場所
などにおすすめ。



簡単に開閉できる
スライドロック機構

工具を用いる必要がなく、
指でスライドさせるだけ
で簡単に開閉できるロッ
ク機構。




外枠後付け簡単施工

外枠外側がフラットなので
天井材を開口した後に外
枠を取付けることが可能。



外枠に小さな
額縁があるので、
後付けしても天井材の
切断面が隠れます。





目地タイプ

デザイン・施工性に優れ
たスリムな目地。外枠に設
けた小さな額縁によりス
ムーズな取付けが可能。


スライド式内枠ボード材取付
金具

内枠ボード材取付金具が上下
にスライドするので、ボード
材厚さ9～25mmまで対応。

納まり図

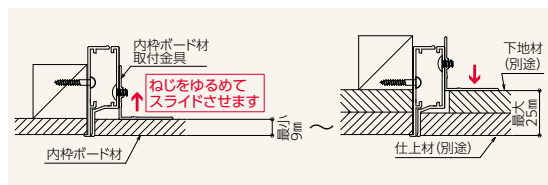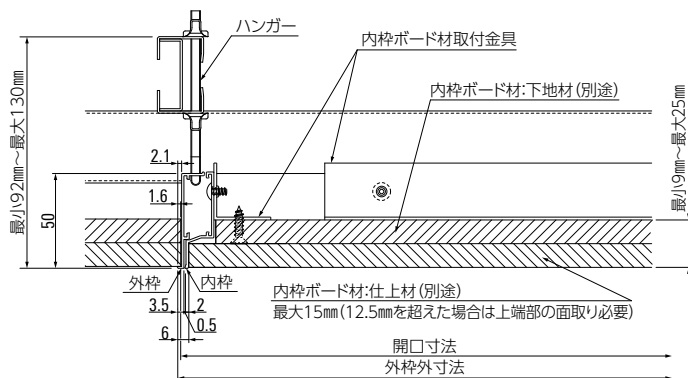

木下地納まり図



色	型式	サイズ 呼称	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 (個)
					下地材	仕上材				ハンガー
シルバー	CMJ2	30	304.2	301	260	292	CMJ230	¥8,800	10	4
		45	455.2	452	411	443	CMJ245	¥10,200	10	4
		60	607.2	604	563	595	CMJ260	¥12,800	6	4

●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。) ●適応天井材 (天井下地材+天井仕上材) の厚みは9～25mm。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
スライドロック	アルミダイカスト	陽極酸化皮膜
内枠ボード材 取付金具	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ハンガー	SECC	-



CMJ

CMJW
CMJ

ホワイト
シルバー

/CMJWK
/CMJK

ホワイト・錠付
シルバー・錠付


/CMJZ

ブラック



※1 301×301mm以上1001×1001mm以下もしくは604×1204mm以下
ただし錠付タイプは604×604mm以下
(604×604mmを超えるサイズは公共建築認定外)


見付幅6mmの超スリム目地タイプ。

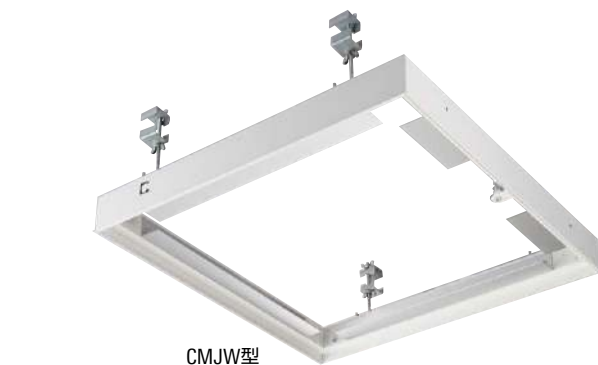

301×301～1001×1001mmもしくは、
604×1204mm以下の特注寸法に対応可能。

スライドアーム式開閉機構

開口が広く、スムーズな
開閉が可能。




目地タイプ

デザイン・施工性に優れた
スリムな目地。外枠に設けた
小さな額縁によりス
ムーズな取付けが可能。

錠付 (CMJWK型/CMJK型)


共用部や防犯対策に最適。




錠付CMJK型



納まり図


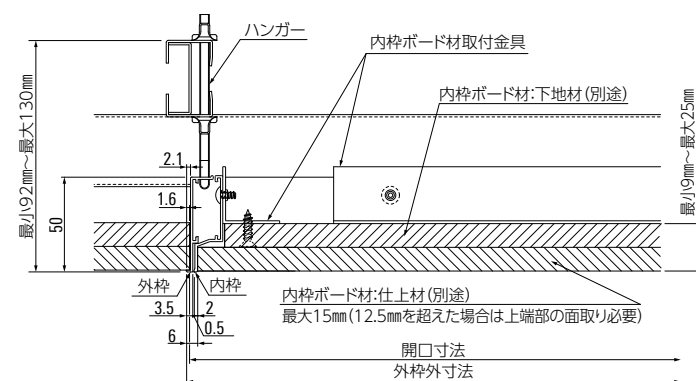


木下地納まり図





内枠ボード材の加工寸法

●一般タイプ



●錠付タイプ



部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜 (CMJW/Z) ※2
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき ※3
内枠ボード材取付金具	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ロックカバー	ABS樹脂 (ホワイト着色) ※4	※5
ハンガー	SECC	—
錠カバー	A5052P-H34	陽極酸化塗装複合皮膜 (CMJW/Z) ※6
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき

●錠付にはコインロックはありません。

※2 CMJ型 (シルバー) は陽極酸化皮膜

※3 CMJZ型はブラックその他の型はシルバー

※4 CMJ型 (シルバー) はナチュラル色・CMJZ型 (ブラック) はブラック着色

※5 CMJ型 (シルバー) は蒸着シルバー色めっき

※6 CMJZ型 (シルバー) は陽極酸化皮膜

色	型式	サイズ 呼称	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材切断寸法 (mm)		単位	錠無		錠付		1 梱入数 (台)	付属部品 (個) ハンガー
					下地材	仕上材		呼称	価格	呼称	価格		
ホワイト	CMJW	30	304.2	301	260	292	1台	CMJW30	¥9,900 (受)	CMJW30K	¥12,700 (受)	10	4
		45	455.2	452	411	443		CMJW45	¥11,500	CMJW45K	¥14,300 (受)	10	4
		60	607.2	604	563	595		CMJW60	¥14,600 (受)	CMJW60K	¥17,400 (受)	6	4
シルバー	CMJ	30	304.2	301	260	292	1台	CMJ30	¥8,800	CMJ30K	¥11,600 (受)	10	4
		45	455.2	452	411	443		CMJ45	¥10,200	CMJ45K	¥13,000 (受)	10	4
		60	607.2	604	563	595		CMJ60	¥12,800	CMJ60K	¥15,600 (受)	6	4
ブラック	CMJZ	45	455.2	452	411	443	1台	CMJZ45	¥11,500	—	—	10	4
		60	607.2	604	563	595		CMJZ60	¥14,600 (受)	—	—	6	4



●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。) ●適応天井材 (天井下地材+天井仕上材) の厚みは、9～25mm。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。 ● (受) は受注生産品です。




CGM [CGM2 シルバー /CGM3 シルバー]



見付幅10mmの外額縁・内目地タイプ。

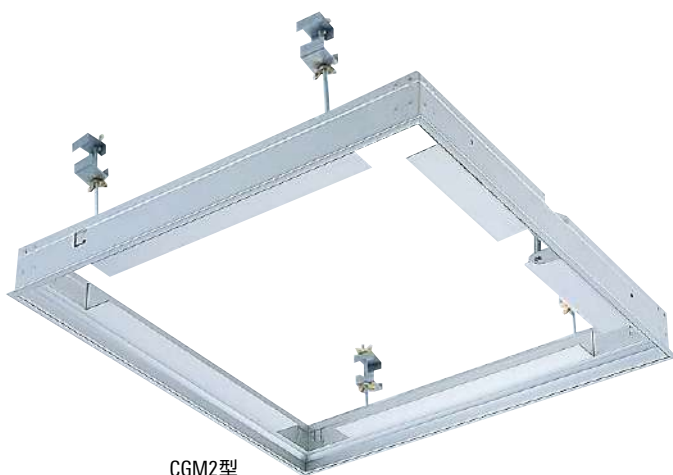


施工性に優れたスリムな額目地。高級感のあるラウンディッシュな目地デザイン。



錠付(特注品)
共用部や防犯対策に最適。


納まり図

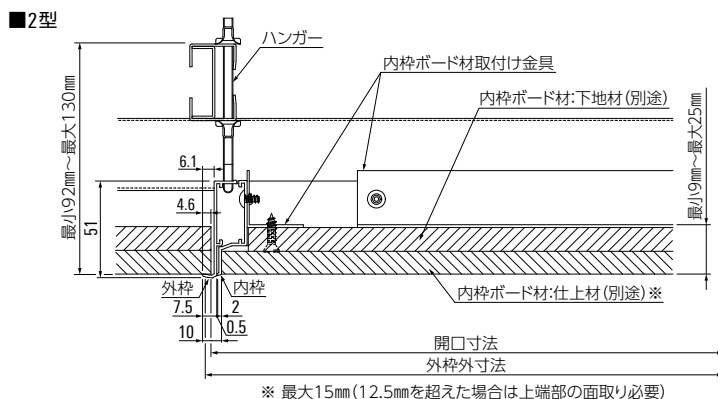


木下地納まり図

内枠ボード材の加工寸法

●一般タイプ



●錠付(特注品)



部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
内枠ボード材取付け金具	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ロックカバー	ABS樹脂	蒸着シルバー色めっき
ハンガー	SECC	—
3型ハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき
錠カバー(特注品)	A5052P-H34	陽極酸化皮膜
錠本体(特注品)	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき


●錠付(特注品)にはコインロックはありません。

型式	サイズ 呼称	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材切断寸法(mm)		単位	錠無		1梱入数 (台)	付属部品(個) ハンガー
				下地材	仕上材		呼称	価格		
CGM2	45	463.2	454	411	443	1台	CGM245	¥9,700	10	4
CGM3	45	463.2	454	411	443	1台	CGM345	¥9,700	10	4

●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。) ●適応天井材(天井下地材+天井仕上材)の厚みは、9~25mm。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。



CDZ [CDZW ホワイト /CDZWK ホワイト・錠付 /CDZ シルバー /CDZK シルバー・錠付 /CDZA シルバー (90サイズ)
CDZB ブロンズ /CDZZ ブラック /CDZP 木目調 /CDZGA シルバー (ガラリ付き)]



額縁タイプ



一般タイプ



鋼製下地



木下地



吊り込みタイプハンガー金具



支持タイプハンガー金具



木ねじ止



錠付タイプ*1

特注寸法*2
203×203～1003×1503mm特注塗装
[CDZ (A) 型のみ]内枠落下防止ワイヤー*3
▶ P.8 インフォ

木下地取付用金具

スタッド工法用特殊ねじ
▶ P.8 インフォ

公共建築認定品



4辺付け変え可能*4

*1 CDZZ型とCDZGA型の特注品は非対応となります。
*2 長辺が703を超えた場合、CDZZ型、CDZP型、CDZGA型は製作不可となります。また、短辺は303以上必要で、内枠が2枚割りとなります。CDZA型は最小サイズが303×303となります。
*3 CDZA型は除く。 *4 錠付、CDZA型は除く


バリエーション豊富なデラックスタイプ。

ハンガー (吊り金具)

自立式で取付位置自由。


額縁タイプ

目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造。

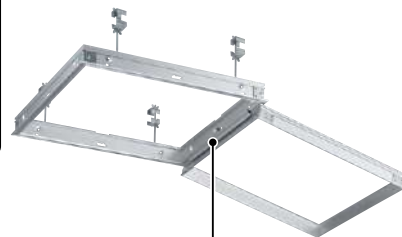

ダブルヒンジ構造

大きな開口面積と開口角度を実現。

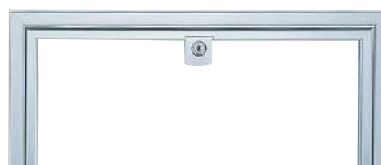


錠付CDZK型

吊り元

外枠4面に内枠取付可能 (錠付は除く)。


CDZW型

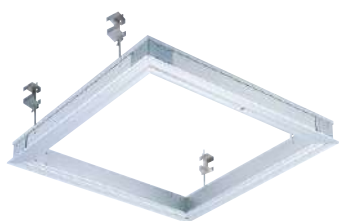


CDZ型



CDZB型

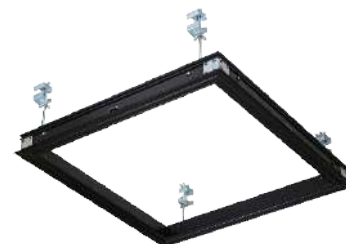

CDZZ型

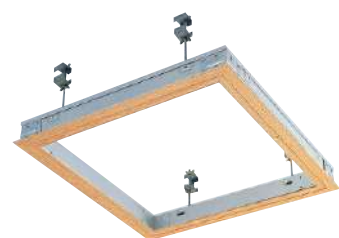

CDZP型



CDZGA型



CDZ90A型 (観音開き)

木目調

額縁面に木目調シート貼りし、和室など木を多用した部屋の天井に最適。


ガラリ

換気用のガラリ付。開口率が高く24時間換気に最適。開口率32%


90サイズの天井点検口。
大きなサイズが必要な現場に最適。

CDZ型仕様 (CDZA型除く)

納まり図

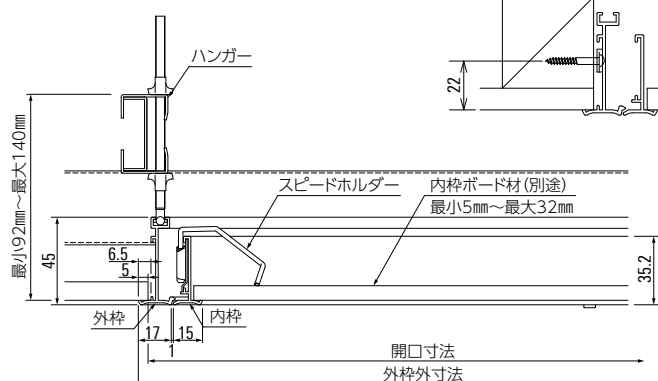

木下地納まり図

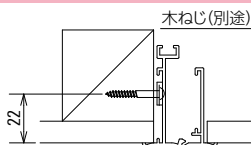


部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜 (ホワイト) ^{※5}	
ヒンジ材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
ガラリ	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	CDZGA型用
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき ^{※6}	
スピードホルダー	SPCC	電気亜鉛めっき	
脱落防止樹脂	樹脂	—	
ハンガー	SECC	—	
錠カバー	A5052P-H34	陽極酸化塗装複合皮膜 (ホワイト) ^{※7}	
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき	


※5 CDZ型 (シルバー) は陽極酸化皮膜
 CDZB型 (ブロンズ)・CDZZ型 (ブラック) は二次電解着色塗装複合皮膜
 CDZP型の額縁面はオレフィンシート
 ※6 CDZZ型はブラック、その他の型式はシルバー
 ※7 CDZK型は陽極酸化皮膜
 ●錠付にはコインロックはありません。

CDZ90A型仕様

納まり図

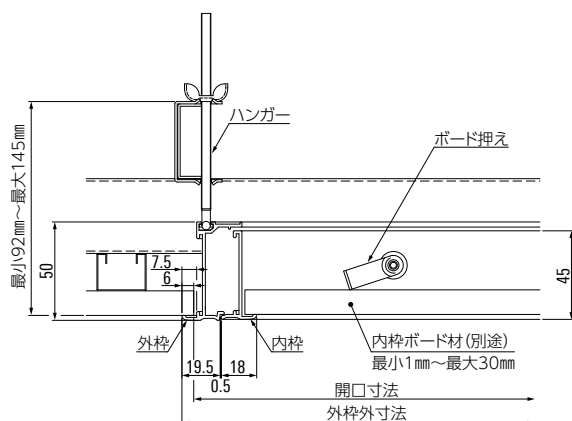

木下地納まり図



部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ヒンジ材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
脱落防止金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押えアングル	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき

色	型式	サイズ 呼称	外枠外 寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	単位	錠無		錠付		1 梱 入数 (台)	付属部品 (個)	
							呼称	価格	呼称	価格		スピードホルダー	ハンガー
ホワイト	CDZW	30	313	303	256	1台	CDZW30	¥8,100 [受]	CDZW30K	¥10,900 [受]	10	4	4
		45	464	454	407		CDZW45	¥8,400 [受]	CDZW45K	¥11,200 [受]	10	4	4
		60	616	606	559		CDZW60	¥11,900 [受]	CDZW60K	¥14,700 [受]	6	4	4
		20	213	203	156		CDZ20	¥9,000 [受]	—	—	10	4	4
シルバー	CDZ	30	313	303	256	1台	CDZ30	¥6,200	CDZ30K	¥9,000 [受]	10	4	4
		45	464	454	407		CDZ45	¥6,400	CDZ45K	¥9,200 [受]	10	4	4
		60	616	606	559		CDZ60	¥8,300	CDZ60K	¥11,100 [受]	6	4	4
		3060	313×616	303×606	256×559		CDZ3060	¥7,700 [受]	CDZ3060K	¥10,500 [受]	10	4	4
ブロンズ	CDZA	90	915	903	851×413	1台	CDZ90A	¥46,400 [受]	—	—	1	16 ^{※8}	8
		30	313	303	256		CDZB30	¥8,100 [受]	—	—	10	4	4
		45	464	454	407		CDZB45	¥8,400	—	—	10	4	4
		60	616	606	559		CDZB60	¥11,900 [受]	—	—	6	4	4
ブラック	CDZZ	45	464	454	407	1台	CDZZ45	¥8,400	—	—	10	4	4
		60	616	606	559		CDZZ60	¥11,900 [受]	—	—	6	4	4
		45	464	454	407		CDZP45	¥16,000 [受]	—	—	10	4	4
		60	616	606	—		CDZG45A	¥16,000 [受]	—	—	5	—	4
木目調 ガラリ付	CDZP	45	464	454	407	1台	CDZG45A	¥16,000 [受]	—	—	5	—	4
		60	616	606	—		CDZG60A	¥20,300 [受]	—	—	3	—	4


●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。) ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。● [受] は受注生産品です。

●ガラリ付の開口率はCDZGA型: 32%です。●CDZ90A型は内枠が2枚割です。

※8 CDZ90A型はボード押え金具: 10個/ボード押えアングル: 6個が付属されています。



CDZN [CDZN シルバー / CDZNK シルバー・鍍付]



額縁タイプ

一般

一般タイプ



鋼製下地



木下地



吊り込みタイプハンガー金具



支持タイプハンガー金具



木ねじ止



鍍付タイプ

特注
寸法特注寸法
454×454～606×606mm特注
塗装

特注塗装

内枠落下防止ワイヤー
▶ P.8
オプション

木下地取付用金具



スタッド工法用特殊ねじ

公共建築
認定品JACCA
耐震天井推奨部材

軒天や風圧がかかる場所に取り付けできるタイプ。

ハンガー (吊り金具)

自立式で取付位置自由。

額縁タイプ

目地にスキマが
無く、チリやホ
コリが落ちにく
い構造。

鍍付CDZNK型

吊り元

外枠4面に内枠取付可能
(鍍付は除く)。

CDZN型


ハンガー押え金具

鋼製下地に、より確実に固定。

内枠あり防止金具

風圧による内枠ボード
材の浮き上がりを防止。

納まり図

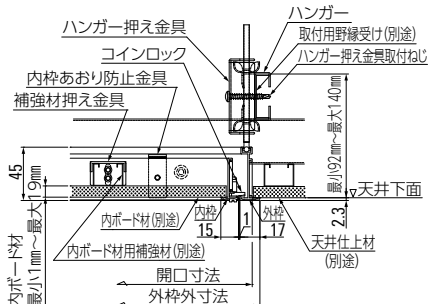

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜
ヒンジ材	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
補強材押え金具	SPCC	電気亜鉛めっき
内枠あり防止金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ハンガー	SECC	—
ハンガー押え金具	SPCC	電気亜鉛めっき
鍍力バー	A5052P-H34	陽極酸化皮膜
鍍本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき


●木下地にも取付けできます。(取付けねじは付属していません。)
●設定風圧力についての詳細はお問い合わせください。

型式	サイズ 呼称	外枠外 寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	単位	鍍無		鍍付		1梱 入数 (台)	付属部品(個)	
						呼称	価格	呼称	価格		ハンガー	ハンガー 押え金具
CDZN	45	464	454	407	1台	CDZN45	¥12,000 受	CDZN45K	¥21,800 受	10	4	4
	60	616	606	559		CDZN60	¥15,300 受	CDZN60K	¥25,100 受	6	4	4

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。● 受注生産品です。



CHG [CHG シルバー]

生産終了予定品
お問い合わせください。

細額縁タイプ

見付幅16.5mmの細額縁タイプ。
指で簡単に開閉できる「スライドロック機構」。

軸式開閉機構

簡単操作で枠の着脱が可能。

ハンガー（支持金具）

外枠への取付位置自由。

簡単に開閉できる
スライドロック機構工具を用いる必要がなく、
指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。

スライド式内枠ボード押え金具



内枠ボード押え金具が上下にスライドするので、
ボード材厚さ6～26mmまで対応します。

内枠安全構造

内枠は90度開いた状態で
上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。

納まり図

木下地納まり図

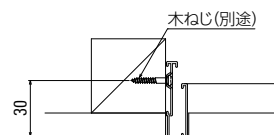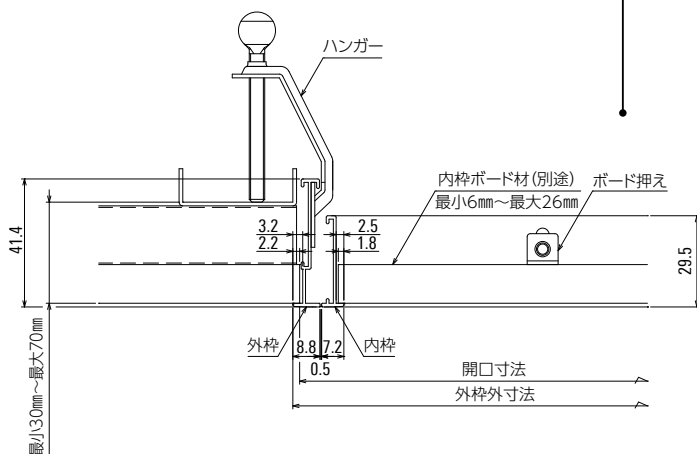

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
スライドロック	ポリアセタール	
ロック押え樹脂	ポリアセタール	
ロック受け樹脂	ポリアセタール	
軸受け樹脂	ポリアセタール	
ハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき

型式	サイズ呼称	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱入数 (台)	付属部品 (個)	
									ハンガー	ボード押え (小ねじ付き)
CHG	30	307.4	303	278	CHG30	1台	¥6,400	10	4	4
	60	610.4	606	581	CHG60		¥8,800	6	4	4

●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。)

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。



CFZ

CFZW3	ホワイト	/CFZW3K	ホワイト・錠付
CFZ3	シルバー	/CFZ3K	シルバー・錠付
		/CFZWO	ホワイト (木下地取付用)
		/CFZO	シルバー (木下地取付用)



*1 CFZW0型・CFZ0型を除く *2 CFZW3型・CFZ3型のみ *3 CFZ3型・CFZ0型のみ *4 錠付、準規格品は除く

スピード施工タイプで施工時間を大幅に短縮。



施工方法を
動画で確認！



額縁タイプ

目地にスキマが無く、
チリやホコリが落ちに
くい構造。

ハンガー（支持金具）

スピードハンガーでスピード施工が
可能。外枠への取付位置自由。



錠付 (30・45)

錠付 (60)



吊り元

外枠4面に内枠取付可能 (K型は除く)。



040型

野縁の切断が不要な
ジャストサイズで改修
工事に最適。


ボード押え

スピードホルダーでスピード施工が
可能。ばね材を回転させるだけで
取付け完了。

納まり図

木下地納まり図

■3型

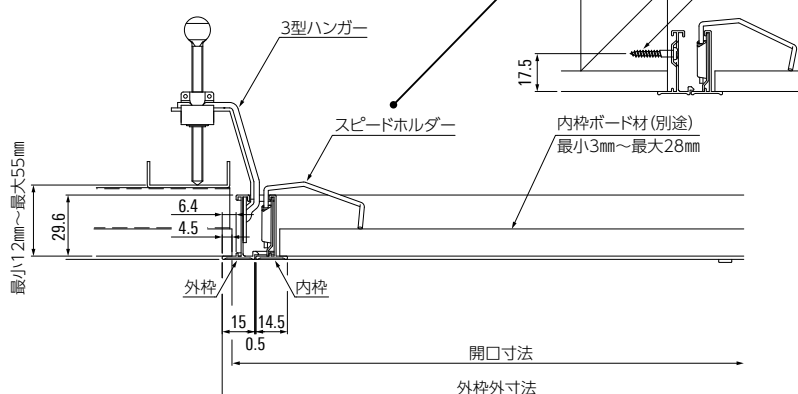

ハンガータイプ

CFZ3型
付属部品



3型ハンガー
(支持タイプ)

オプション



オプションハンガー*5
(吊り込みタイプ)

呼称	単位
C02J	1セット
価格	1袋入数
¥1,000	4個

☆1個単位の点検口との
同時出荷以外は運
賃別途です。

*5 吊り込みタイプはオプションハンガーで対応。

スピード部品の紹介

●3型スピードハンガー（CFZ3型シリーズ標準装備）

ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能です。



①ハンガーを外枠にセットします。



②ハンガーボルトを取付野縁に当たるところまでスライドさせます。




③ハンガーボルトを数回回し締めます。



④完了

●スピードホルダー

（全型式標準装備・ボード押え）



天井仕上材の厚みによらず、ばね材を回転させるだけで内枠ボード材をあっという間に固定できます。

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜（ホワイト）※6
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
スピードホルダー	SPCC	電気亜鉛めっき
3型ハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき
錠カバー	A5052P-H34	陽極酸化塗装複合皮膜（ホワイト）※6
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき
取付ねじ（O型用）	鋼製	電気亜鉛めっき

※6 シルバーは陽極酸化皮膜

●錠付にはコインロックはありません。

色	型式	サイズ 呼称	外枠外 寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	単位	錠無		錠付		1梱 入数 (台)	付属部品（個）		
							呼称	価格	呼称	価格		スピード ホルダー	ハンガー	丸木ねじ (φ3.1×20)
ホワイト	CFZW3	30	312	303	259	1台	CFZW330	¥6,100	CFZW330K	¥8,900 [受]	10	4	4	—
		45	463	454	410		CFZW345	¥6,300	CFZW345K	¥9,100 [受]	10	4	4	—
		60	615	606	562		CFZW360	¥8,800	CFZW360K	¥11,600 [受]	10	4	4	—
シルバー	CFZ3	30	312	303	259	1台	CFZ330	¥5,400	CFZ330K	¥8,200	10	4	4	—
		45	463	454	410		CFZ345	¥5,700	CFZ345K	¥8,500	10	4	4	—
		60	615	606	562		CFZ360	¥8,100	CFZ360K	¥10,900	10	4	4	—
ホワイト	CFZW0	40	412	403	359	1台	CFZW040	¥6,300	—	—	10	4	—	4
シルバー	CFZ0	40	412	403	359	1台	CFZ040	¥5,700	—	—	10	4	—	4
		45	463	454	410		CFZ045	¥5,700 [受]	—	—	10	4	—	4

●CFZ0型にはハンガーは付属していません。●木下地にも取付けできます。（3型には取付ねじは付属していません。）☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●[受]は受注生産品です。

※ハンガー仕様の場合は別途ご注文ください。

準規格品

色	型式	内蓋 割り数	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品（個）	
ホワイト	CFZW3	1	312×463	303×454	259×410	CFZW33045	1台	¥11,600 [受]	5	4	4
			312×615	303×606	259×562	CFZW33060		¥12,700 [受]	5	4	4
			427×615	418×606	374×562	CFZW324（ツーバイフォー）		¥13,400 [受]	5	4	4
			463×615	454×606	410×562	CFZW34560		¥13,800 [受]	5	4	4
シルバー	CFZ3	1	312×463	303×454	259×410	CFZ33045	1台	¥10,500 [受]	5	4	4
			312×615	303×606	259×562	CFZ33060		¥11,500 [受]	5	4	4
			427×615	418×606	374×562	CFZ324（ツーバイフォー）		¥12,100 [受]	5	4	4
			463×615	454×606	410×562	CFZ34560		¥12,500 [受]	5	4	4

※CFZ型準規格品の錠付をご注文の際には（ ）K型とご指示ください。錠付価格は2,800円アップになります。※内枠吊り元は長辺側になります。☆最低発注単位未満の出荷は運賃別途です。●[受]は受注生産品です。



CDL2J [CDL2J シルバー]



JACCA推奨部材の軸式タイプ。

(日本耐震天井施工協同組合)

ハンガー（吊り金具）

取付位置固定タイプ。


軸式開閉機構

簡単操作で枠の
着脱が可能。


内枠安全構造

内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて
引かなければ外れない安全構造。

納まり図

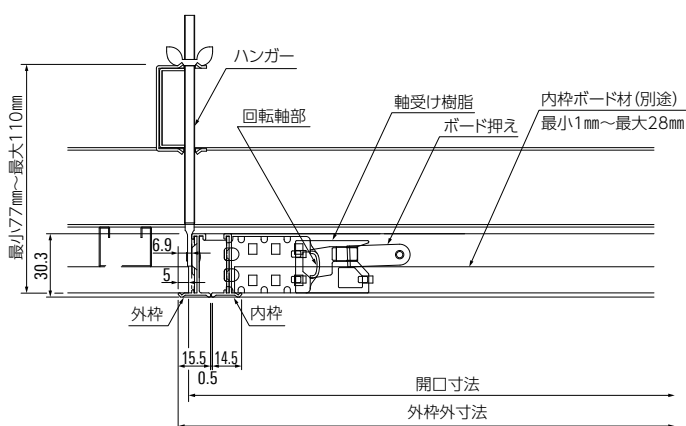

木下地納まり図



部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
ロックホルダー樹脂	ポリアセタール	—
軸受け樹脂	ポリアセタール	—
ハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき

型式	サイズ呼称	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱入数 (台)	付属部品 (個) ハンガー
CDL2J	30	312	303	259	CDL230J	1 台	¥5,400	20	4
	45	463	454	410	CDL245J		¥5,700	10	4
	60	615	606	562	CDL260J		¥8,100	10	4

☆1 梱単位未満の出荷は運賃別途です。● は受注生産品です。




HC [HCEW2 ホワイト]




UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口。

額縁タイプ

1枠タイプで木下地にねじ止め施工。枠ボード材を持ち上げての開閉。

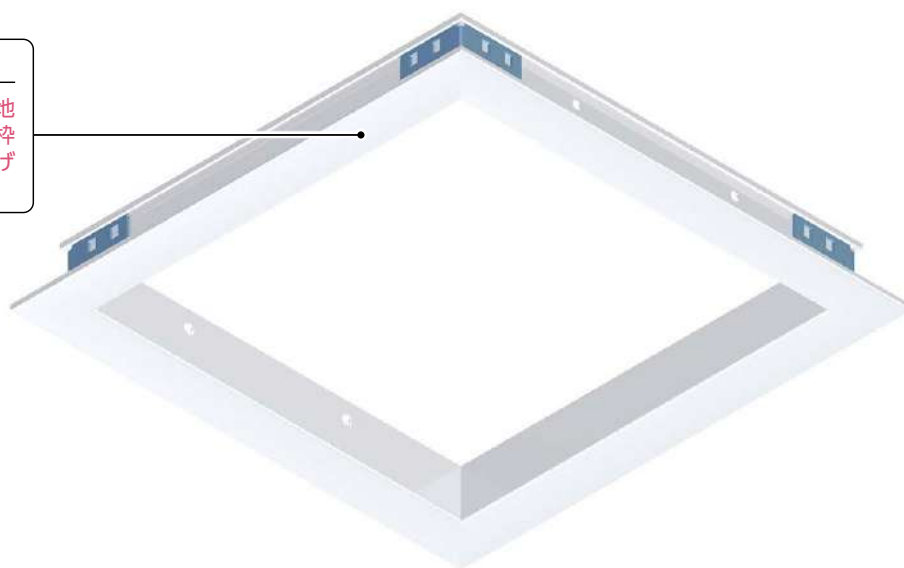

納まり図

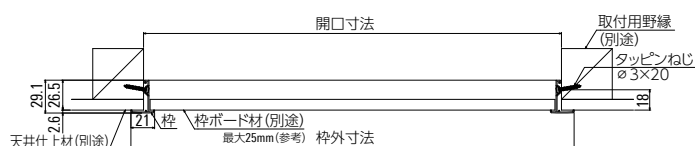

部材仕様

部材	材質	仕上
枠材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装(ホワイト)
取付ねじ	鋼製	電気亜鉛めっき

型式	サイズ 呼称	枠外 寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品(本) タッピンねじ (φ3×20)
HCEW2	15	172.4	150	138	HCEW215	1台	¥1,800	20	4
	20	222.4	200	188	HCEW220		¥1,800	20	4
	25	272.4	250	238	HCEW225		¥1,900	20	4
	30	322.4	300	288	HCEW230		¥2,100	20	4
	45	472.4	450	438	HCEW245		¥2,500	20	4
	60	622.4	600	588	HCEW260		¥3,500	12	4

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。



CXTW [点検口部 ホワイト / はしご部 シルバー]

天井裏の収納スペースへの出入口に最適。

操作方法を
動画で確認!

気密タイプ

気密材により
冷暖房効率と
遮音性が向上。
気密性能(JIS A
4706)A-4等級
相当。

点検口部縁意匠

枠部外観は天井
点検口と同じデ
ザインで、意匠
性の良い納まり
を実現。

点検口蓋開閉方法

点検口蓋は調整機
能付きスプリング
により、簡単に開閉
可能。蓋材の重さ
に対して簡単に調
整可能。

天井高

使用可能天井高
7型:2100~2300mm
用の7尺タイプ
8型:2300~2500mm
用の8尺タイプ
9型:2500~2700mm
用の9尺タイプ

手すり

はしごの片側には
手すりを標準装備
(オプションにて
増設可)。

はしご折りたたみ部

指を挟みにくい安全機構。

はしご部


折りたたみ式のはしご部
は軽量で操作しやすいアル
ミ製。

オプション 手すり

呼称	単位	価格	1梱入数
CXTWTS	1台	¥6,400	1


●は受注生産品です。●はしごの両側に手すりを取付けたい場合に。
※単体でのご注文は運賃別途です。

納まり図

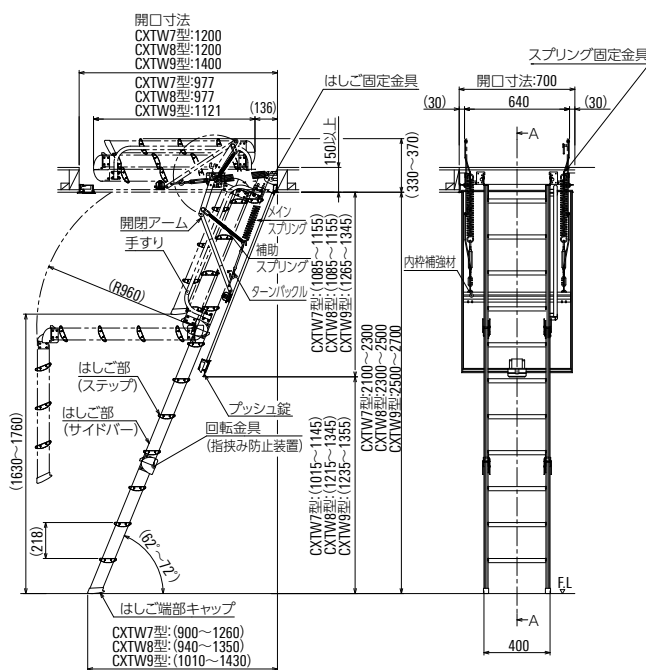

■AA断面

点検口部納まり図

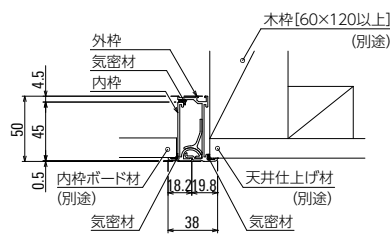

部材仕様

部材	材質	仕上
点検口部	A6063S-T5	粉体塗装(ホワイト)
気密材	EPDM発泡体	—
スプリング	SWP	電気亜鉛めっき
はしご(ステップ・サイドバー)	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜
指挟み防止樹脂	AES樹脂	—
はしご用手すり	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
各金具	SPCC	電気亜鉛めっき
開閉棒	SWRM 他	—

※点検口部はホワイト色、はしご部はシルバー色

型式	サイズ 呼称	使用可能天井高 (mm)	開口寸法 (mm)	外形寸法(施工後) (mm)	呼称	価格	のぼり 角度	許容 荷重	構造
CXTW	7	2100~2300	700×1200	712×1212×370	CXTW7	¥124,600	62°~72°	150kg	現場組み立て
	8	2300~2500	700×1200	712×1212×370	CXTW8	¥124,600	62°~72°	150kg	現場組み立て
	9	2500~2700	700×1400	712×1412×370	CXTW9	¥134,800	62°~72°	150kg	現場組み立て

●天井点検口部は、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的とした製品で、完全気密タイプではありません。●は受注生産品です。

●天井材の使用可能厚さは最小9mm~15mmまでです。●天井高によって調整を行うため、ステップに勾配がつきます。

⚠️ ご注意

- 本製品は一般家庭の屋内用です。それ以外の使用頻度の多い場所では使用しないでください。●天井裏は建築基準法により居室としては使用できません。
- 本製品は、木下地専用となります。●高齢の方、小さなお子様、お体の不自由な方のご使用はお控えください。